



Вентиляторы фильтрующие

24В DC



Код вентилятора	Наименование	Свободный поток, м ³ /ч	Уровень шума, дБ	Мощность, Вт
FA 08.024 FD	Вентилятор фильтрующий 24В	52	30	4,8
FA 12.024 FD	Вентилятор фильтрующий 24В	100	48	9,6
FA 13.024 FD	Вентилятор фильтрующий 24В	175	48	9,6
FA 15.024 FD	Вентилятор фильтрующий 24В	175	62	12
FA 20.024 FD	Вентилятор фильтрующий 24В	225	68	24

Код вентилятора	A, мм	F, мм
FA 08.024 FD	106	92
FA 12.024 FD	150	125
FA 13.024 FD	204	177
FA 15.024 FD	250	223
FA 20.024 FD	324	291

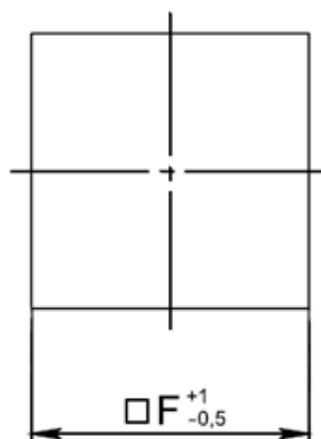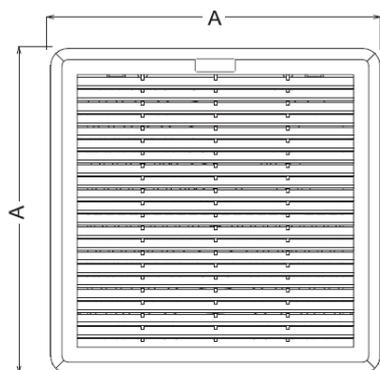



Современный дизайн


Современный дизайн и минимальные габариты делают вентиляционные системы ПРОВЕНТО приятными для восприятия.

Пластмассовые детали изготовлены из АВС пластика. Цвет RAL7035.



Простота обслуживания

Простота обслуживания обеспечивается особой конструкцией передней решётки, которая может открываться без использования инструментов. Замена фильтрующего элемента занимает всего несколько секунд.

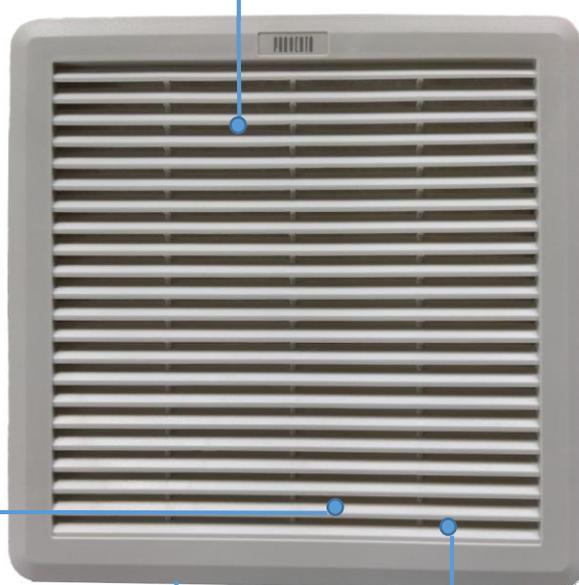

Надежная защита конструкции

Специальная конструкция решетки, уплотнение из пенополиуретана и фильтрующий элемент обеспечивают степень защиты IP54.



Быстрая сборка

Быстрый монтаж возможен благодаря системе фиксации защелок в квадратные вырезы на панелях шкафа. Необходимости в винтах нет.

Широкий диапазон воздушного потока

Диапазон свободного потока от 52 до 225 м³/ч.