



НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.




EKF

Напольные оболочки серии «FORT» до 4000А


Серия «FORT» - «Легкость в универсальности»

Характеристики серии

- предельная несущая способность до 1000 кг на шкаф;
- сборка как на плате, так и на монтажных профилях;
- универсальная перфорация профилей дает возможность реализовать любые индивидуальные схемы;
- степень защиты IP31 и IP54;
- сборка как на плате, так и на монтажных профилях;
- монтажные аксессуары и метизы входят в комплект поставки;
- возможность перенавесить дверь не только на 180 градусов, но также сзади каркаса и на боковую сторону шкафа при условии симметричности габарита;
- 2 вида монтажных профилей: обычные и широкие (предельная статическая нагрузка выше на 20-30%), точные данные указаны в таблицах.

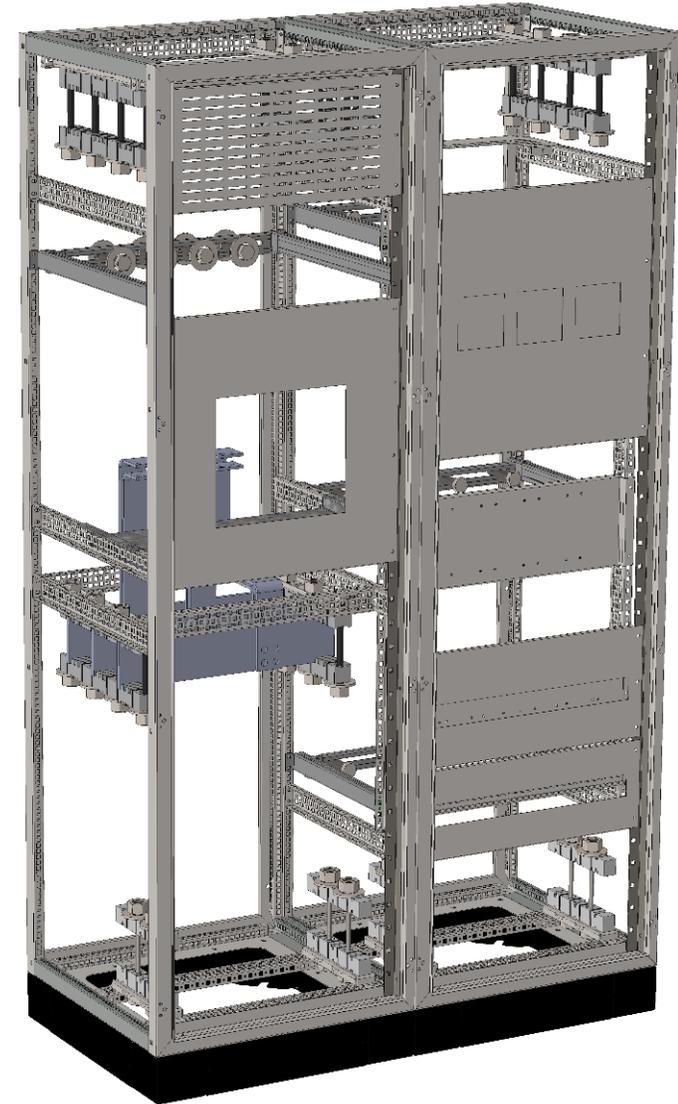

Универсальность монтажных профилей и понятный подбор

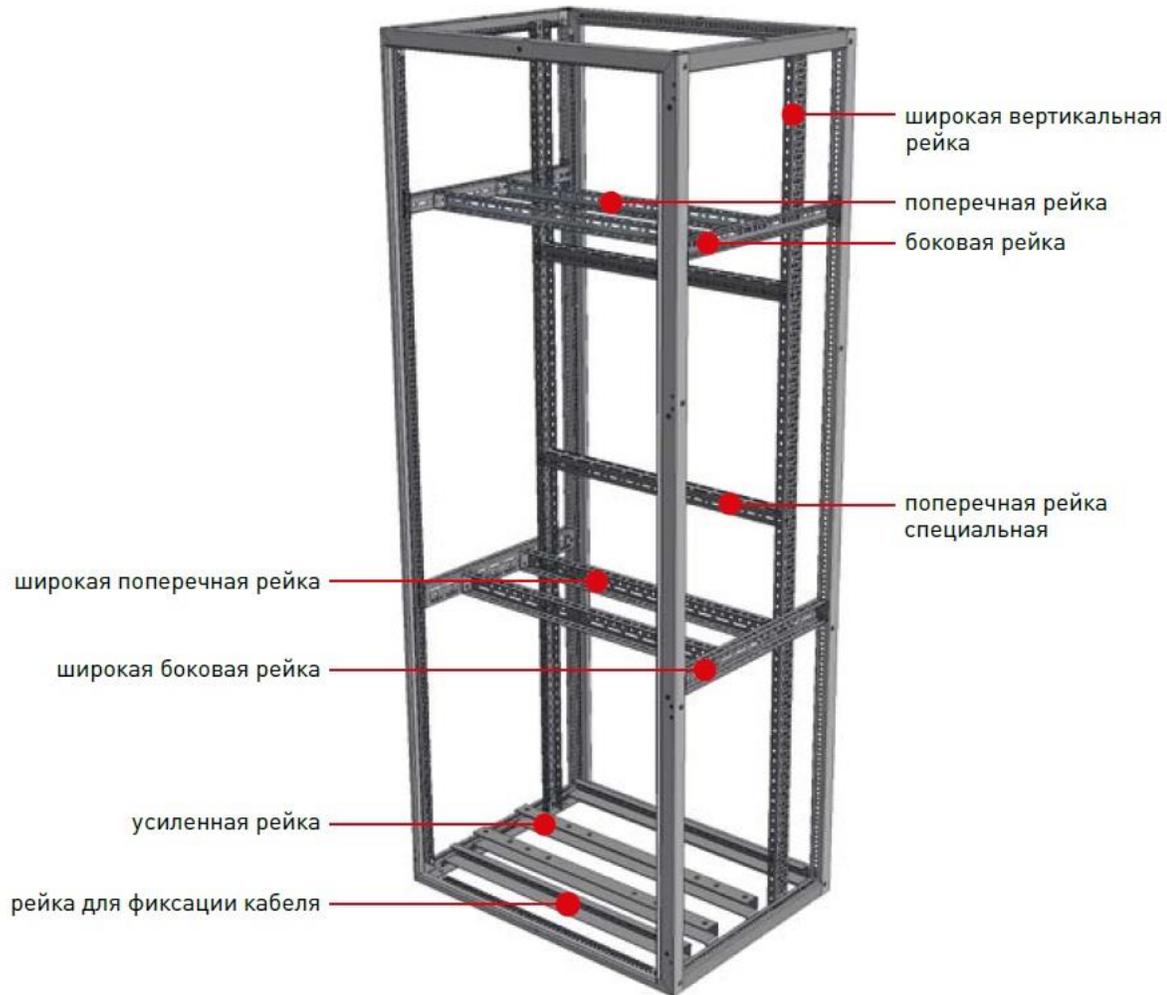

Широкая вертикальная рейка

Изображение	Назначение	Материал	Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки	Монтаж	Комплект поставки	Высота шкафа	Артикул
	Сборка индивидуальных конструкций для установки оборудования	Оцинкованная сталь 1,5 мм	180 кг (на 2 параллельно смонтированные рейки)	По высоте шкафа	2 рейки, монтажные аксессуары	1800	FVR18S
						2000	FVR20S
						2200	FVR22S


Широкая боковая рейка

Изображение	Назначение	Материал	Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки	Монтаж	Комплект поставки	Глубина шкафа	Артикул
	Сборка индивидуальных конструкций для установки оборудования	Оцинкованная сталь 1,5 мм	440	По глубине шкафа	4 рейки, монтажные аксессуары	400	FBR4S
			270			600	FBR6S
			195			800	FBR8S

Текущие разработки для расширения ассортимента

- Перфорированные монтажные платы
- Секционные монтажные платы (высотой 600 мм на разную ширину) для регулировки монтажного пространства по глубине шкафа
- Система секционирования до 4b
- Приборные адаптеры для быстрой установки оборудования ЭКФ + нестандартного (ИБП и т.д.) и чужого оборудования
- Комплекты сейсмического усиления

Габаритные и установочные размеры

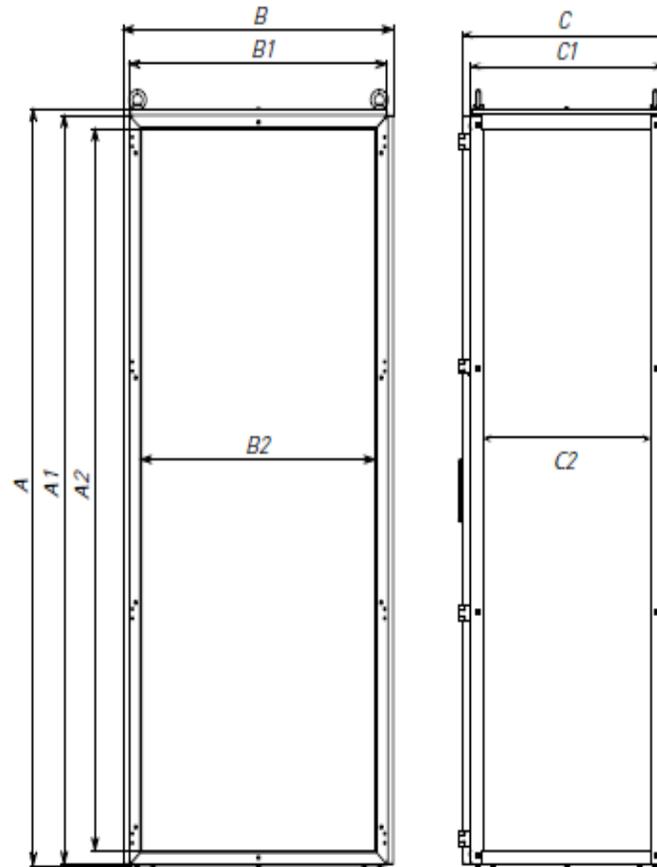

A, B, C - размеры с установленными боковыми стенками, дверью, задней стенкой и верхней панелью.

A1, B1, C1 - Внешние габаритные размеры каркаса.

A2, B2, C2 - Внутренние размеры каркаса (полезное пространство).

Размеры в таблице для подбора			Фактические размеры									
Размеры шкафа, мм			Высота			Ширина			Глубина			
Высота	Ширина	Глубина	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	
1800	600	400	1820	1800	1727	640	600	527	450	400	325	
		600	1820	1800	1727	640	600	527	650	600	525	
		800	1820	1800	1727	640	600	527	850	800	725	
	800	400	400	1820	1800	1727	840	800	727	450	400	325
			600	1820	1800	1727	840	800	727	650	600	525
			800	1820	1800	1727	840	800	727	850	800	725
		1000	400	1820	1800	1727	1040	1000	927	450	400	325
			600	1820	1800	1727	1040	1000	927	650	600	525
			800	1820	1800	1727	1040	1000	927	850	800	725
2000	400	400	2020	2000	1927	440	400	327	450	400	325	
		600	2020	2000	1927	440	400	527	650	600	525	
		800	2020	2000	1927	440	400	527	850	800	725	
	600	400	2020	2000	1927	640	600	527	450	400	325	
		600	2020	2000	1927	640	600	527	650	600	525	
		800	2020	2000	1927	640	600	527	850	800	725	
		400	2020	2000	1927	840	800	727	450	400	325	
		600	2020	2000	1927	840	800	727	650	600	525	
		800	2020	2000	1927	840	800	727	850	800	725	
	1000	400	2020	2000	1927	1040	1000	927	450	400	325	
		600	2020	2000	1927	1040	1000	927	650	600	525	
		800	2020	2000	1927	1040	1000	927	850	800	725	
		400	2220	2200	2127	440	400	327	450	400	325	
		600	2220	2200	2127	440	400	527	650	600	525	
		800	2220	2200	2127	440	400	527	850	800	725	
	2200	400	400	2220	2200	2127	640	600	527	450	400	325
			600	2220	2200	2127	640	600	527	650	600	525
			800	2220	2200	2127	640	600	527	850	800	725
800		400	2220	2200	2127	840	800	727	450	400	325	
		600	2220	2200	2127	840	800	727	650	600	525	
		800	2220	2200	2127	840	800	727	850	800	725	
		400	2220	2200	2127	1040	1000	927	450	400	325	
		600	2220	2200	2127	1040	1000	927	650	600	525	
		800	2220	2200	2127	1040	1000	927	850	800	725	



НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.


Конкурентное сравнение технических характеристик

	EKF	Schneider Electric		Provento	Oltek	DKC
	FORT	Prisma P	Easy-S M	---	Кронос	CQE
Несущая рама, мм	1,5	1,25	1,25	2	2	1,5
Панели, мм	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Двери, мм	1,5	1,25	1,25	2	1,5	1,5
Монтажные профили, мм	1,5 - 2,5	1-1,5	1-1,5	1,5 - 2,5	1,5	1,5 - 3
Статическая нагрузка, кг	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Степень защиты	IP31/IP54	IP31/IP55	IP31/IP55	IP55	IP31/IP55	IP55
Покрытие	Порошковая + фосфатирование					
Исполнение	цельносварной	Разборный	Разборный	цельносварной	Разборный	Разборный
Максимальный ток, А	4000	6300	3200	4000	4000	6300
Цена, руб	23 200	84 372	52 805	36 808	36 685	30 684



Ценовое позиционирование

2000*800*600 IP55 ДИСТР. ЦЕНА

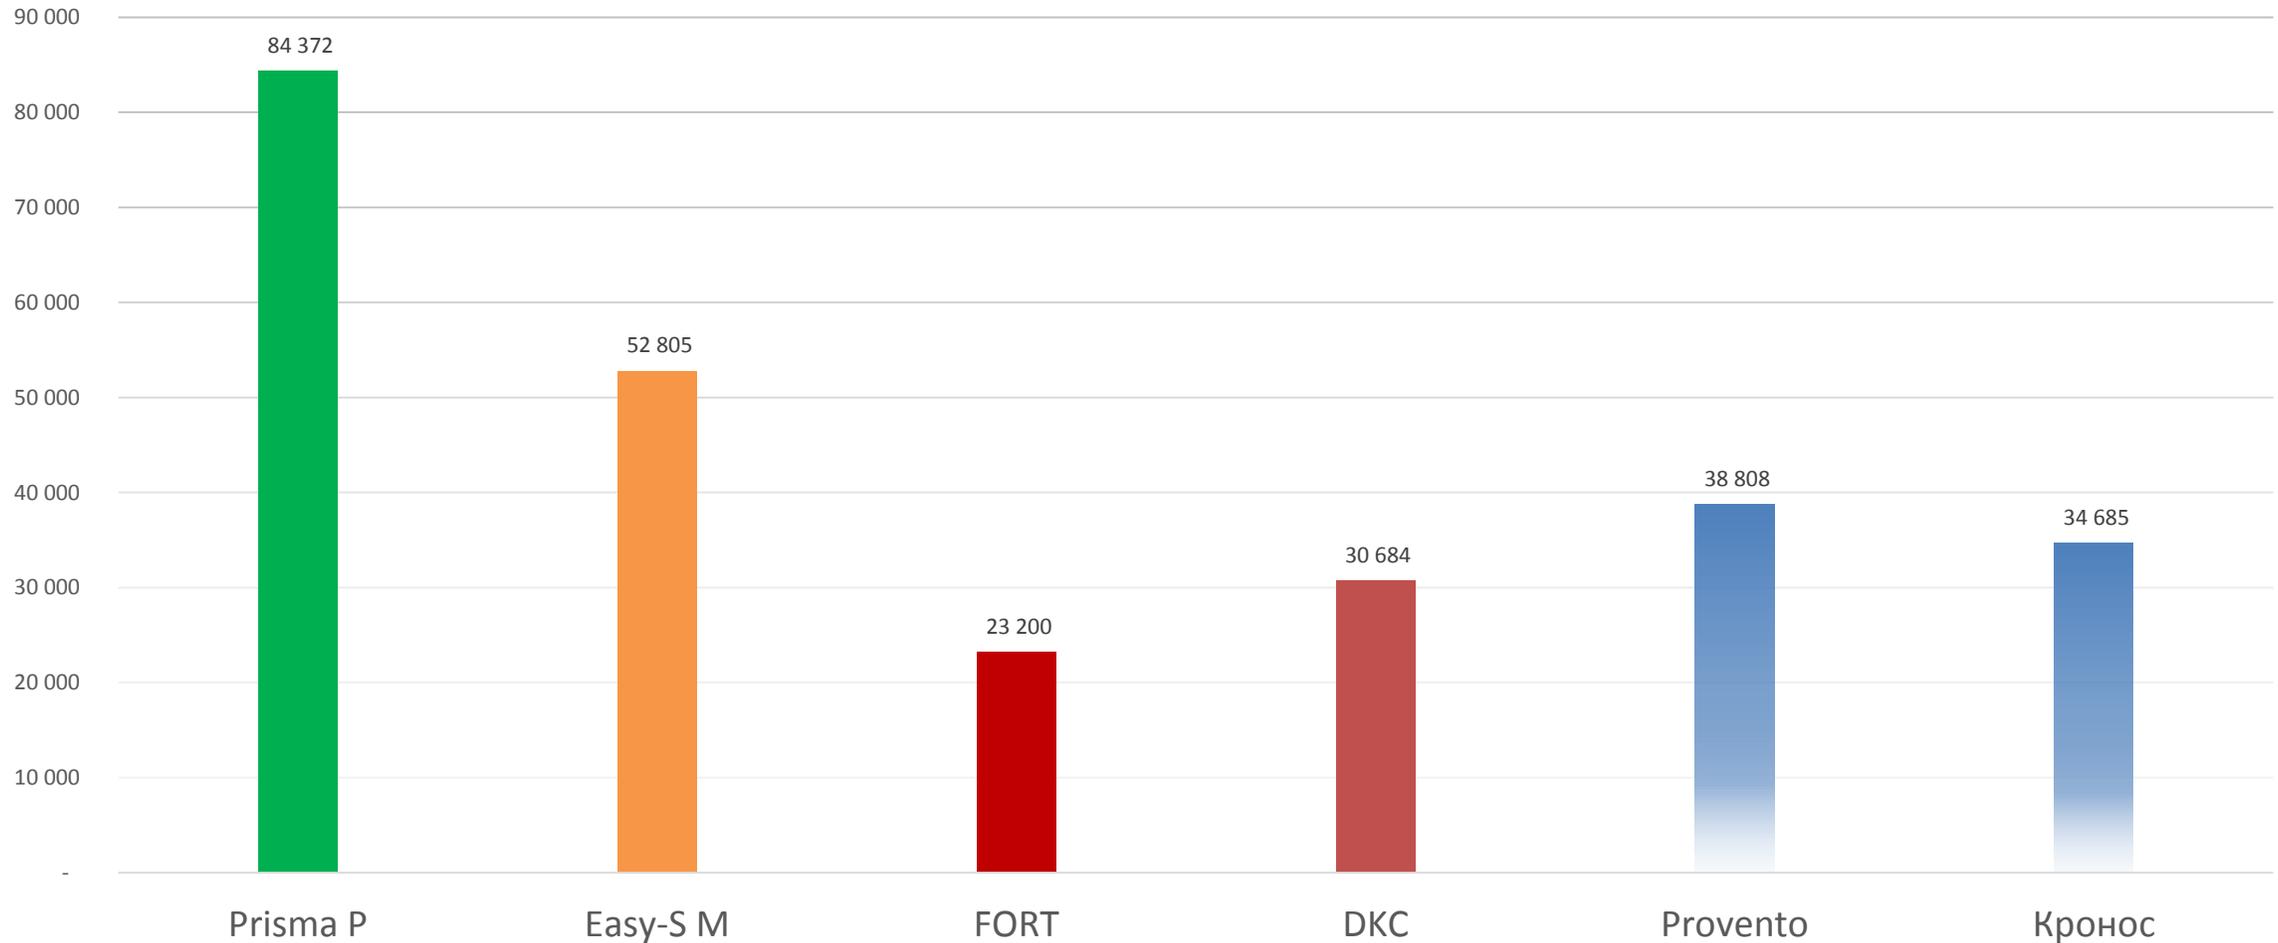

У прямых конкурентов, находящихся в более низком ценовом сегменте, аналогов нет.