


**ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ**
**Серия SLV**
**SLV-1541**


Потребляемая мощность, Вт	8,64
Воздушный поток, м3/ч	71
Срок службы	70000 ч
Электрическое подключение	24 AWG
Рабочая температура, °С	-10...+70
Рабочее напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152x152x73
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	≤3
Подшипник опоры крыльчатки	Подшипник качения
Вес, кг	0,54
Степень защиты	IP55
Уровень шума, дБ	48,4
Класс очистки воздуха	G4

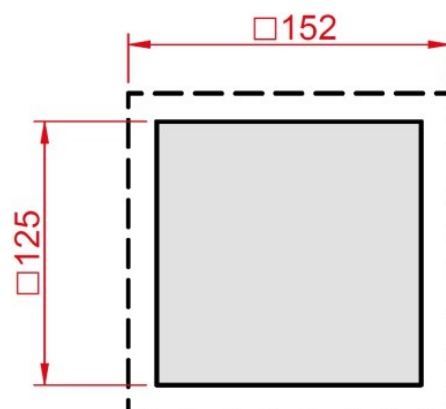