

Терморегуляторы TS

Серия D


Применяются для поддержания температуры внутри шкафа. Терморегулятор с НЗ контактом используется для отключения нагревателя при повышении температуры сверх установленного значения. Терморегулятор с НО контактом используется для включения вентилятора при повышении температуры сверх установленного значения.

Рекомендации по установке:

Терморегулятор с НЗ контактом рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа. Терморегулятор с НО контактом рекомендуется устанавливать в верхней части шкафа.



Код терморегулятора	TS 6.230 NCD	TS 6.230 NOD
Контакт	НЗ	НО
Шкала регулирования, °C	0...+60	
Максимальный ток, А (230В)	10	
Точность, °C	± 4	
Гистерезис, °C	7	
Датчик	Биметаллический	
Тип контакта	Щелчком	
Сопротивление, mOhm	< 10	
Срок службы, циклы	> 100 000	
Соединение	Винтовые клеммы	
Материал корпуса	РА6, UL94 V0 самозатухающий, RAL7035	
Степень защиты	IP20	
Температура хранения, °C	-45 / +80	
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм EN50022	
Размеры, мм	60x33x43	

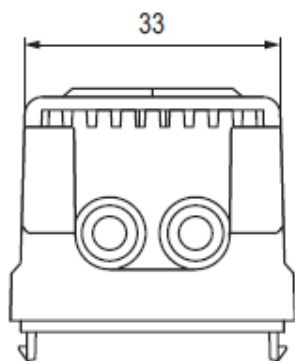

Терморегулятор
TS 6.230 NOD

Вентилятор
серии FA

Терморегулятор
TS 6.230 NCD

Нагреватель
серии HT

