






## НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ


### Серия SNV

#### SNV-408-200

Мощность нагрева, Вт	80
Воздушный поток, м3/ч	18,6
Срок службы	70000 ч
Электрическое подключение	Вентилятора - 26 AWG/ Нагревателя - 20 AWG
Рабочая температура, °C	-20 ... +70
Рабочее напряжение, В	Вентилятора - DC 24/ Нагревателя - AC/DC 110-230
Максимальная сила тока, А	Вентилятора - 0,1 / Нагревателя - 2,5
Габаритные размеры (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Монтаж/Крепление	На DIN рейку, 35 мм
Материал корпуса	Термостойкий пластик (соответствует UL94 V-0)
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20



\* достигается при Токр = 5 °C и может отличаться в пределах ± 10%  
Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

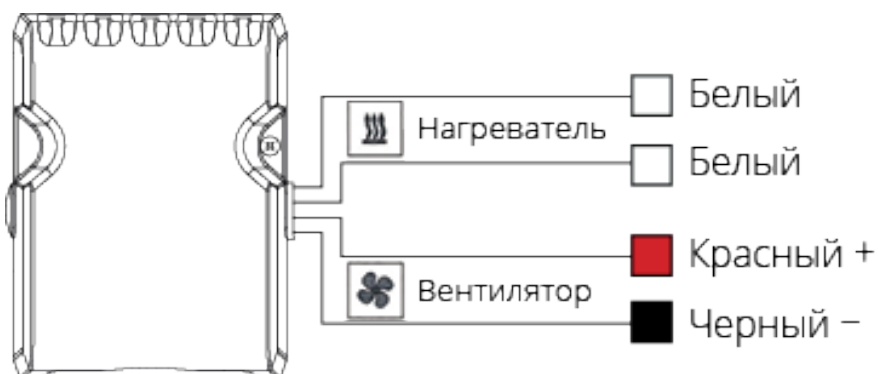

EAC

