



Вентиляторы фильтрующие и решетки с фильтром

Серия С



| Код вентилятора | Наименование | Свободный поток, м ³ /ч | Уровень шума, дБ | Мощность, Вт |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| FA 08.230 FC | Вентилятор фильтрующий | 20 | 36 | 13 |
| FA 12.230 FC | Вентилятор фильтрующий | 55 | 43 | 19 |
| FA 13.230 FC | Вентилятор фильтрующий | 105 | 43 | 19 |
| FA 15.230 FC | Вентилятор фильтрующий | 230 | 48 | 37 |
| FA 20.230 FC | Вентилятор фильтрующий | 500 | 62 | 65 |

| Код решетки | Код вентилятора | A, мм | F, мм |
|-------------|-----------------|-------|-------|
| FF 08 C | FA 08.230 FC | 111 | 92 |
| FF 12 C | FA 12.230 FC | 148,5 | 124 |
| FF 13 C | FA 13.230 FC | 204 | 177 |
| FF 15 C | FA 15.230 FC | 255 | 224 |
| FF 20 C | FA 20.230 FC | 320 | 292 |

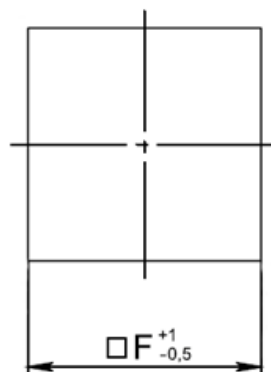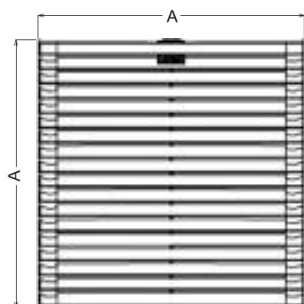



Современный дизайн


Современный дизайн и минимальные габариты делают вентиляционные системы ПРОВЕНТО приятными для восприятия.

Пластмассовые детали изготовлены из АВС пластика. Цвет RAL7035.



Простота обслуживания

Простота обслуживания обеспечивается особой конструкцией передней решётки, которая может открываться без использования инструментов. Замена фильтрующего элемента занимает всего несколько секунд.

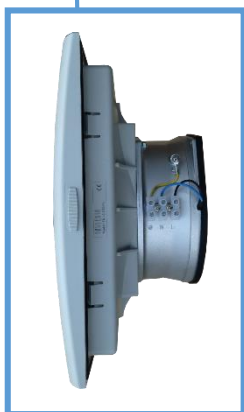

Надежная защита конструкции

Специальная конструкция решетки, уплотнение из пенополиуретана и фильтрующий элемент обеспечивают степень защиты IP54.



Быстрая сборка

Быстрый монтаж возможен благодаря системе фиксации защелок в квадратные вырезы на панелях шкафа. Необходимости в винтах нет.

Широкий диапазон воздушного потока

Диапазон свободного потока от 20 до 500м³/ч.