




## ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



### Серия G

#### G2880-A22C-7MBHL

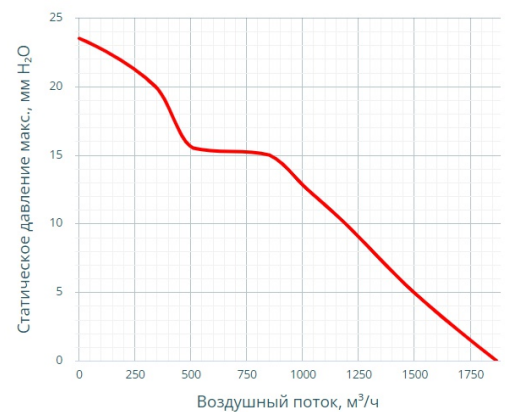


Производительность, м³/ч	1775
Номинальное напряжение, В	230 AC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	280 x 280 x 80
Статическое давление макс, мм Н <sub>2</sub> О	20.1
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	68
Потребляемая мощность, Вт	126
Электрическое подключение	клемма и провод, 55 ± 5 см, 22
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	металл
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	2.3

Данные актуальны на дату создания документа

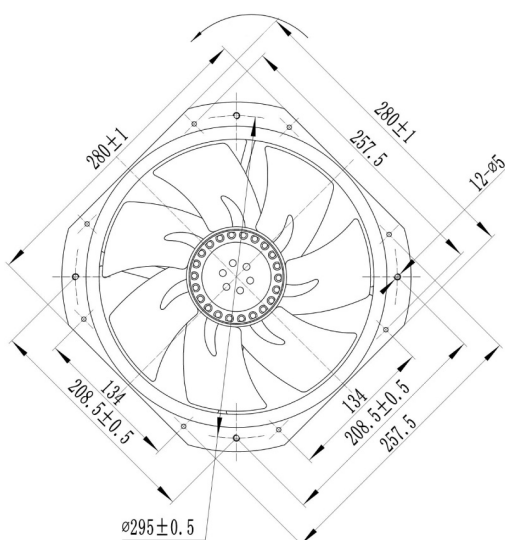

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-280

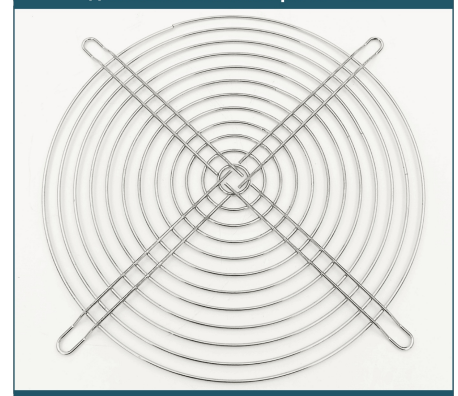

ERG

