

## КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ


### Серия SNT

#### SNT-100-410

Мощность нагрева, Вт	100
Электрическое подключение	Провод, 450 мм, 2x20 AWG
Макс. температура на поверхности, °С	165
Рабочая температура, °С	-40 ... +80
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 150 x 23
Монтаж/Крепление	На DIN рейку, 35 мм
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Вес, кг	0,3
Степень защиты	IP20



\* Достигается при Токр = 5 °С и может отличаться в пределах ±10%  
Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

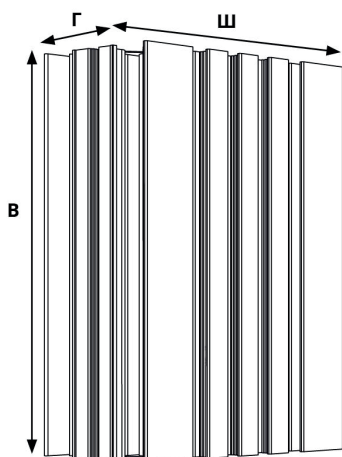

**EAC**

