



ДЕЛАЕМ ИЗ МЕТАЛЛА ПОЛЬЗУ

Нижний Новгород,
Проспект Гагарина, 178/1
БЦ «Проспект» Офис: 415
Тел.: 8 (800) 775-46-09
E-mail: info@kitenergo.ru


Санкт-Петербург,
наб. Чёрной реки, дом 47, стр. 2
БЦ «Прогресс Сити» Офис: 503
Тел.: 8 (812) 606-77-90
E-mail: spb@kitenergo.ru

kitenergo.ru



КАТАЛОГ 2025 v.4

КОРПУСА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

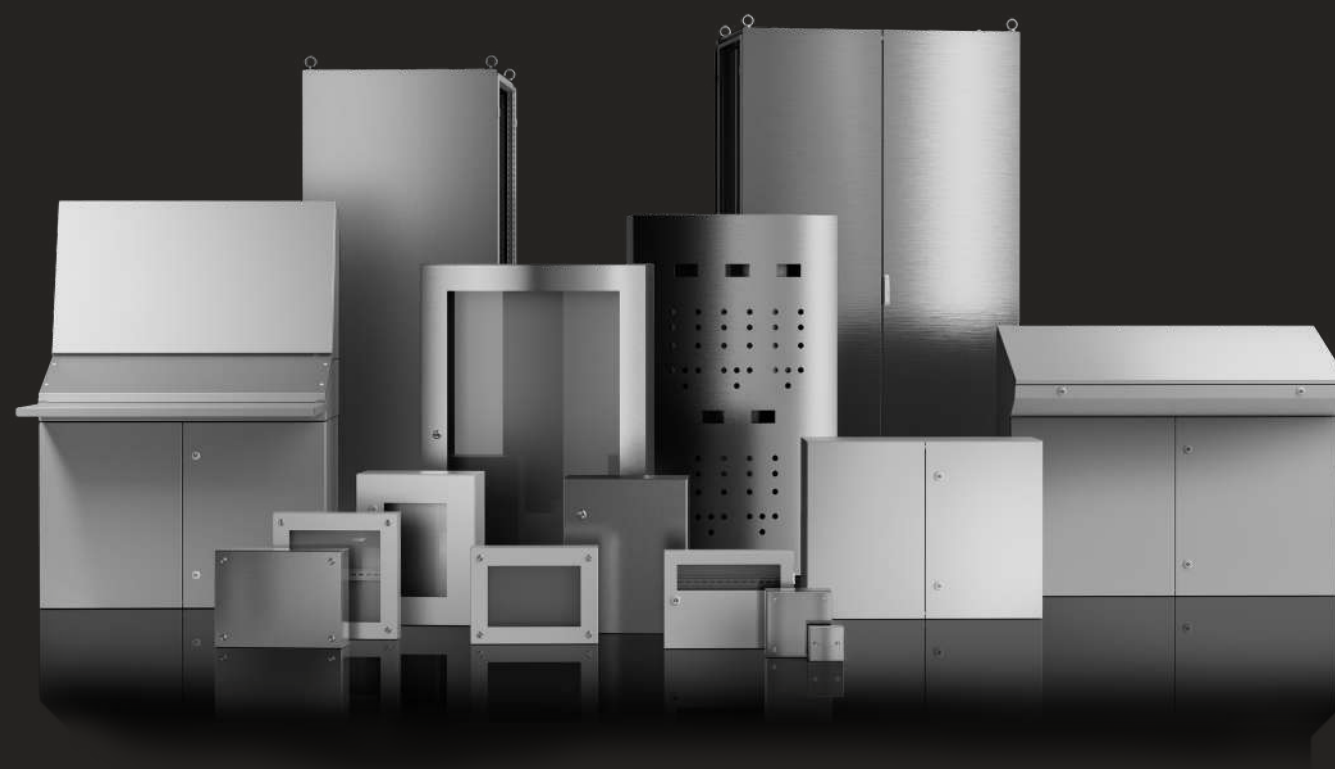


КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СИГНАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ
КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ
ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОШКАФЫ
НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Скачать
каталог


НИЖНИЙ НОВГОРОД

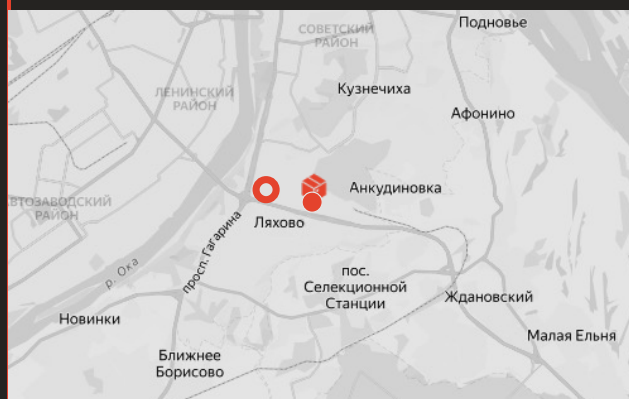

- **ГОЛОВНОЙ ОФИС**
проспект Гагарина 178/1,
бизнес центр "Проспект", 4 этаж
- 📦 **СКЛАД**
посёлок Черепичный, 14у
- **ПРОИЗВОДСТВО**
посёлок Черепичный, 14к1



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

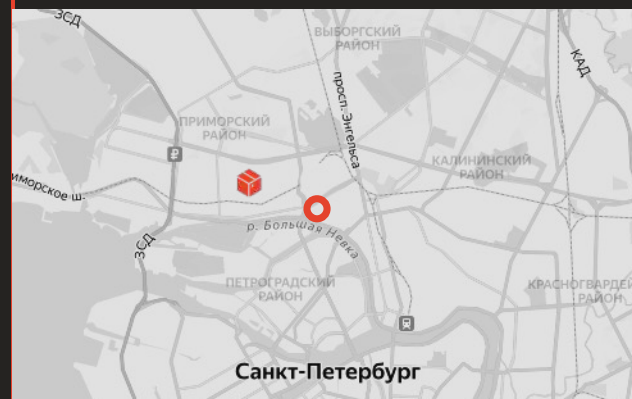

- **ФИЛИАЛ_САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**
наб. Черной речки
д.47, стр.1, оф.503
- 📦 **СКЛАД_САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**
Рубежная 6, стр. 1, офис 6



Уважаемые дамы и господа!

Слоган компании КИТ-Энерго «Делаем из металла пользу».

Что мы понимаем под этим?

Изготавливая продукцию высокого качества, используя современные материалы, внедряя передовые технологии, постоянно повышая квалификацию сотрудников, выдерживая поставленные сроки, погружаясь вместе с Вами в проекты, мы не просто производим для Вас корпуса, мы создаем пользу по всей дальнейшей цепочке. Начиная от сборщиков щитов, предприятий на которых устанавливается готовая продукция и в итоге для всей нашей страны.

Давайте вместе с Вами создавать пользу, которая приведет всех нас к успешному будущему.

С уважением,
Курылев Дмитрий Владимирович
Генеральный директор
КИТ-Энерго




О ПРОИЗВОДСТВЕ

КИТ Энерго - Российский производитель электротехнических корпусов, термошкафов, промышленных пультов управления и нестандартных шкафов.

Основанная в 2014 году компания прошла путь от дистрибьютора крупнейших электротехнических компаний до построения собственного современного производства.

Благодаря новейшим технологиям и высококвалифицированному конструкторско - техническому отделу, одним из ключевых направлений компании является производство нестандартных электротехнических корпусов для реализации сложных технических задач вместе с нашими партнерами.

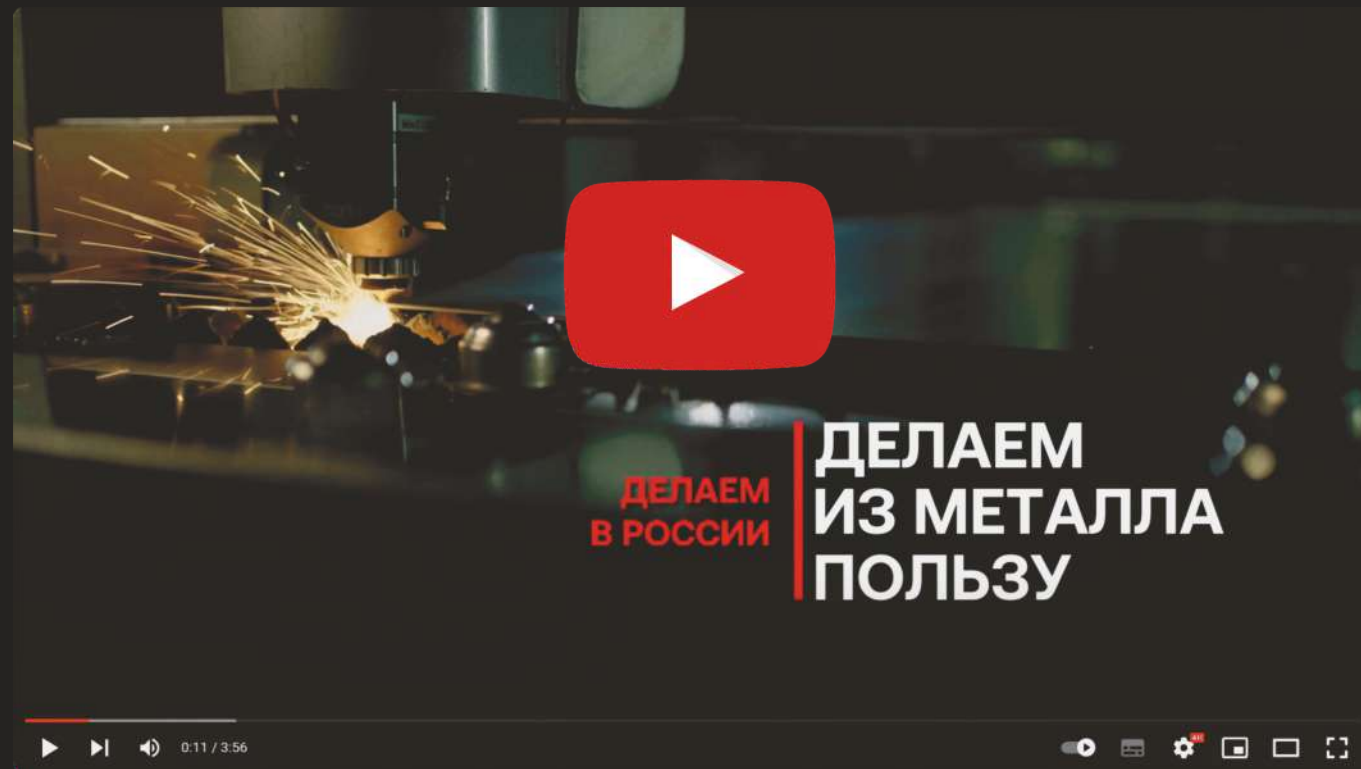

Наш канал
на YouTube



Наш канал
на RuTube




КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Конструкторско-технический отдел — это важная часть успеха компании. Именно здесь рождаются идеи, из которых мысли и желания заказчика воплощаются в металле.



Отдел объединяет талантливых специалистов с большим опытом подготовки и сопровождения серийного производства. Инженеры работают в тесной связке со всеми службами предприятия.

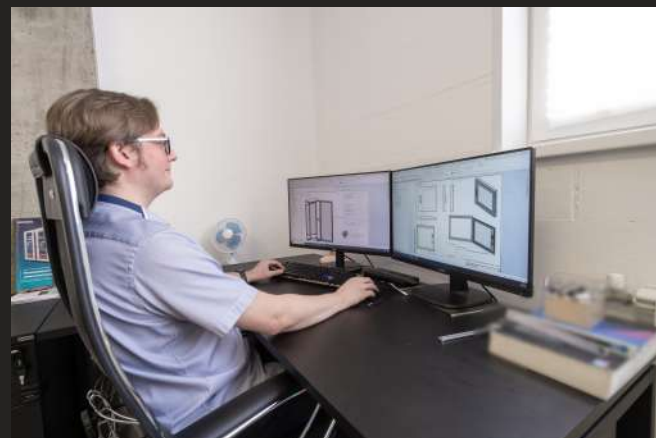

Стремление к инновациям, качеству и устойчивому развитию ведет к новым достижениям и успехам.

СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ

В последние годы увеличивается спрос на высокотехнологичные металлические конструкции для распределительных и телекоммуникационных шкафов, что связано с ростом необходимости защиты оборудования в условиях повышенных нагрузок и внешних воздействий. Наши шкафы, изготавливаемые из нержавеющей стали или защищенные специальными покрытиями, востребованы в промышленности, энергетике и телекоммуникационных сетях, где необходимо сочетание прочности и защиты от внешних факторов.



Рост интереса в России к инновационным решениям способствовал тому, что за относительно короткий срок наша компания разработала и запатентовала технологию изготовления профиля с замкнутым контуром сечения и технологию производства корпусов шкафов из нержавеющей стали.

Атомная энергетика:

1. Курская АЭС
2. АКУЮ АЭС (Турция)
3. Эль-Дабаа АЭС (Египет)



Нефтяная и газовая промышленности:

1. Модернизация КС «Силы Сибири» 1 и 2 цеха
 - КС-1 Салдыкельская
 - КС-5 Нагорная
 - КС-6 Сковородинская
 - КС-7 Сивакинская
2. Модернизация Компрессорных Подстанций «СЕГ-2» 1 цеха
 - КС Бабаевская
 - КС Волховская
 - КС Грязовецкая
 - КС Дивенская
 - КС Шекснинская
3. Модернизация Астраханский ГПЗ
4. Ледостойкая ППБУ для Арктики
5. Береговые Компрессорные станции. Северо-Каменномысское море
6. Установка стабилизации конденсата Ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона



Ракетно-космическая промышленность:

1. Космодром Плесецкий
 - Система гарантированного электропитания
 - Комплект гарантированного электропитания
 - Техническая система мониторинга технического состояния
 - Кабель-заправочная башня
2. Космодром Восточный
 - Система гарантированного электропитания
 - Комплект гарантированного электропитания
 - Техническая система мониторинга технического состояния
 - 2-х стартовых площадок
 - Вакуумная установка
 - Система автоматизированного управления и регистрации параметров
3. Система Глонасс 2
4. Стенд №130 (полунатурного моделирования) ОКБ «Сухой»



Судостроительная промышленность:

1. Военный корабль Торпедолов
2. Траулер проекта Т-40В
3. Обстановочные суда проекта RDB 66.62
4. Прогулочные корабли проекта PV 20 S
5. Паром для Ливадийской судовой верфи пр. 03770
6. ТАРК «Адмирал Нахимов»
7. Чайка СПГ
8. Буксир-толкач «Волгарь»
9. Речные и морские судов КТС
10. Система мониторинга и управления сетями и сервисам «Нейрон»
11. Система управления подруливающим устройством предназначенную для: запуска, остановки, а также управления вращением винта ПУ: индикации состояния системы ПУ и аварийного предупреждения о неисправностях и неполадках. (АБС-Гидро)
12. Системы Управления Рулевым Гидроприводом SCS-12 (Steering Control System SCS-12), предназначенной для судов различных типов и водоизмещения. (АБС-Гидро)
13. Модернизация БПК «Адмирал Виноградов»
14. Тренажерный комплекс управления атомным ледоколом в ГУМРФ имени адмирала Макарова
15. Строительство многофункционального аварийно-спасательного суда левого класса проекта MPSVOBM для ФГБУ «Морпасслужба»



Электроэнергетика:

1. МЭС Урала
2. МЭС Восток
3. ПС 500 кВт Нарва
4. ЦПСС Удмуртэлектро
5. ПС Ленэнерго
6. ПС 500 кВт Красноярская
7. 7 блок Дзержинской ТЭЦ-22 Москва
8. 9 блок Автовоской ТЭЦ-15 Санкт-Петербург
9. Якутская ГРЭС
10. Зарамагская ГЭС
11. Серебрянская ГЭС
12. ТЭЦ Алматинская (Казахстан)
13. Сахалинэнерго
14. Саранская ТЭЦ-2



Транспортная промышленность:

1. ЦБДД г. Пермь
2. Метрополитен г. Минск
3. Электродепо «Сокол»
4. Электродепо «Нижегородская»
5. Агрегат «Идель-80»
6. Петербургский метрополитен



Целлюлозно-бумажная промышленность:

1. Модернизация МЦБК (Марийский Целлюлозный Бумажный Комбинат)

Промышленные предприятия:

1. Цементный завод ЗАО «Хайдельберг Цемент Волга»
2. Тензо-М
3. Завод Тяжмаш



Горно-металлургическая промышленность:

1. ЦЭН-2 Кольская ГМК
2. Норникель
3. Новолипецкий металлургический комбинат
4. Магнитогорский металлургический комбинат



Автомобильная промышленность:

1. Автомобильный завод ПАО «КАМАЗ»

Медицина:

1. BIOCAD



Пищевая промышленность:

1. Птицефабрика Северная
2. ГК «ЭкоНива»



Приборостроение:

1. Научно - производственное объединение «Тайфун»
2. АО «АЛЬФА-ПРИБОР»



СОДЕРЖАНИЕ:

Распределительные коробки		
BCS распределительные коробки	18	
BSS распределительные коробки из нержавеющей стали	30	
BCV распределительные коробки с обзорной крышкой	38	
BCS-PKV распределительные коробки фланш-панелями	42	
Сигнальные шкафчики		
CCS-J сигнальные шкафчики	46	
CCS-J сигнальные шкафчики с глухой дверью	47	
CCS-JG сигнальные шкафчики с вертикальной глухой дверью	49	
CCV-KV сигнальные шкафчики с обзорной дверью и вырезами под гермовводы	50	
CCV-JG сигнальные шкафчики с вертикальной обзорной дверью	51	
Компактные распределительные шкафы		
CCS шкафы компактные распределительные	52	
CSS шкафы компактные распределительные из нержавеющей стали	64	
CCV шкафы компактные распределительные с обзорной дверью	74	
CSV шкафы компактные распределительные с обзорной дверью из нержавеющей стали	82	
CCD шкафы компактные распределительные двухдверные	84	
CSD шкафы двухдверные распределительные из нержавеющей стали	88	
Распределительные шкафы		
DCS шкафы распределительные	94	
DCD шкафы распределительные двухдверные	103	
Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSS	110	
Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSD	114	
Телекоммуникационные шкафы		
I-CCS (I-CCV) шкафы телекоммуникационные	120	
I-DCS (I-DCV) шкафы телекоммуникационные	125	
Пульты управления		
UCS (UCD) пульта управления	136	
Термошкафы		
T-CCS термошкафы утепленные с обогревом	148	
T-CCS-V термошкафы утепленные с обогревом и вентиляцией	160	
Нестандартные корпуса		
Опросный лист	172	
Комплектующие/принадлежности		
Скобы для монтажа на стене	175	
Козырек защитный	176	
Цоколь	177	
Цоколь из нержавеющей стали	178	
Монтажная панель	179	
DIN-рейка	181	
Рейка для глухой двери	182	
Рейка горизонтальная	182	
Рейки монтажные вертикальные	183	
Рейки монтажные	184	
Шасси системное	185	
Траверса монтажная	186	
Кожух защитный для вентилятора	187	
Комплект заземления	187	
Ограничитель дверной	188	
Карман для документации	188	
Боковые панели распределительного шкафа	189	
Рым-болты	190	
Гайка закладная	190	
Гайка с фланцем	190	
Комплект заглушек	190	
Винт монтажный	191	
Винт самонарезающий	191	
Промежуточная монтажная панель	192	
Замок с двойной бородкой	193	
Замок цинковый с поворотной ручкой	193	
Замок цинковый английский	193	
Ключ с двойной бородкой	193	
Рейка вертикальная 19"	194	
Дверь внутренняя	196	
Ролик транспортировочный	196	
Опора винтовая	196	
Ограничитель дверной для распределительного шкафа	196	
Уплотнитель саморасширяющийся	197	
Соединительный комплект для распределительных шкафов	197	
Кронштейн для транспортировки	197	
Скоба для монтажа к стене	197	
Соединительный комплект для цоколей	197	
Секционная монтажная панель	198	
Монтажная внутренняя рейка	198	
Кронштейн монтажной внутренней рейки 19"	199	
Ввод щеточный	199	
Панель потолочная	200	
Панель 19"	201	
Корпус распределительный 19"	201	
Модульное шасси	202	
Пластрон	202	
Рама модульная	203	
Панель модульная	203	
Держатели DIN-рейки	204	
Держатель траверсы	204	
Присоединительный комплект	204	
Комплект крепления к столбу	204	
Увеличенный цоколь	205	
Панель разделительная	205	
Рейка кабельная	206	
Рейка кабельная с контактом ЭМС	206	
Козырек защитный	207	
Шайба-фиксатор к петле навесного шкафа	208	
Краска для подкрашивания RAL 7035	208	
Ролик для двери	208	
Замок с двойной бородкой и шторкой для пломбирования	208	
Ручка комфортная	209	
Ручка комфортная с пломбировкой	209	
Панель для мембранного ввода	209	
Карман для документации металлический	209	
Комплект усилителей сейсмостойкий	210	
Цоколь сейсмостойкий	210	

Обзор продукции



Высота, мм	Глубина, мм	Ширина									
		100	120	150	200	300					
150	80			BCS	BSS	BCS	BSS	BCS	BSS		
	120			BCS	BSS	BCS		BCS			
200	80				BCS	BSS		BCS	BSS		
	120				BCS	BSS	BCV	BCS		BCV	
300	80							BCS			
	120							BCS	BSS	BCV	
400	80										
	120										


- BCS – коробки распределительные из углеродистой стали
- BCV – коробки распределительные из углеродистой стали с обзорной крышкой
- BSS – коробки распределительные из нержавеющей стали
- BCS-PKV – коробки распределительные из углеродистой стали с фланш-панелям



Высота, мм	Глубина, мм	Ширина									
		100	120	150	200	300					
100	60	BCS-L	BSS-L								
120	60		BCS-L	BSS-L							
150	60			BCS-L	BSS-L						
	80			BCS-L	BSS-L	BCS-L	BSS-L		BCS-L	BSS-L	
	120			BCS-L	BSS-L	BCS-L			BCS-L		
200	80				BCS-L	BSS-L			BCS-L	BSS-L	
	120				BCS-L	BSS-L			BCS-L		
300	80								BCS-L		
	120								BCS-L	BSS-L	
400	80										
	120										

- BCS-L – коробки распределительные из углеродистой стали
- BSS-L – коробки распределительные из нержавеющей стали

Обзор продукции

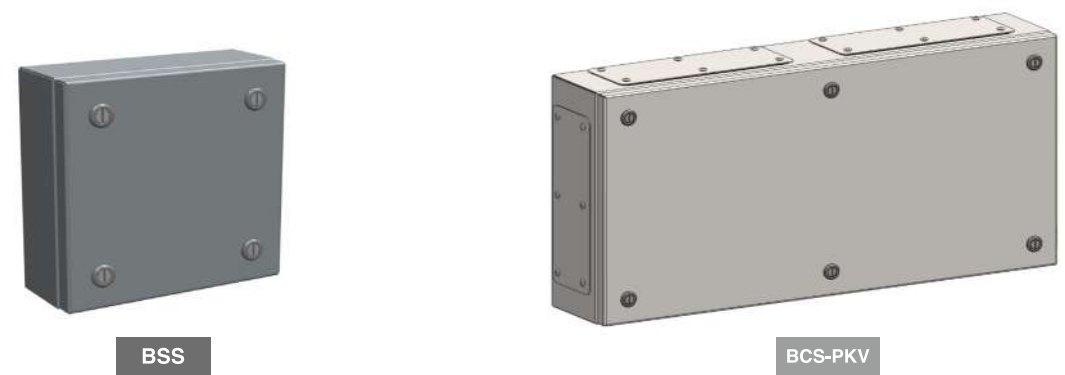

Высота, мм	Глубина, мм	Ширина											
		300	400				500		600		800		
150	80												
	120	BCS-PKV	BCS										
200	80		BCS										
	120	BCS-PKV	BCS		BCV	BCS-PKV	BCS	BCS-PKV	BCS	BCV		BCS	
300	80		BCS						BCS				
	120	BCS-PKV	BCS	BSS	BCV	BCS-PKV	BCS	BCS-PKV	BCS	BCV	BCS-PKV		
400	80		BCS		BCV				BCS	BCV		BCS	
	120					BCS-PKV					BCS-PKV		BCS-PKV



Высота, мм	Глубина, мм	Ширина											
		300	400				500		600			800	
100	60												
120	60												
150	60												
	80												
	120		BCS-L										
200	80		BCS-L	BSS-L									
	120		BCS-L				BCS-L		BCS-L			BCS-L	
300	80		BCS-L						BCS-L				
	120		BCS-L	BSS-L			BCS-L		BCS-L				
400	80		BCS-L						BCS-L			BCS-L	
	120												



Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)									
		150	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200
150	80	CCS-J									
	120	CCS-J									
200	80		CCS-J		CCS-J						
	120		CCS-J		CCS-J	CCS-J					
300	155				CCS-J	CCS		CCV-JG	CCS		
	80	CCS-J	CCS-J		CCS-J (KV)			CCS-J			
400	120	CCS-J	CCS-J		CCS-J (KV)			CCS-J			
	155			CCS	CSS			CCV-JG		CSS	
500	210				CCS			CCS			
	80		CCS-J								
600	120		CCS-J		CCS-J						
	155				CCS		CSS				
700	210				CCS	CCV	CSS		CCS	CCV	CSS
	250						CSS		CCS		
800	300										
	120			CCS-J							
900	210				CCS	CCV	CSS		CCS	CCV	CSS
	250								CCS	CCV	CSS
1000	300						CSS				CCS
	400										
1100	210					CCS	CCV	CSS			
	250					CCS	CCV	CSS			
1200	300										
	400							CSS			
1300	210										CCS
	250										CCS
1400	300										
	400										
1500	210										
	250										
1600	300										
	400										

- CCS (CCV)-J
- CCS

CCS

CCV

CSV

CCD

CSD
- -

-

-

-

-
- сигнальные шкафчики из углеродистой стали

шкафы компактные распределительные из углеродистой стали


шкафы компактные распределительные из нержавеющей стали

шкафы компактные распределительные из углеродистой стали с обзорной дверью

шкафы компактные распределительные из нержавеющей стали с обзорной дверью

шкафы двухдверные компактные распределительные из углеродистой стали

шкафы двухдверные распределительные из нержавеющей стали

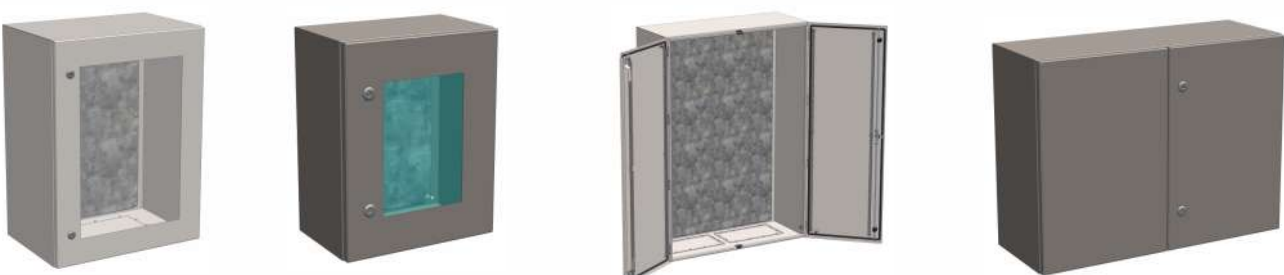

Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)									
		150	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200
150	80										
	120										
200	80										
	120										
300	155										
	80										
400	120										
	155										
500	210										
	80										
600	120										
	155										
700	210										
	250										
800	300										
	120										
900	210										
	250										
1000	300										
	400										
1100	210										
	250										
1200	300										
	400										
1300	210										
	250										
1400	300										
	400										
1500	210										
	250										
1600	300										
	400										

- CCS (CCV)-J
- CCS

CCS

CCV

CSV

CCD

CSD
- -

-

-

-

-
- сигнальные шкафчики из углеродистой стали

шкафы компактные распределительные из углеродистой стали

шкафы компактные распределительные из нержавеющей стали

шкафы компактные распределительные из углеродистой стали с обзорной дверью

шкафы компактные распределительные из нержавеющей стали с обзорной дверью

шкафы двухдверные компактные распределительные из углеродистой стали

шкафы двухдверные распределительные из нержавеющей стали

Коробки клеммные и распределительные
серий BCS-L, BCS



Комплектующие Страница 174

Назначение:
Коробки клеммные и распределительные серий BCS-L, BCS используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

- Материал:**

 - Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
 - Крышка: листовая сталь, 1,2 мм

Поверхность:

 - Корпус и крышка: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

 - Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура эксплуатации -50...+120°C)

Степень защиты:

 - IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

 - RAL 7035
- Комплект поставки:**

 - Корпус с крышкой
 - DIN-рейка (только для коробок глубиной 80 мм)
 - Монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм)
 - Замки цинковые с пазом под отвертку (для серии BCS-L винты с уплотнительными кольцами)
 - Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа на стене
 - Паспорт
 - Упаковка

Сертификаты:

 - РОСС RU.НН42.Н03246 от 31.10.2024
 - РОСС RU.НН06.Н26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001

Опции:

 - Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Съемные панели кабельного ввода
 - Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Коробки клеммные BCS-L



Глубина 60 мм

Высота мм	Кол-во	100	100	120	150	Стр.
Ширина мм		100	150	120	150	
Глубина мм		60	60	60	60	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 10.10.06-L	BCS 10.15.06-L	BCS 12.12.06-L	BCS 15.15.06-L	
Масса кг		0,5	0,6	0,6	0,8	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6				175
Заглушки	2 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Скоба для монтажа на стене		MSB 6				175
Комплект заземления		EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек		BNE 09				190

Коробки клеммные BCS-L



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	200	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 15.15.08-L	BCS 15.20.08-L	BCS 15.30.08-L	BCS 20.20.08-L	
Масса кг		1,0	1,3	1,7	1,5	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 20.20	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки клеммные BCS-L

Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	300	300	Стр.
Ширина мм		300	400	300	400	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 20.30.08-L	BCS 20.40.08-L	BCS 30.30.08-L	BCS 30.40.08-L	
Масса кг		2,2	2,7	3,0	3,7	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 30.30	MPB 30.40	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				186
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		600	400	600	800	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 30.60.08-L	BCS 40.40.08-L	BCS 40.60.08-L	BCS 40.80.08-L	
Масса кг		5,2	5,2	5,2	5,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки клеммные BCS-L



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	200	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	114	114	164	
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	185	
Артикул №	1 шт.	BCS 15.15.12-L	BCS 15.20.12-L	BCS 15.30.12-L	BCS 15.40.12-L	
Масса кг		1,5	1,9	2,7	3,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 15.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6				175
Заглушки	2 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки клеммные BCS-L

Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	200	200	Стр.
Ширина мм		200	300	400	500	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		185	285	385	485	
Артикул №	1 шт.	BCS 20.20.12-L	BCS 20.30.12-L	BCS 20.40.12-L	BCS 20.50.12-L	
Масса кг		2,4	3,3	4,1	4,8	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 20.50	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	300	300	Стр.
Ширина мм		600	800	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	264	264	
Ширина монтажной панели, мм		585	785	285	385	
Артикул №	1 шт.	BCS 20.60.12-L	BCS 20.80.12-L	BCS 30.30.12-L	BCS 30.40.12-L	
Масса кг		5,9	6,8	4,6	5,7	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.60	MPB 20.80	MPB 30.30	MPB 30.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				176
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки клеммные BCS-L



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		500	600	400	600	800	
Глубина мм		120	120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	364	364	364	
Ширина монтажной панели, мм		485	585	385	585	785	
Артикул №	1 шт.	BCS 30.50.12	BCS 30.60.12	BCS 40.40.12	BCS 40.60.12	BCS 40.80.12	
Масса кг		6,9	8,4	9,2	10,3	11,5	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.50	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Коробки распределительные серии BCS



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	200	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 15.15.08	BCS 15.20.08	BCS 15.30.08	BCS 20.20.08	
Масса, кг		1,0	1,3	1,7	1,5	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 20.20	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCS



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	300	300	Стр.
Ширина мм		300	400	300	400	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 20.30.08	BCS 20.40.08	BCS 30.30.08	BCS 30.40.08	
Масса, кг		2,2	2,7	3,0	3,7	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 30.30	MPB 30.40	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		600	400	600	800	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCS 30.60.08	BCS 40.40.08	BCS 40.60.08	BCS 40.80.08	
Масса, кг		5,2	5,2	5,2	5,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	6	4	6	6	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCS



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	150	Стр.
Ширина мм		150	200	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	114	114	164	
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	185	
Артикул №	1 шт.	BCS 15.15.12	BCS 15.20.12	BCS 15.30.12	BCS 15.40.12	
Масса, кг		1,5	1,9	2,7	3,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 15.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	200	200	Стр.
Ширина мм		200	300	400	500	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		185	285	385	485	
Артикул №	1 шт.	BCS 20.20.12	BCS 20.30.12	BCS 20.40.12	BCS 20.50.12	
Масса, кг		2,4	3,3	4,1	4,8	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	193
Монтажная панель	1 шт.					179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCS



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	300	300	Стр.
Ширина мм		600	800	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	264	264	
Ширина монтажной панели, мм		585	785	285	385	
Артикул №	1 шт.	BCS 20.60.12	BCS 20.80.12	BCS 30.30.12	BCS 30.40.12	
Масса, кг		5,9	6,8	4,6	5,7	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	6	6	4	4	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.60	MPB 20.80	MPB 30.30	MPB 30.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCS



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		500	600	400	600	800	
Глубина мм		120	120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	364	364	364	
Ширина монтажной панели, мм		485	585	385	585	785	
Артикул №	1 шт.	BCS 30.50.12	BCS 30.60.12	BCS 40.40.12	BCS 40.60.12	BCS 40.80.12	
Масса, кг		6,9	8,4	9,2	10,3	11,5	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	6	4	6	6	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.50	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					176
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Коробки клеммные и распределительные BSS-L и BSS из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 174

Назначение:
Коробки клеммные и распределительные BSS-L и BSS используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

- Материал:**

 - Корпус: нерж. листовая сталь, 1,2 мм
 - Крышка: нерж. листовая сталь, 1,2 мм

Поверхность:

 - Корпус и крышка: шлифованная

Уплотнение:

 - Литое уплотнение из вспененного силикона по периметру крышки (температура применения -60...+220 °C)

Степень защиты:

 - IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 10 (согласно стандарта EN50 102)
- Комплект поставки:**

 - Корпус с крышкой
 - DIN-рейка (только для коробок глубиной 80 мм)
 - Монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм)
 - Замки из нержавеющей стали с пазом под отвертку (для серии BSS-L винты с уплотнительными кольцами)
 - Комплект заземления (провод, наклейки заземления, крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа на стене, нержавеющая листовая сталь 1,5 мм
 - Паспорт
 - Упаковка

- Сертификаты:**
- РОСС RU.НБ42.Н03246 от 31.10.2024
 - РОСС RU.НБ06.Н26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001

- Опции:**
- Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Коробки клеммные BSS-L



Глубина 60 мм

Высота мм	Кол-во	100	120	150	Стр.
Ширина мм		100	120	150	
Глубина мм		60	60	60	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BSS 10.10.06-L	BSS 12.12.06-L	BSS 15.15.06-L	
Масса кг		0,5	0,6	0,6	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6 S			175
Заглушки	2 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
Скоба для монтажа на стене		MSB 6 S			175
Комплект заземления		EKD 6.200, EKD 6.400			187
Комплект заглушек		BNE 09			190

Коробки клеммные BSS-L



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	200	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	200	300	
Глубина мм		80	80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	
Артикул №	1 шт.	BSS 15.15.08-L	BSS 15.20.08-L	BSS 15.30.08-L	BSS 20.20.08-L	BSS 20.30.08-L	
Масса кг		1,0	1,4	1,7	1,5	2,2	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					175
Заглушки	2 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 20.20	MPB 20.30	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Коробки клеммные BSS-L



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	385	
Артикул №	1 шт.	BSS 15.15.12-L	BSS 15.40.12-L	BSS 20.30.12-L	BSS 20.40.12-L	
Масса кг		1,5	3,2	3,3	4,1	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.40	MPB 20.30	MPB 20.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				175
Заглушки	4 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки клеммные BSS-L



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	Стр.
Ширина мм		300	400	
Глубина мм		120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	
Ширина монтажной панели, мм		285	385	
Артикул №	1 шт.	BSS 30.30.12-L	BSS 30.40.12-L	
Масса кг		4,6	5,7	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S		175
Заглушки	4 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS		175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Коробки распределительные серии BSS
из нержавеющей стали



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	200	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	200	300	
Глубина мм		80	80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BSS 15.15.08	BSS 15.20.08	BSS 15.30.08	BSS 20.20.08	BSS 20.30.08	
Масса кг		1,0	1,3	1,7	1,5	2,2	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					175
Заглушки	2 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 20.20	MPB 20.30	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Коробки распределительные серии BSS
из нержавеющей стали



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	385	
Артикул №	1 шт.	BSS 15.15.12	BSS 20.20.12	BSS 20.30.12	BSS 20.40.12	
Масса, кг		1,5	3,2	3,3	4,1	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	4	4	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BSS
из нержавеющей стали



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	Стр.
Ширина мм		300	400	
Глубина мм		120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	
Ширина монтажной панели, мм		285	385	
Артикул №	1 шт.	BSS 30.30.12	BSS 30.40.12	
Масса, кг		4,6	5,7	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S		175
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS		175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Коробки распределительные серии BCV с обзорной крышкой



Комплектующие Страница 174

- Назначение:

Коробки распределительные серии BCV используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.
- Материал:

 - Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
 - Крышка: листовая сталь, 1,2 мм
 - закаленное стекло 4 мм
- Поверхность:

 - Корпус и крышка: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие
- Уплотнение:

 - Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура применения -50...+120 °C)
- Степень защиты:

 - IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 08 (согласно стандарта EN50 102)
- Цвет:

 - RAL 7035
- Комплект поставки:

 - Корпус с обзорной крышкой
 - DIN-рейка (только для коробок глубиной 80 мм)
 - Монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм)
 - Замки цинковые с пазом под отвертку
 - Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа на стене
 - Паспорт
 - Упаковка
- Сертификаты:

 - РОСС RU.НБ42.Н03246 от 31.10.2024
 - РОСС RU.НБ06.Н26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001
- Опции:

 - Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Съемные панели кабельного ввода
 - Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Коробки распределительные серии BCV с обзорной крышкой



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	Стр.
Ширина мм		400	600	
Глубина мм		80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	BCV 40.40.08	BCV 40.60.08	
Масса, кг		5,2	5,2	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	6	193
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8		175
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Монтажная панель	1 шт.	MPB 40.40	MPB 40.60	179
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B		175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	200	200	Стр.
Ширина мм		200	300	400	600	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		185	285	385	585	
Артикул №	1 шт.	BCV 20.20.12	BCV 20.30.12	BCV 20.40.12	BCV 20.60.12	
Масса, кг		3,2	3,3	4,1	5,9	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	6	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 20.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				161
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCV
с обзорной крышкой




Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	400	Стр.
Ширина мм		300	400	600	400	600	
Глубина мм		120	120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	264	364	364	
Ширина монтажной панели, мм		285	385	585	385	585	
Артикул №	1 шт.	BCV 30.30.12	BCV 30.40.12	BCV 30.60.12	BCV 40.40.12	BCV 40.60.12	
Масса, кг		5,2	6,3	9	9,8	11,1	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	6	4	6	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА

Спроектируем и изготовим
шкаф под Ваши задачи

См. страницу 172

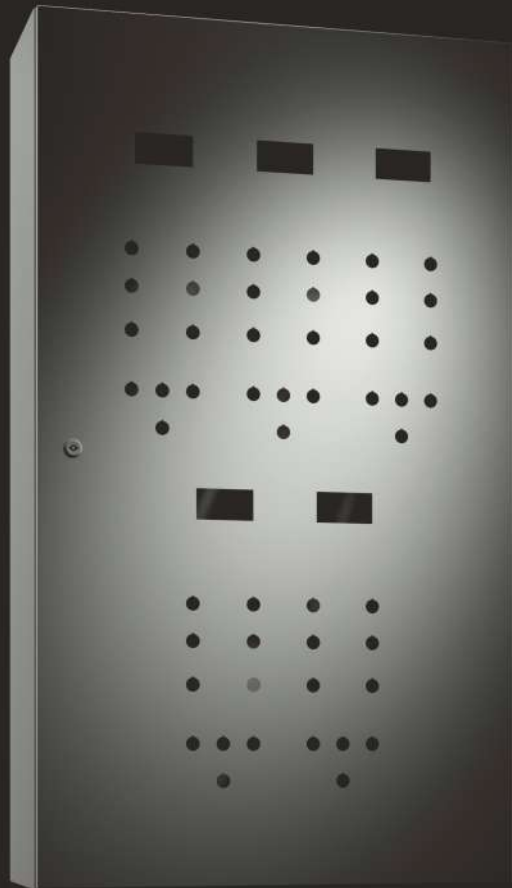

Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Комплектующие Страница 174

Назначение:
Коробки распределительные с фланш-панелями серии BCS-PKV используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

- Материал:**

 - Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
 - Крышка: листовая сталь, 1,2 мм
 - Фланш-панель: листовая сталь, 1,2 мм

Поверхность:

 - Корпус и крышка: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие
- Комплект поставки:**

 - Корпус с крышкой
 - Фланш-панели (от 2 до 6 шт.)
 - Монтажная панель
 - Замки цинковые с пазом под отвертку
 - Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа на стене
 - Паспорт
 - Упаковка

- Уплотнение:**

 - Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура применения -50...+120 °C)
- Сертификаты:**

 - РОСС RU.HE42.H03246 от 31.10.2024
 - РОСС RU.HE06.H26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001

- Степень защиты:**

 - IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 10 (согласно стандарта EN50 102)
- Опции:**

 - Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Нестандартные размеры

Цвет:
- RAL 7035



Скачайте 3D-модели

Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
Ширина мм		300	300	400	500	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина фланш-панелей, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		285	285	385	485	
Артикул №	1 шт.	BCS 15.30.12-PKV	BCS 20.30.12-PKV	BCS 20.40.12-PKV	BCS 20.50.12-PKV	
Масса, кг		3,4	4,1	5	6	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	193
Фланш-панель	1 шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 компл.	MPB 15.30	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 20.50	179
Скобы для монтажа на стене	5 шт.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	300	Стр.
Ширина мм		300	400	500	600	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина флагш-панелей, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	264	264	
Ширина монтажной панели, мм		285	385	485	585	
Артикул №	1 шт.	BCS 30.30.12-PKV	BCS 30.40.12-PKV	BCS 30.50.12-PKV	BCS 30.60.12-PKV	
Масса, кг		5,9	7,2	8,5	10,3	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	6	193
Фланш-панель	шт.	4	4	4	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	MPB 30.50	MPB 30.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.575	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	400	Стр.
Ширина мм		400	600	800	
Глубина мм		120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина флагш-панелей, мм		2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		364	364	364	
Ширина монтажной панели, мм		385	585	785	
Артикул №	1 шт.	BCS 40.40.12-PKV	BCS 40.60.12-PKV	BCS 40.80.12-PKV	
Масса, кг		8,9	12,8	16,1	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	6	6	193
Фланш-панель	шт.	4	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Сигнальные шкафчики серии CCS (CCV)-J



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Сигнальные шкафчики используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2 мм
закаленное стекло 4 мм (для серии CCV)

Поверхность:

- Корпус и дверь: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120 °C)

Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Корпус с дверью
- DIN-рейка (только для шкафчиков глубиной 80 мм)
- Монтажная панель (только для шкафчиков глубиной 120 и 155 мм)
- Замки цинковые с пазом под ключ дабл-бит
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.Н03246 от 31.10.2024
- РОСС RU.Н06.H26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J



Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J
глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	300	Стр.
Ширина мм		150	200	300	150	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	CCS 15.15.08-J	CCS 20.20.08-J	CCS 20.30.08-J	CCS 30.15.08-J	
Масса, кг		1,2	1,8	2,4	2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	193
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.125	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187

Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 30.15	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.125	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J
глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	300	400	200	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	CCS 30.20.08-J	CCS 30.30.08-J	CCS 30.40.08-J	CCS 40.20.08-J	
Масса, кг		2,4	3,2	4	3,1	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	193
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.175	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187

Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.20	MPB 30.30	MPB 30.40	MPB 40.20	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.175	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Сигнальные шкафчики CCS-J

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J,
глубина 120 и 155 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	300	
Глубина мм		120	120	120	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	285	
Артикул №	1 шт.	CCS 15.15.12-J	CCS 20.20.12-J	CCS 20.30.12-J	CCS 20.30.15-J	
Масса, кг		1,6	2,4	3,3	3,6	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.30	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.275	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190



Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J,
глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	300	Стр.
Ширина мм		150	200	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	264	264	
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	385	
Артикул №	1 шт.	CCS 30.15.12-J	CCS 30.20.12-J	CCS 30.30.12-J	CCS 30.40.12-J	
Масса, кг		2,8	3,4	4,6	5,9	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.15	MPB 30.20	MPB 30.30	MPB 30.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Сигнальные шкафчики CCS-J/JG

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J,
глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	500	Стр.
Ширина мм		200	300	300	
Глубина мм		120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		364	364	464	
Ширина монтажной панели, мм		185	285	285	
Артикул №	1 шт.	CCS 40.20.12-J	CCS 40.30.12-J	CCS 50.30.12-J	
Масса, кг		4,4	6.0	7,4	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 40.20	MPB 40.30	MPB 50.30	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.275	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190



Сигнальные шкафчики с вертикальной глухой дверью CCS-JG,
глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	Стр.
Ширина мм		400	600	
Глубина мм		120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	
Ширина монтажной панели, мм		385	585	
Артикул №	1 шт.	CCS 20.40.12-JG	CCS 20.60.12-JG	
Масса, кг		4,5	6.5	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	2	194
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.40	MPB 20.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8		175
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B		175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Сигнальные шкафчики CCV-KV



Сигнальные шкафчики с обзорной дверью и вырезами под гермовводы CCV-KV, глубина 80 и 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	Стр.
Ширина мм		300	300	
Глубина мм		80	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	CCV 30.30.08-KV	CCV 30.30.12-KV	
Масса, кг		3,2	6,4	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	193
DIN-рейка	2 шт.	DIN 07.275	DIN 07.275	181
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8		175
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.30	179
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.275	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B		175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Сигнальные шкафчики CCV-JG



Сигнальные шкафчики с вертикальной обзорной дверью CCV-JG, глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	200	300	300	300	Стр.
Ширина мм		400	400	600	800	
Глубина мм		155	155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	264	264	264	
Ширина монтажной панели, мм		385	385	585	785	
Артикул №	1 шт.	CCV 20.40.15-JG	CCV 30.40.15-JG	CCV 30.60.15-JG	CCV 30.80.15-JG	
Масса, кг		4,6	6.4	9,2	11,8	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	2	2	193
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.40	MPB 30.40	MPB 30.60	MPB 30.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CCS используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм

Поверхность:

- Корпус и дверь: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120 °C)

Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Корпус с дверью (установлены рейки глухой двери с высоты 500 мм)
- Глухая панель кабельного ввода с нанесенным уплотнителем ППУ
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.НБ42.Н03246 от 31.10.2024
- РОСС RU.НБ06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	300	400	300	
Глубина мм		155	155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	370	
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	242	
Артикул №	1 шт.	CCS 30.20.15	CCS 30.30.15	CCS 30.40.15	CCS 40.30.15	
Масса, кг		4,1	5.6	7,1	7	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.20	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.15	RKC 30.15	RKC 40.15	RKC 30.15	176
Ограничитель дверной	1 компл.	—	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

- До высоты 500 мм рейки глухой двери не предусмотрены

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		300	400	300	400	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	342	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 30.30.21	CCS 30.40.21	CCS 40.30.21	CCS 40.40.21	CCS 40.60.21	
Масса, кг		6,2	7,9	7,2	9,7	13.5	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	1	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					187

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	500	600	600	Стр.
Ширина мм		300	400	500	400	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	442	342	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 50.30.21	CCS 50.40.21	CCS 50.50.21	CCS 60.40.21	CCS 60.60.21	
Масса, кг		10,6	13,2	15,7	15,3	21	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	приварные	182
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.30	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 60.21	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 30	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 70.50.21	CCS 80.60.21	CCS 80.80.21	CCS 100.60.21	CCS 120.60.21	
Масса, кг		20,6	26,8	34	32,5	40,9	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	RDC 120	182
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21	RKC 60.21	RKC 80.21	RKC 60.21	RKC 60.21	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	500	600	600	Стр.
Ширина мм		400	400	500	400	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		370	470	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		342	342	442	342	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 40.40.25	CCS 50.40.25	CCS 50.50.25	CCS 60.40.25	CCS 60.60.25	
Масса, кг		10,3	14	15,7	16,3	22,1	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	—	приварные	приварные	приварные	приварные	182
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	1	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.40	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 50.25	RKC 40.25	RKC 60.25	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	—	RGC 40	RGC 40	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 70.50.25	CCS 80.60.25	CCS 80.80.25	CCS 100.60.25	CCS 120.60.25	
Масса, кг		21,7	28	35,7	33,9	43,1	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	RDC 120	182
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25	RKC 60.25	RKC 80.25	RKC 60.25	RKC 60.25	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 50.50.30	CCS 80.60.30	CCS 80.80.30	CCS 100.60.30	
Масса, кг		17,8	29,6	37,4	35,8	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	182
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 50 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		800	600	800	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	1770	1770	1370	
Ширина монтажной панели, мм		742	542	742	742	
Артикул №	1 шт.	CCS 100.80.30	CCS 120.60.30	CCS 120.80.30	CCS 140.80.30	
Масса, кг		45,1	42,3	53,2	58,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	RDC 120	RDC 120	RDC 140	182
Панель каб. ввода	шт.	2	1	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.80	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 80 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 80.30	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190


Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		800	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		570	770	970	970	
Ширина монтажной панели, мм		742	542	542	742	
Артикул №	1 шт.	CCS 60.80.40	CCS 80.60.40	CCS 100.60.40	CCS 100.80.40	
Масса, кг		32	32,3	39,3	49	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	182
Панель каб. ввода	шт.	2	1	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.80	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 60.40	RKC 80.40	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1600	Стр.
Ширина мм		600	800	600	800	600	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		1170	1770	1370	1370	1570	
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	542	
Артикул №	1 шт.	CCS 120.60.40	CCS 120.80.40	CCS 140.60.40	CCS 140.80.40	CCS 160.60.40	
Масса, кг		46,3	57,5	59,6	74,8	67,2	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	RDC 160	182
Панель каб. ввода	шт.	1	2	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	MPC 160.60	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА

Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи

См. страницу 172



Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CSS используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

Материал:

- Корпус: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм

Поверхность:

- Корпус и дверь: шлифованная

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного силикона по периметру двери (температура применения -60...+220 °C)

Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Комплект поставки:

- Корпус с дверью (установлены рейки глухой двери с высоты 500 мм)
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок из нержавеющей стали с двойной бородкой, или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления, провод заземления
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа к стене, нержавеющая сталь 1,5 мм
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.НН06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	400	300	
Глубина мм		155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	
Артикул №	1 шт.	CSS 30.20.15	CSS 30.40.15	CSS 40.30.15	
Масса, кг		3,7	6,4	6,3	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	1	1	1	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.20	MPC 30.40	MPC 40.30	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.15 S	RKC 40.15 S	RKC 30.15 S	176
Ограничитель дверной	1 компл.	—	ODC		188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

- До высоты 500 мм рейки глухой двери не предусмотрены

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	400	500	500	Стр.
Ширина мм		300	400	600	300	400	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		370	370	370	470	470	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	542	242	342	
Артикул №	1 шт.	CSS 40.30.21	CSS 40.40.21	CSS 40.60.21	CSS 50.30.21	CSS 50.40.21	
Масса, кг		7,1	8,9	12,5	10,5	13.3	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	1	1	1	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	—	—	—	RDC 50	RDC 50	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	MPC 50.30	MPC 50.40	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплекующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.275	DIN 07.375	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21 S	RKC 40.21 S	RKC 60.21 S	RKC 30.21 S	RKC 40.21 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	—	—	—	RGC 30	RGC 40	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	600	600	700	800	Стр.
Ширина мм		500	400	600	500	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	570	570	670	770	
Ширина монтажной панели, мм		442	342	542	442	542	
Артикул №	1 шт.	CSS 50.50.21	CSS 60.40.21	CSS 60.60.21	CSS 70.50.21	CSS 80.60.21	
Масса, кг		10,6	13,2	15,7	15,3	21	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 60	RDC 60	RDC 70	RDC 80	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	MPC 70.50	MPC 80.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.475	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21 S	RKC 40.21 S	RKC 60.21 S	RKC 50.21 S	RKC 60.21 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 40	RGC 60	RGC 50	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	600	600	Стр.
Ширина мм		300	400	400	600	
Глубина мм		250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		370	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	342	542	
Артикул №	1 шт.	CSS 40.30.25	CSS 50.40.25	CSS 60.40.25	CSS 60.60.25	
Масса, кг		8,1	14,6	16,9	23	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	1	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	–	RDC 50	RDC 60	RDC 60	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.30	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.25 S	RKC 40.25 S	RKC 40.25 S	RKC 60.25 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	–	RGC 40	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	600	
Глубина мм		250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		670	770	970	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	542	
Артикул №	1 шт.	CSS 70.50.25	CSS 80.60.25	CSS 100.60.25	
Масса, кг		22,6	29,2	35,5	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 100	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 100.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25 S	RKC 60.25 S	RKC 60.25 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	800	
Глубина мм		300	300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	970	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	742	
Артикул №	1 шт.	CSS 50.50.30	CSS 80.60.30	CSS 80.80.30	CSS 100.60.30	CSS 100.80.30	
Масса, кг		18,6	30,9	38,9	37,5	46,9	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	3	3	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 100	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 100.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30 S	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		600	800	600	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		1170	1170	1370	1370	
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	
Артикул №	1 шт.	CSS 120.60.30	CSS 120.80.30	CSS 140.60.30	CSS 140.80.30	
Масса, кг		46,6	58,6	53,5	67,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	3	3	3	3	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CSS
из нержавеющей стали



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	600	800	800	Стр.
Ширина мм		400	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		570	570	770	770	
Ширина монтажной панели, мм		342	542	542	742	
Артикул №	1 шт.	CSS 60.40.40	CSS 60.60.40	CSS 80.60.40	CSS 80.80.40	
Масса, кг		20,4	27,3	34,2	42,6	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 60	RDC 80	RDC 80	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.40	MPC 60.60	MPC 80.60	MPC 80.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.40 S	RKC 60.40 S	RKC 60.40 S	RKC 80.40 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 40	RGC 60	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CSS
из нержавеющей стали



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1000	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		600	800	800	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	970	1170	1370	1370	
Ширина монтажной панели, мм		542	742	742	542	742	
Артикул №	1 шт.	CSS 100.60.40	CSS 100.80.40	CSS 120.80.40	CSS 140.60.40	CSS 140.80.40	
Масса, кг		41,2	51,1	60,7	68,2	73,1	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	3	3	3	3	3	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 100	RDC 120	RDC 140	RDC 140	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.60	MPC 100.80	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40 S	RKC 80.40 S	RKC 80.40 S	RKC 60.40 S	RKC 80.40 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 80	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Комплектующие Страница 174

Назначение:
Шкафы компактные распределительные серии CСV используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

- Материал:**

 - Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
 - Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм закаленное стекло 4 мм
 - Панель каб. ввода: листовая сталь, толщина идентична корпусу
- Поверхность:**

 - Корпус и дверь: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие
- Уплотнение:**

 - Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120°C)
- Комплект поставки:**

 - Корпус с обзорной дверью
 - Глухая панель кабельного ввода с нанесенным уплотнением ППУ
 - Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
 - Замок цинкованный с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
 - Комплект заземления, провод заземления
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа на стене, оцинкованная листовая сталь 2,0 мм
 - Паспорт
 - Упаковка

Сертификаты:
- РОСС RU.НН06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

- Степень защиты:**
- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 08 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:
- RAL 7035

- Опции:**
- Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	400	500	Стр.
Ширина мм		300	400	600	300	
Глубина мм		210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		370	370	370	470	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	542	242	
Артикул №	1 шт.	CCV 40.30.21	CCV 40.40.21	CCV 40.60.21	CCV 50.30.21	
Масса, кг		7,8	9,8	13,7	10,4	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	MPC 50.30	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.275	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	RKC 30.21	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	600	700	Стр.
Ширина мм		400	500	400	500	
Глубина мм		210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	470	570	670	
Ширина монтажной панели, мм		342	442	342	442	
Артикул №	1 шт.	CCV 50.40.21	CCV 50.50.21	CCV 60.40.21	CCV 70.50.21	
Масса, кг		12,4	15,4	15	20,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 70.50	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.475	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 50.21	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	
Глубина мм		210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		542	542	542	
Артикул №	1 шт.	CCV 80.60.21	CCV 100.60.21	CCV 120.60.21	
Масса, кг		26,2	31,7	40,2	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.21	RKC 60.21	RKC 60.21	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	500	600	600	700	Стр.
Ширина мм		400	400	600	500	
Глубина мм		250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	570	570	670	
Ширина монтажной панели, мм		342	342	542	442	
Артикул №	1 шт.	CCV 50.40.25	CCV 60.40.25	CCV 60.60.25	CCV 70.50.25	
Масса, кг		13,7	15,8	21,7	21,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	MPC 70.50	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.475	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 60.25	RKC 50.25	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	
Глубина мм		250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		542	542	542	
Артикул №	1 шт.	CCV 80.60.25	CCV 100.60.25	CCV 120.60.25	
Масса, кг		27,4	33,2	36,4	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1		1	
Замок цинковый	шт.	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.25	RKC 60.25	RKC 60.25	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	800	1000	1000	1200	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	800	600	800	
Глубина мм		300	300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		770	970	970	1170	1170	
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542	742	
Артикул №	1 шт.	CCV 80.60.30	CCV 100.60.30	CCV 100.80.30	CCV 120.60.30	CCV 120.80.30	
Масса, кг		29,1	35	44,2	43,8	55,2	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CСV с обзорной дверью



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	800	Стр.
Ширина мм		600	
Глубина мм		400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	
Высота монтажной панели, мм		970	
Ширина монтажной панели, мм		542	
Артикул №	1 шт.	CCV 80.60.40	
Масса, кг		34	
Комплект поставки			
Корпус	1 шт.	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	
Замок цинковый	шт.	2	193
Скрытая петля	шт.	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8	175
Заглушки	5 шт.	BNE 09	190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200	187
Комплектующие			
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC	188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B	175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400	187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z	190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F	190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F	190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09	190

Шкафы компактные распределительные серии CSV с обзорной дверью из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CSV используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

Материал:

- Корпус: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- закаленное стекло 4 мм

Поверхность:

- Корпус и дверь: шлифованная

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного силикона по периметру двери (температура эксплуатации -60...+220°C)

Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 08 (согласно стандарта EN50 102)

Комплект поставки:

- Корпус с обзорной дверью
- Монтажная панель с 4-мя отгибами по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок из нержавеющей стали с двойной бородкой, или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, нержавеющая листовая сталь 1,5 мм
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.НН06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Шкафы компактные распределительные серии CSV с обзорной дверью из нержавеющей стали



Глубина 250 и 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	1200	Стр.
Ширина мм		400	800	
Глубина мм		250	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		470	1170	
Ширина монтажной панели, мм		342	742	
Артикул №	1 шт.	CSV 50.40.25	CSV 120.80.30	
Масса, кг		13,9	55,6	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	шт. сист.	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.40	MPC 120.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S		175
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.775	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25. S	RKC 80.30 S	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC		188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS		175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z		190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F		190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F		190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Шкафы компактные распределительные серии CCD

двухдверные



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CCD используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
- Панель кабельного ввода: листовая сталь, толщина идентична корпусу

Поверхность:

- Корпус, дверь и панель кабельного ввода: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панели кабельного ввода (температура эксплуатации -50...+120°C)

Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Корпус с дверьми (установлены рейки глухой двери)
- Глухие панели кабельного ввода с нанесенным уплотнителем ППУ
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 м)
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, оцинкованная листовая сталь 2,0 мм
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.НН06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



Скачайте 3D-модели

Шкафы компактные распределительные серии CCD

двухдверные




Глубина 250 и 300 мм

Высота мм	Кол-во	800	600	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		1000	800	1000	1200	1000	
Глубина мм		250	300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала дверей, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2,5	2	
Высота монтажной панели, мм		700	570	770	770	970	
Ширина монтажной панели, мм		942	742	942	1142	942	
Артикул №	1 шт.	CCD 80.100.25	CCD 60.80.30	CCD 80.100.30	CCD 80.120.30	CCD 100.100.30	
Масса, кг		45,5	32,2	48,1	59,3	57,5	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 80	RDC 60	RDC 80	RDC 80	RDC 100	181
Панель каб. ввода	шт.	2	2	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	4	4	4	4	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.100	MPC 60.80	MPC 80.100	MPC 80.120	MPC 100.100	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187

Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.775	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.975	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	—	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	—	ZP 80 (30)	ZP 100 (30)	ZP 120 (30)	ZP 100 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 100.25	RKC 80.30	RKC 100.30	RKC 120.30	RKC 100.30	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 40	RGC 50	RGC 60	RGC 50	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CCD

двухдверные

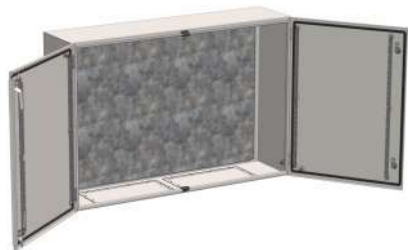

Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		1200	1000	1200	1000	1200	
Глубина мм		300	300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала дверей, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	1370	
Ширина монтажной панели, мм		1142	942	1142	942	1142	
Артикул №	1 шт.	CCD 100.120.30	CCD 120.100.30	CCD 120.120.30	CCD 140.100.30	CCD 140.120.30	
Масса кг		78	77,4	90,2	97	103,5	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	182
Панель каб. ввода	шт.	2	2	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	6	6	6	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.120	MPC 120.100	MPC 120.120	MPC 140.100	MPC 140.120	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.1175	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 120 (30)	ZP 100 (30)	ZP 120 (30)	ZP 100 (30)	ZP 120 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 120.30	RKC 100.30	RKC 120.30	RKC 100.30	RKC 120.30	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 50	RGC 60	RGC 50	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы компактные распределительные серии CCD

двухдверные



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		1200	1000	800	1000	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала дверей, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1370	1370	
Ширина монтажной панели, мм		1142	942	742	942	
Артикул №	1 шт.	CCD 100.120.40	CCD 120.100.40	CCD 140.80.40	CCD 140.100.40	
Масса, кг		76,1	82,3	78,9	94,2	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 140	RDC 140	182
Панель каб. ввода	шт.	2	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	6	6	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.120	MPC 120.100	MPC 140.80	MPC 140.100	179
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.775	DIN 07.975	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 120 (40)	ZP 100 (40)	ZP 80 (40)	ZP 100 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 120.40	RKC 100.40	RKC 80.40	RKC 100.40	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 50	RGC 40	RGC 50	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CSD
двухдверные из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 174

- Назначение:**

Шкафы компактные распределительные серии CSD используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.
- Материал:**

 - Корпус: нержавеющая листовая сталь, 1,5 мм
 - Дверь: нержавеющая листовая сталь, 1,5 мм

Комплект поставки:

 - Корпус с дверьми (установлены рейки глухой двери)
 - Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру
 - Замок из нержавеющей стали с двойной бородкой, или штанговая система (с высоты 1200 мм)
 - Комплект заземления (провод, наклейки заземл., крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа на стене, нержавеющая листовая сталь 1,5 мм
 - Паспорт
 - Упаковка

Поверхность:

 - Корпус и дверь: шлифованная

Уплотнение:

 - Литое уплотнение из вспененного силикона по периметру двери (температура эксплуатации -60...+220°C)

Сертификаты:

 - РОСС RU.НЕТ06.Н26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001

Опции:

 - Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Нестандартные размеры

Степень защиты:

 - IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 10 (согласно стандарта EN50 102)
-
- Скачайте 3D-модели
- 88
- Компактные распределительные шкафы
- Шкафы компактные распределительные серии CSD
двухдверные из нержавеющей стали
-
- Глубина 210 и 300 мм
- | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|--------------|---------------|----------------|------|
| Высота мм | Кол-во | 800 | 600 | 800 | 1000 | Стр. |
| Ширина мм | | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Глубина мм | | 210 | 300 | 300 | 300 | |
| Толщина материала корпуса, мм | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Толщина материала двери, мм | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Толщина монтажной панели, мм | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Высота монтажной панели, мм | | 770 | 570 | 770 | 970 | |
| Ширина монтажной панели, мм | | 942 | 742 | 942 | 942 | |
| Артикул № | 1 шт. | CSD 80.100.21 | CSD 60.80.30 | CSD 80.100.30 | CSD 100.100.30 | |
| Масса, кг | | 45,7 | 32,5 | 48,5 | 56,6 | |
| Комплект поставки | | | | | | |
| Корпус | 1 шт. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Дверь | 1 шт. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Замок из нержавеющей стали | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Скрытая петля, нержавеющая сталь | шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Рейки глухой двери | 2 компл. | RDC 80 | RDC 60 | RDC 80 | RDC 100 | 182 |
| Монтажная панель | 1 шт. | MPC 80.100 | MPC 60.80 | MPC 80.100 | MPC 100.100 | 179 |
| Скобы для монтажа на стене | 1 компл. | MSB 8 S | | | | 175 |
| Заглушки | 5 шт. | BNE 09 | | | | 190 |
| Комплект заземления | 1 компл. | EKD 6.200 | | | | 187 |
| Комплектующие | | | | | | |
| DIN-рейка | 1 компл. | DIN 07.975 | DIN 07.775 | DIN 07.975 | DIN 07.975 | 181 |
| Козырек защитный | 1 компл. | RKC 100.21 S | RKC 80.30 S | RKC 100.30 S | RKC 100.30 S | 176 |
| Рейка горизонтальная | 1 компл. | RGC 50 | RGC 40 | RGC 50 | RGC 50 | 182 |
| Ограничитель дверной | 1 компл. | ODC | | | | 188 |
| Скобы для монтажа на стене | 1 компл. | MSB 8 S, MSB 8 BS | | | | 175 |
| Комплект заземления | 1 компл. | EKD 6.200, EKD 6.400 | | | | 187 |
| Гайка закладная M6 | 1 компл. | G 6 Z | | | | 190 |
| Гайка с фланцем M6 | 1 компл. | G 6 F | | | | 190 |
| Гайка с фланцем M8 | 1 компл. | G 8 F | | | | 190 |
| Комплект заглушек | 1 компл. | BNE 09 | | | | 190 |
- 89
- Каталог 2025 v.4 Корпуса электротехнические

Шкафы компактные распределительные серии CSD
двухдверные из нержавеющей стали



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		1200	1000	1200	1000	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	
Ширина монтажной панели, мм		1142	942	1142	942	
Артикул №	1 шт.	CSD 100.120.30	CSD 120.100.30	CSD 120.120.30	CSD 140.100.30	
Масса, кг		78,3	77,8	90,5	91,1	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нержавеющая сталь	шт.	6	6	6	6	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.120	MPC 120.100	MPC 120.120	MPC 140.100	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.975	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 120.30 S	RKC 100.30 S	RKC 120.30 S	RKC 100.30 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 50	RGC 60	RGC 50	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Шкафы компактные распределительные серии CSD
двухдверные из нержавеющей стали




Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		1000	1000	1200	
Глубина мм		400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		1170	1370	1370	
Ширина монтажной панели, мм		942	942	1142	
Артикул №	1 шт.	CSD 120.100.40	CSD 140.100.40	CSD 140.120.40	
Масса, кг		82,7	94,8	105,5	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нержавеющая сталь	шт.	6	6	6	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 120	RDC 140	RDC 140	182
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.100	MPC 140.100	MPC 140.120	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.975	DIN 07.1175	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 100.40 S	RKC 100.40 S	RKC 120.40 S	176
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 50	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190



DCS

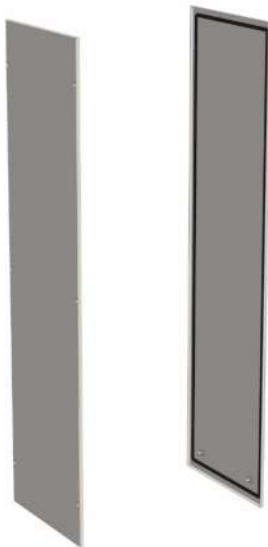

SPD


Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)		
		400	600	800
800	600		DCS	
	800		DCS	
1000	600		DCS	
	800		DCS	
1200	400			DCS
	600		DCS	DCS
1400	400			DCS
	600		DCS	
1600	400		DCS	
	500		DCS	DCS
	600		DCS	DCS
	800		DCS	
1800	400		DCS	DCS
	500	DCS	DCS	DCS
	600	DCS	DCS	DCS
2000	400		DCS	DCS
	500	DCS	DCS	DCS
	600	DCS	DCS	DCS
	800		DCS	DCS
2200	400			DCS
	600		DCS	DCS
	800		DCS	DCS

- DCS
- шкафы распределительные из углеродистой стали
- SPD
- панели боковые

Артикул	Высота, В (мм)	Ширина, Ш (мм)
SPD 80.60	800	600
SPD 80.80		800
SPD 100.60	1000	600
SPD 100.80		800
SPD 120.40	1200	400
SPD 120.60		600
SPD 140.40	1400	400
SPD 140.60		600
SPD 150.40	1500	400
SPD 160.40	1600	400
SPD 160.50		500
SPD 160.60		600
SPD 160.80		800
SPD 180.40	1800	400
SPD 180.50		500
SPD 180.60		600
SPD 200.40	2000	400
SPD 200.50		500
SPD 200.60		600
SPD 200.80		800
SPD 220.40	2200	400
SPD 220.60		600
SPD 220.80		800



DCD

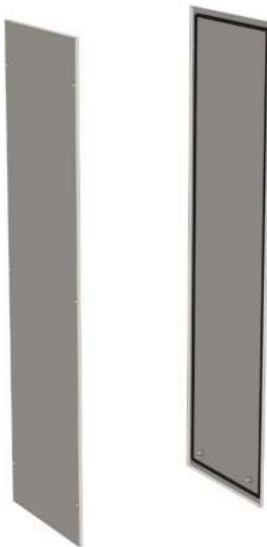

SPD

Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)		
		800	1000	1200
1200	500	DCD		
1800	400		DCD	DCD
	500			DCD
	600		DCD	DCD
2000	400		DCD	DCD
	500		DCD	DCD
	600		DCD	DCD
	800			DCD
2200	600		DCD	DCD
	800		DCD	

- DCD
- шкафы распределительные двухдверные из углеродистой стали
- SPD
- панели боковые

Артикул	Высота, В (мм)	Ширина, Ш (мм)
SPD 120.50	1200	500
SPD 180.40		400
SPD 180.50	1800	500
SPD 180.60		600
SPD 200.40		400
SPD 200.50	2000	500
SPD 200.60		600
SPD 200.80		800
SPD 220.60	2200	600
SPD 220.80		800



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы распределительные серии DCS используются в системах управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Материал:

- Рама и панели: листовая сталь 1,5 мм
- Дверь: листовая сталь 2,0 мм
- Монтажная панель: оцинкованная листовая сталь 2,5 мм
- Панели каб. ввода: оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:

- Рама, дверь и панели (задняя и потолочная): цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панелей (задней и потолочной) (температура эксплуатации -50...+120°С)

Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь с усилителями по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический замок с накладкой
- Ключ цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели (потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- Монтажная панель с отгибкой для жесткости по периметру, возможна установка на различную глубину
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.HE06.H20018 от 06.03.2024
- РОСС RU.HE06.H26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Предустановленные рейки, шасси, траверсы и другие принадлежности для монтажа оборудования



Скачайте 3D-модели



Высота 800, 1000 и 1200 мм

Высота мм	Кол-во	800	800	1000	1000	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	600	600	
Глубина мм		600	800	600	800	600	
Высота монтажной панели, мм		686	686	886	886	1086	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	489	489	489	
Артикул №	1 шт.	DCS 80.60.60	DCS 80.60.80	DCS 100.60.60	DCS 100.60.80	DCS 120.60.60	
Масса, кг		37	42	45	52	55	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 80.60	MSD 120.57	MSD 120.58	MSD 120.59	MSD 120.60	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 80.60	SPD 80.80	SPD 100.60	SPD 100.80	SPD 120.60	188
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	177
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.60	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1200, 1400 и 1500 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1500	Стр.
Ширина мм		800	800	600	800	600	
Глубина мм		400	600	600	400	400	
Высота монтажной панели, мм		1086	1086	1286	1286	1386	
Ширина монтажной панели, мм		689	689	489	689	489	
Артикул №	1 шт.	DCS 120.80.40	DCS 120.80.60	DCS 140.60.60	DCS 140.80.40	DCS 150.60.40	
Масса, кг		57	65	62	65	67	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 120.80	MSD 120.80	MSD 140.60	MSD 140.80	MSD 150.60	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 40 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 120.80	SPD 120.80	SPD 140.60	SPD 140.80	SPD 150.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (40)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 80	RGD 80	RGD 60	RGD 80	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 40 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 40.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 40.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 40.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 40.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1600 мм

Высота мм	Кол-во	1600	1600	1600	1600	1600	Стр.
Ширина мм		600	600	600	600	800	
Глубина мм		400	500	600	800	400	
Высота монтажной панели, мм		1486	1486	1486	1486	1486	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	489	489	689	
Артикул №	1 шт.	DCS 160.60.40	DCS 160.60.50	DCS 160.60.60	DCS 160.60.80	DCS 160.80.40	
Масса, кг		80	82	89	104	90	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 160.60	MSD 160.60	MSD 160.60	MSD 160.60	MSD 160.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 40 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 160.40	SPD 160.50	SPD 160.60	SPD 160.80	SPD 160.40	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 60 (50)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 80 (40)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 40 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 40.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 40.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 40.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 40.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1600 и 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1600	1600	1800	1800	1800	Стр.
Ширина мм		800	800	400	400	600	
Глубина мм		500	600	500	600	400	
Высота монтажной панели, мм		1486	1486	1686	1686	1686	
Ширина монтажной панели, мм		689	689	289	289	489	
Артикул №	1 шт.	DCS 160.80.50	DCS 160.80.60	DCS 180.40.50	DCS 180.40.60	DCS 180.60.40	
Масса, кг		99	100	67	68	78	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 160.80	MSD 160.80	MSD 180.40	MSD 180.40	MSD 180.60	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 160.50	SPD 160.60	SPD 180.50	SPD 180.60	SPD 180.40	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (50)	ZP 80 (60)	ZP 40 (50)	ZP 40 (60)	ZP 60 (40)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 80	RGD 80	RGD 40	RGD 40	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.
Ширина мм		600	600	800	800	800	
Глубина мм		500	600	400	500	600	
Высота монтажной панели, мм		1686	1686	1686	1686	1686	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	689	689	689	
Артикул №	1 шт.	DCS 180.60.50	DCS 180.60.60	DCS 180.80.40	DCS 180.80.50	DCS 180.80.60	
Масса, кг		89	102	97	102	105	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 180.60	MSD 180.60	MSD 180.80	MSD 180.80	MSD 180.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 180.50	SPD 180.60	SPD 180.40	SPD 180.50	SPD 180.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (50)	ZP 60 (60)	ZP 80 (40)	ZP 80 (50)	ZP 80 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		400	400	600	600	600	
Глубина мм		500	600	400	500	600	
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	
Ширина монтажной панели, мм		289	289	489	489	489	
Артикул №	1 шт.	DCS 200.40.50	DCS 200.40.60	DCS 200.60.40	DCS 200.60.50	DCS 200.60.60	
Масса, кг		60	62	92	95	98	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.40	MSD 200.40	MSD 200.60	MSD 200.60	MSD 200.60	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.50	SPD 200.60	SPD 200.40	SPD 200.50	SPD 200.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 40 (50)	ZP 40 (60)	ZP 60 (40)	ZP 60 (50)	ZP 60 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 40	RGD 40	RGD 60	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		600	800	800	800	800	
Глубина мм		800	400	500	600	800	
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	
Ширина монтажной панели, мм		489	689	689	689	689	
Артикул №	1 шт.	DCS 200.60.80	DCS 200.80.40	DCS 200.80.50	DCS 200.80.60	DCS 200.80.80	
Масса, кг		104	62	92	95	98	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.60	MSD 200.80	MSD 200.80	MSD 200.80	MSD 200.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 80 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.80	SPD 200.40	SPD 200.50	SPD 200.60	SPD 200.80	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (80)	ZP 80 (40)	ZP 80 (50)	ZP 80 (60)	ZP 80 (80)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 80 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 80 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 80.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 80.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCS



Высота 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2200	2200	2200	2200	2200	Стр.
Ширина мм		600	600	800	800	800	
Глубина мм		600	800	400	600	800	
Высота монтажной панели, мм		2086	2086	2086	2086	2086	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	689	689	689	
Артикул №	1 шт.	DCS 220.60.60	DCS 220.60.80	DCS 220.80.40	DCS 220.80.60	DCS 220.80.80	
Масса, кг		111	117	123	130	140	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 220.60	MSD 220.60	MSD 220.80	MSD 220.80	MSD 220.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.40	SPD 220.60	SPD 220.80	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 80 (40)	ZP 80 (60)	ZP 80 (80)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 80 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 80.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 80.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCD



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы распределительные серии DCD используются в системах управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Материал:

- Рама и панели: листовая сталь 1,5 мм
- Дверь: листовая сталь 2,0 мм
- Монтажная панель: оцинкованная листовая сталь 2,5 мм
- Панели каб. ввода: оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:

- Рама, дверь и панели (задняя и потолочная): цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панелей (задней и потолочной) (температура эксплуатации -50...+120°C)

Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь двустворчатая по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический замок с накладкой, внутренний штанговый замок
- Ключ цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели (потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- Монтажная панель с отгибкой для жесткости по периметру, возможна установка на различную глубину
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.HE06.H20018 от 06.03.2024
- РОСС RU.HE06.H26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Предустановленные рейки, шасси, траверсы и другие принадлежности для монтажа оборудования



Скачайте 3D-модели

Шкафы распределительные серии DCD



Высота 1200 мм

Высота мм	Кол-во	1200	Стр.
Ширина мм		800	
Глубина мм		500	
Высота монтажной панели, мм		1086	
Ширина монтажной панели, мм		689	
Артикул №	1 шт.	DCD 120.80.50	
Масса, кг		60	
Комплект поставки			
Рама	1 шт.	■	
Дверь двустворчатая	1 компл.	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 120.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12	190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400	187
Комплектующие			
Панель боковая	2 шт.	SPD 120.50	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (50)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 40	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD	197
Карман для документации	1 компл.	KDD	188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400	187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z	190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F	190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F	190

Шкафы распределительные серии DCD



Высота 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.
Ширина мм		1000	1000	1200	1200	1200	
Глубина мм		400	600	400	500	600	
Высота монтажной панели, мм		1686	1686	1686	1686	1686	
Ширина монтажной панели, мм		889	889	1089	1089	1089	
Артикул №	1 шт.	DCD 180.100.40	DCD 180.100.60	DCD 180.120.40	DCD 180.120.50	DCD 180.120.60	
Масса, кг		127	138	147	150	156	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь двустворчатая	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 180.100	MSD 180.100	MSD 180.120	MSD 180.120	MSD 180.120	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 180.40	SPD 180.60	SPD 180.40	SPD 180.50	SPD 180.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 100 (40)	ZP 100 (60)	ZP 120 (40)	ZP 120 (50)	ZP 120 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 50	RGD 50	RGD 60	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCD



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		1000	1000	1000	1200	1200	
Глубина мм		400	500	600	400	500	
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	
Ширина монтажной панели, мм		889	889	889	1089	1089	
Артикул №	1 шт.	DCD 200.100.40	DCD 200.100.50	DCD 200.100.60	DCD 200.120.40	DCD 200.120.50	
Масса, кг		139	143	147	167	169	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.100	MSD 200.100	MSD 200.100	MSD 200.120	MSD 200.120	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.40	SPD 200.50	SPD 200.60	SPD 200.40	SPD 200.50	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 100 (40)	ZP 100 (50)	ZP 100 (60)	ZP 120 (40)	ZP 120 (50)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 50	RGD 50	RGD 50	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные серии DCD




Высота 2000 и 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2200	2200	2200	Стр.
Ширина мм		1200	1200	1000	1000	1200	
Глубина мм		600	800	600	800	600	
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	2086	2086	2086	
Ширина монтажной панели, мм		1089	1089	889	889	1089	
Артикул №	1 шт.	DCD 200.120.60	DCD 200.120.80	DCD 220.100.60	DCD 220.100.80	DCD 220.120.60	
Масса, кг		170	179	157	160	182	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.120	MSD 200.120	MSD 220.100	MSD 220.100	MSD 220.120	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.60	188
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	176
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 120 (60)	ZP 120 (80)	ZP 100 (60)	ZP 100 (80)	ZP 120 (60)	176
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 50	RGD 50	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190



DSS

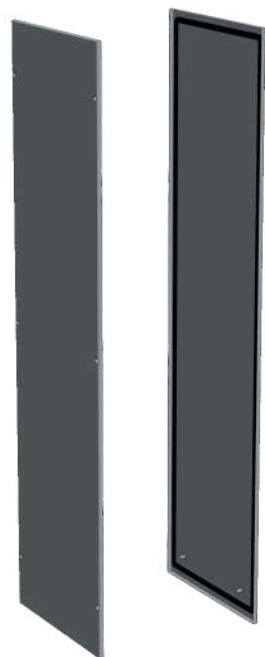

SPDS


Высота, мм	Глубина, мм	Ширина		
		400	600	800
1200	500		DSS	DSS
	600			
1600	400		DSS	
	400			DSS
1800	500		DSS	DSS
	600		DSS	DSS
	400			DSS
2000	600		DSS	DSS
	800			DSS

Артикул	Высота, мм	Глубина, мм
SPDS 120.50	1200	500
SPDS 160.40	1600	400
SPDS 160.50		500
SPDS 180.40	1800	400
SPDS 180.50		500
SPDS 180.60		600
SPDS 200.40	2000	400
SPDS 200.50		500
SPDS 200.60		600
SPDS 200.80		800
SPDS 220.60	2200	600

- DSS
- шкафы распределительные из нержавеющей стали
- SPDS
- панели боковые из нержавеющей стали



DSD

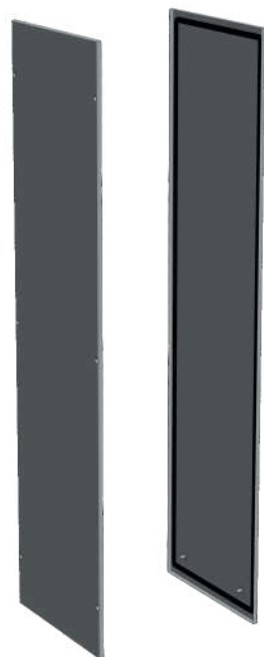


SPDS

Высота, мм	Глубина, мм	Ширина		
		800	1000	1200
1200	500			DSD
	400		DSD	DSD
1800	500			DSD
	600		DSD	
	400		DSD	DSD
2000	500			DSD
	600		DSD	DSD
	800			DSD
	600			DSD
2200	600			

Артикул	Высота, мм	Глубина, мм
SPDS 120.50	1200	500
SPDS 160.40	1600	400
SPDS 160.50		500
SPDS 180.40	1800	400
SPDS 180.50		500
SPDS 180.60		600
SPDS 200.40	2000	400
SPDS 200.50		500
SPDS 200.60		600
SPDS 200.80		800
SPDS 220.60	2200	600

- DSD
- шкафы распределительные двухдверные из нержавеющей стали
- SPDS
- панели боковые из нержавеющей стали

Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSS

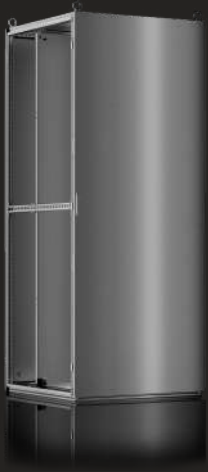

Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSS используются в системах управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Материал:

- Рама и панели: нерж. листовая сталь 1,5 мм
- Дверь: нерж. листовая сталь 1,5 мм
- Монтажная панель: оц. листовая сталь 2,5 мм
- Панели каб. ввода: нерж. листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:

- Дверь и панели (задняя и потолочная): шлифованная

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного силикона по периметру двери (температура эксплуатации -60...+220 °С)

Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Комплект поставки:

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь с усилителями по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический замок с накладкой
- Ключ цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели (потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- Монтажная панель с отгибкой для жесткости по периметру, возможна установка на различную глубину
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.НЭ06.Н20018 от 06.03.2024
- РОСС RU.НЭ06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Предустановленные рейки, шасси, траверсы, и другие принадлежности для монтажа оборудования.


Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSS



Высота 1200 и 1600 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1600	Стр.
Ширина мм		600	800	600	
Глубина мм		500	500	400	
Высота монт. панели, мм		1086	1086	1486	
Ширина монт. панели, мм		489	689	489	
Артикул №	1 шт.	DSS 120.60.50	DSS 120.80.50	DSS 160.60.40	
Масса кг		57	62	80	
Комплект поставки					
Рама	1 шт.	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 120.60	MSD 120.80	MSD 160.60	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400			187
Комплектующие					
Панель боковая	2 шт.	SPDS 120.50	SPDS 120.50	SPDS 160.40	189
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU S	ZU S	ZU S	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP S 60 (50)	ZP S 80 (50)	ZP S 60 (40)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 80	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 50 C	MTD 40 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 50.06	MRD 40.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 50.09	MRD 40.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 50.06 L	MRD 40.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 50.09 L	MRD 40.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD			197
Карман для документации	1 компл.	KDD			188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190

Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSS



Высота 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.
Ширина мм		600	600	800	800	800	
Глубина мм		500	600	400	500	600	
Высота монт. панели, мм		1686	1686	1686	1686	1686	
Ширина монт. панели, мм		489	489	689	689	689	
Артикул №	1 шт.	DSS 180.60.50	DSS 180.60.60	DSS 180.80.40	DSS 180.80.50	DSS 180.80.60	
Масса кг		89	102	97	102	105	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 180.60	MSD 180.60	MSD 180.80	MSD 180.80	MSD 180.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPDS 180.50	SPDS 180.60	SPDS 180.40	SPDS 180.50	SPDS 180.60	189
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP S 60 (50)	ZP S 60 (60)	ZP S 80 (40)	ZP S 80 (50)	ZP S 80 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSS



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		600	800	800	800	
Глубина мм		600	400	600	800	
Высота монт. панели, мм		1886	1886	1886	1886	
Ширина монт. панели, мм		489	689	689	689	
Артикул №	1 шт.	DSS 200.60.60	DSS 200.80.40	DSS 200.80.60	DSS 200.80.80	
Масса кг		108	72	108	111	
Комплект поставки						
Рама	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.60	MSD 200.80	MSD 200.80	MSD 200.80	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400				187
Комплектующие						
Панель боковая	2 шт.	SPDS 200.60	SPDS 200.40	SPDS 200.60	SPDS 200.80	189
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP S 60 (60)	ZP S 80 (40)	ZP S 80 (60)	ZP S 80 (80)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 80 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 40.06	MRD 80.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 40.09	MRD 80.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 40.06 L	MRD 80.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 40.09 L	MRD 80.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD				197
Карман для документации	1 компл.	KDD				188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190

Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSD



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы распределительные из нерж. стали серии DSD используются в системах управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Материал:

- Рама и панели: нерж. листовая сталь 1,5 мм
- Дверь: нерж. листовая сталь 1,5 мм
- Монтажная панель: оц. листовая сталь 2,5 мм
- Панели каб. ввода: нерж. листовая сталь 1,2 мм

Комплект поставки:

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь двустворчатая с усилителями по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический
- Поверхность: замок с накладкой, внутренний штанговый замок
- Ключ цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели (потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- Монтажная панель с отгибкой для жесткости по периметру, возможна установка на различную глубину
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

Поверхность:

- Дверь и панели (задняя и потолочная): шлифованная

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного силикона по периметру двери и панелей (задней и потолочной) (температура эксплуатации -60...+220 °C)

Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)


Сертификаты:

- РОСС RU.НЭ06.Н20018 от 06.03.2024
- РОСС RU.НЭ06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Предустановленные рейки, шасси, траверсы, и другие принадлежности для монтажа оборудования.


Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSD

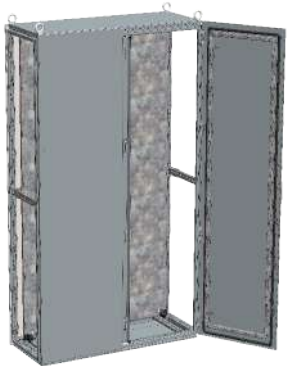

Высота 1200 и1800 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1800	1800	1800	1800	Стр.
Ширина мм		1200	1000	1000	1200	1200	
Глубина мм		500	400	600	400	500	
Высота монт. панели, мм		1086	1686	1686	1686	1686	
Ширина монт. панели, мм		1089	889	889	1089	1089	
Артикул №	1 шт.	DSD 120.120.50	DSD 180.100.40	DSD 180.100.60	DCD 180.120.40	DCD 180.120.50	
Масса кг		80	127	138	147	150	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 120.80	MSD 180.100	MSD 180.100	MSD 180.120	MSD 180.120	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPDS 120.50	SPDS 180.40	SPDS 180.60	SPDS 180.40	SPDS 180.50	189
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP S 120 (50)	ZP S 100 (40)	ZP S 100 (60)	ZP S 120 (40)	ZP S 120 (50)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 50	RGD 50	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190


Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSD



Высота 2000 мм


Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		1000	1000	1200	1200	1200	
Глубина мм		400	600	400	500	600	
Высота монт. панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	
Ширина монт. панели, мм		889	889	1089	1089	1089	
Артикул №	1 шт.	DSD 200.100.40	DSD 200.100.60	DSD 200.120.40	DSD 200.120.50	DSD 200.120.60	
Масса кг		139	147	167	169	170	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.100	MSD 200.100	MSD 200.120	MSD 200.120	MSD 200.120	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPDS 200.40	SPDS 200.60	SPDS 200.40	SPDS 200.50	SPDS 200.60	189
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	ZU S	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP S 100 (40)	ZP S 100 (60)	ZP S 120 (40)	ZP S 120 (50)	ZP S 120 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 50	RGD 50	RGD 60	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы распределительные из нержавеющей стали серии DSD

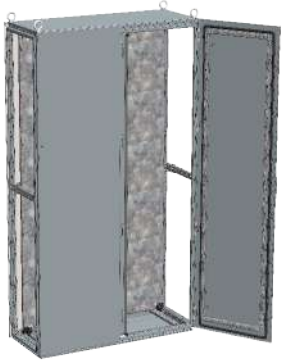

Высота 2000 и 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2200	Стр.
Ширина мм		1200	1200	
Глубина мм		800	600	
Высота монт. панели, мм		1886	2086	
Ширина монт. панели, мм		1089	1089	
Артикул №	1 шт.	DSD 200.120.80	DSD 220.120.60	
Масса кг		179	182	
Комплект поставки				
Рама	1 шт.	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.120	MSD 220.120	179
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 80 CL	MTD 60 CL	186
Рым-болты	4 шт.	RBD 12		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400		187
Комплектующие				
Панель боковая	2 шт.	SPDS 220.80	SPDS 220.60	189
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU S	ZU S	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP S 120 (80)	ZP S 120 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 80 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD		197
Карман для документации	1 компл.	KDD		188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z		190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F		190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F		190

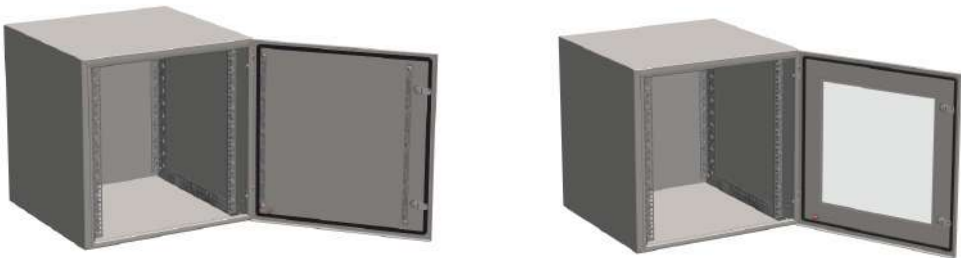

I-CCS

I-CCV

Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)	
		600	
600	400	I-CCS	I-CCV
	600	I-CCS	I-CCV
800	400	I-CCS	I-CCV
	600	I-CCS	I-CCV
1000	400	I-CCS	I-CCV
	600	I-CCS	I-CCV
1200	400	I-CCS	I-CCV
	600	I-CCS	I-CCV

- I-CCS
- шкафы телекоммуникационные (корпусные)
- I-CCV
- шкафы телекоммуникационные (корпусные) с обзорной дверью



I-DCS

I-DCV

Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)			
		600		800	
600	400				
	600				
800	400				
	600				
1000	400				
	600				
1200	400				
	600	I-DCS	I-DCV	I-DCS	I-DCV
	800	I-DCS	I-DCV		
1600	1200	I-DCS	I-DCV		
	600	I-DCS	I-DCV	I-DCS	I-DCV
	800	I-DCS	I-DCV		
1800	1200	I-DCS	I-DCV		
	600	I-DCS	I-DCV	I-DCS	I-DCV
	800	I-DCS	I-DCV		
2000	1200	I-DCS	I-DCV		
	600	I-DCS	I-DCV	I-DCS	I-DCV
	800	I-DCS	I-DCV		
2200	1200	I-DCS	I-DCS		
	600	I-DCS	I-DCV	I-DCS	I-DCV
	800	I-DCS	I-DCV		

- I-DCS
- шкафы телекоммуникационные (рамные)
- I-DCV
- шкафы телекоммуникационные (рамные) с обзорной дверью

Шкафы телекоммуникационные серий I-CCS (I-CCV), I-DCS (I-DCV)



Комплектующие Страница 174

Назначение:

Шкафы серий I-CCS (I-CCV), I-DCS (I-DCV) используются в узлах коммутации и серверных помещениях для установки оборудования телекоммуникации и телефонии.

Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
- Рама и панели: листовая сталь 1,5 мм
- Панели каб. ввода: оцинкованная сталь 1,2 мм

Поверхность:

- Корпус, дверь, рама, панели: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панелей (задняя, потолочная) (температура применения -50...+120 °С)

Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

Серия I-CCS (I-CCV):

- Корпус с дверью (установлены рейки глухой двери с высоты 500 мм)
- Замок цинковый с двойной бородкой,накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Рейки 19" из оцинкованной стали 2 мм, 4 шт
- Ключ цинковый
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Скобы для монтажа к стене
- Паспорт
- Упаковка

Серия I-DCS (I-DCV):

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь с усилителями по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический замок с накладкой
- Рейки 19" из ицинкованной стали 2 мм, 4 шт
- Ключи цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели(потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:

- РОСС RU.HE06.H20031 от 06.03.2024
- РОСС RU.HE06.H26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Шкафы телекоммуникационные серии I-CCS




Высота 600, 800 и 1000 мм

Высота мм	Кол-во	600	600	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		600	600	600	600	600	
Глубина мм		400	600	400	600	400	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-CCS 60.60.40	I-CCS 60.60.60	I-CCS 80.60.40	I-CCS 80.60.60	I-CCS 100.60.40	
Масса, кг		21,1	28,2	32,3	41	48	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 60	RDC 80	RDC 80	RDC 100	182
Рейка 19", 4 шт	U	12U	12U	15U	15U	20U	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	3	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187

Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 60	RGC 60	RGC 60	RGC 60	182
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 60 (60)	ZP 60 (40)	ZP 60 (60)	ZP 60 (40)	177
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скоба для монтажа к стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-CCS

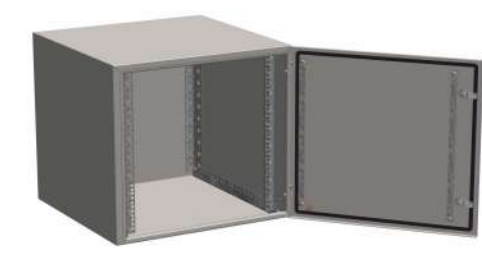

Высота 1000 и 1200 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	
Глубина мм		600	400	600	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-CCS 100.60.60	I-CCS 120.60.40	I-CCS 120.60.60	
Масса, кг		54	61	68	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	182
Рейка 19", 4 шт	U	20U	24U	24U	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 60	RGC 60	182
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (60)	ZP 60 (40)	ZP 60 (60)	177
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скоба для монтажа к стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190


Шкафы телекоммуникационные серии I-CCV



Высота 600, 800 и 1000 мм

Высота мм	Кол-во	600	600	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		600	600	600	600	600	
Глубина мм		400	600	400	600	400	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-CCV 60.60.40	I-CCV 60.60.60	I-CCV 80.60.40	I-CCV 80.60.60	I-CCV 100.60.40	
Масса, кг		23,1	29,8	33	42,2	49,3	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт	U	12U	12U	15U	15U	20U	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	3	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 60 (60)	ZP 60 (40)	ZP 60 (60)	ZP 60 (40)	177
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скоба для монтажа к стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-CCV

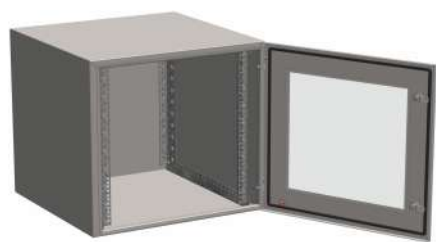

Высота 1000 и 1200 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	
Глубина мм		600	400	600	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-CCV 100.60.60	I-CCV 120.60.40	I-CCV 120.60.60	
Масса, кг		55,5	63	70	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт	U	20U	24U	24U	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (60)	ZP 60 (40)	ZP 60 (60)	177
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скоба для монтажа к стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCS



Высота 1200 и 1600 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1200	1200	1600	Стр.
Ширина мм		600	600	600	800	600	
Глубина мм		600	800	1200	600	600	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCS 120.60.60	I-DCS 120.60.80	I-DCS 120.60.120	I-DCS 120.80.60	I-DCS 160.60.60	
Масса, кг		55	65	82	67	89	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	24U	24U	24U	24U	33U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 120 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	187
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 120.60	SPD 120.80	SPD 120.120	SPD 120.60	SPD 160.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 120 C	MTD 60 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 120.06	MRD 60.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCS



Высота 1600 и 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1600	1600	1600	1800	1800	Стр.
Ширина мм		600	600	800	600	600	
Глубина мм		800	1200	600	600	800	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCS 160.60.80	I-DCS 160.60.120	I-DCS 160.80.60	I-DCS 180.60.60	I-DCS 180.60.80	
Масса, кг		98	97	100	102	106	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	33U	33U	33U	38U	38U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 80 CL	MTD 120 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 160.80	SPD 160.120	SPD 180.60	SPD 180.60	SPD 180.80	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 80 C	MTD 120 C	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 80 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.06	MRD 120.06	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 80.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCS



Высота 1800 и 2000 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		600	800	600	600	600	
Глубина мм		1200	600	600	800	1200	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCS 180.60.120	I-DCS 180.80.60	I-DCS 200.60.60	I-DCS 200.60.80	I-DCS 200.60.120	
Масса, кг		112	104	102	110	118	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	38U	38U	42U	42U	42U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 120 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 120 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 180.120	SPD 180.60	SPD 200.60	SPD 200.80	SPD 200.120	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 80	RGD 60	RGD 60	RGD 60	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 120 C	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 120 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 120.06	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 120.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCS



Высота 2000 и 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2200	2200	2200	2200	Стр.
Ширина мм		800	600	600	600	800	
Глубина мм		600	600	800	1200	600	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCS 200.80.60	I-DCS 220.60.60	I-DCS 220.60.80	I-DCS 220.60.120	I-DCS 220.80.60	
Масса, кг		110	108	116	122	126	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	42U	47U	47U	47U	47U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 120 CL	MTD 60 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.60	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.120	SPD 220.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	177
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 80	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 80	182
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 120 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 120.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCV



Высота 1200 и 1600 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1200	1200	1600	Стр.
Ширина мм		600	600	600	800	600	
Глубина мм		600	800	1200	600	600	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCV 120.60.60	I-DCV 120.60.80	I-DCV 120.60.120	I-DCV 120.80.60	I-DCV 160.60.60	
Масса, кг		57	68	85	70	92	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	24U	24U	24U	24U	33U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 120 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 120.60	SPD 120.80	SPD 120.120	SPD 120.60	SPD 160.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	177
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 120 C	MTD 60 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 120.06	MRD 60.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCV



Высота 1600 и 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1600	1600	1600	1800	1800	Стр.
Ширина мм		600	600	800	600	600	
Глубина мм		800	1200	600	600	800	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCV 160.60.80	I-DCV 160.60.120	I-DCV 160.80.60	I-DCV 180.60.60	I-DCV 180.60.80	
Масса, кг		104	101	104	106	110	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	33U	33U	33U	38U	38U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 80 CL	MTD 120 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 160.80	SPD 160.120	SPD 160.60	SPD 180.60	SPD 180.80	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	177
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 80 C	MTD 120 C	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 80 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.06	MRD 120.06	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 80.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Шкафы телекоммуникационные серии I-DCV



Высота 1800 и 2000 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	2000	2000	2000	Стр.
Ширина мм		600	800	600	600	600	
Глубина мм		1200	600	600	800	1200	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCV 180.60.120	I-DCV 180.80.60	I-DCV 200.60.60	I-DCV 200.60.80	I-DCV 200.60.120	
Масса, кг		116	108	106	118	126	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	38U	38U	42U	42U	42U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 120 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 120 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 180.120	SPD 180.60	SPD 200.60	SPD 200.80	SPD 200.120	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	177
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 120 C	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 120 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 120.06	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 120.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 120.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190




Высота 2000 и 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2200	2200	2200	2200	Стр.
Ширина мм		800	600	600	600	800	
Глубина мм		600	600	800	1200	600	
Толщина рейки 19", мм		2	2	2	2	2	
Артикул №	1 шт.	I-DCV 200.80.60	I-DCV 220.60.60	I-DCV 220.60.80	I-DCV 220.60.120	I-DCV 220.80.60	
Масса, кг		116	112	120	126	130	
Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	200
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Рейка 19", 4 шт.	U	42U	47U	47U	47U	47U	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 120 CL	MTD 60 CL	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	184
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					187
Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.60	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.120	SPD 220.60	189
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (60)	ZP 60 (60)	ZP 60 (80)	ZP 60 (120)	ZP 80 (60)	177
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 120 C	MTD 60 C	186
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 120.06	MRD 60.06	184
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 120.09	MRD 60.09	184
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 120.06 L	MRD 60.06 L	186
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 120.09 L	MRD 60.09 L	186
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					197
Карман для документации	1 компл.	KDD					188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190

Спроектируем и изготовим
шкаф под Ваши задачи

См. страницу 172

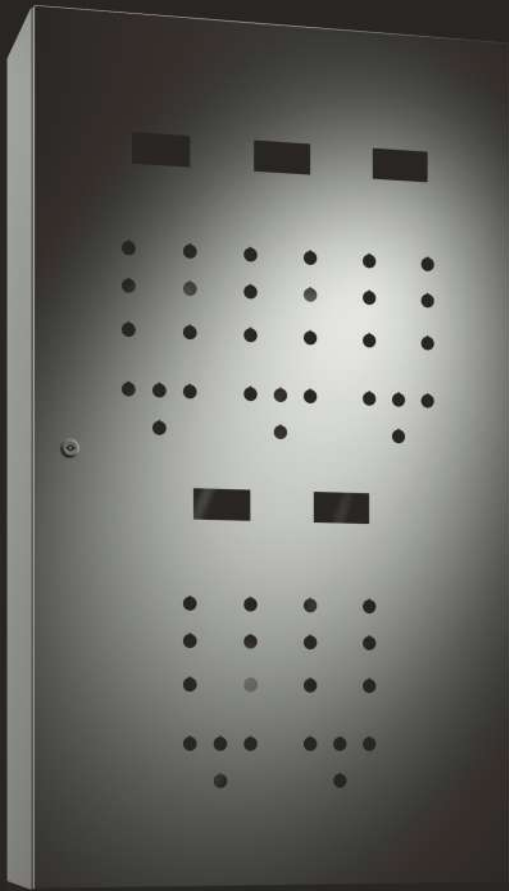

Компоненты пультов	Высота, мм	Ширина, мм					Глубина, мм
		600	800	1000	1200	1600	
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ							
	560	UCS 56.60.24-V	UCS 56.80.24-V	UCS 56.100.24-V	UCS 56.120.24-V	UCS 56.160.24-V	240
ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ							
	28	P 60.24-S	P 80.24-S	P 100.24-S	P 120.24-S	P 160.24-S	245
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ							
	200	UCS 20.60.81-S	UCS 20.80.81-S	UCS 20.100.81-S	UCS 20.120.81-S	UCS 20.160.81-S	815
	200	UCS 20.60.90-SPL	UCS 20.80.90-SPL	UCS 20.100.90-SPL	UCS 20.120.90-SPL	UCS 20.160.90-SPL	900
	270	UCS 27.60.49-S	UCS 27.80.49-S	UCS 27.100.49-S	UCS 27.120.49-S	UCS 27.160.49-S	495
ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ							
	28	P 60.40-N	P 80.40-N	P 100.40-N	P 120.40-N	P 160.40-N	400
	28	P 60.50-N	P 80.50-N	P 100.50-N	P 120.50-N	P 160.50-N	500
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ							
	650	UCS 65.60.40-N	UCS 65.80.40-N	UCD 65.100.40-N	UCD 65.120.40-N	UCD 65.160.40-N	400
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ С ДВУСТОРОННИМ ДОСТУПОМ							
	650	UCS 65.60.50-ND	UCS 65.80.50-ND	UCD 65.100.50ND	UCD 65.120.50-ND	UCD 65.160.50-ND	500
МОНОБЛОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ							
	970	UCS 97.60.40-M	UCS 97.80.40-M	UCD 97.100.40-M	UCD 97.120.40-M	—	494

КОМБИНАЦИИ ПУЛЬТОВ





Комплектующие Страница 174

Назначение:
Пульты управления серии UCS (UCD) используются в системах автоматизации и управления.

Материал:
- Корпус: листовая сталь 1,5 мм
- Дверь (крышка): листовая сталь 1,5 мм
- Концевая панель: листовая сталь 2,5 мм
- Монтажная панель: оцинкованная сталь 2 мм
- Панели каб. ввода: оцинкованная сталь 1,2 мм

Поверхность:
- Корпус, дверь (крышка) и концевая панель: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:
- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и (крышки) и концевой панели (температура эксплуатации -50...+120°C)

Степень защиты:
- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:
- RAL 7035

Комплект поставки:
- Корпус с дверью и крышкой (установлены рейки глухой двери)
- Глухие панели кабельного ввода (в нижних частях)
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса
- Ключ цинковый
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Газовые пружины (газлифты)
- Паспорт
- Упаковка

Сертификаты:
- РОСС RU.НЕТ06.Н26109 от 17.07.2024
- РОСС RU.НЕТ06.Н26393 от 23.07.2024
- Сертификат ISO 9001

Опции:
- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



Верхняя часть пульта


Высота мм	Кол-во	560	560	560	560	560	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		240	240	240	240	240	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина крышки, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCS 56.60.24-V	UCS 56.80.24-V	UCS 56.100.24-V	UCS 56.120.24-V	UCS 56.160.24-V	
Масса, кг		15,4	22,2	26,4	31,5	42,2	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Газлифт	2 шт.	■	■	■	■	■	
Панель кабельного ввода	шт.	1	1	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	3	3	193
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	4	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 50	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 70	RDC 90	RDC 110	RDC 150	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель					197
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190



Панель концевая средней части

Высота мм	Кол-во	28	28	28	28	28	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		245	245	245	245	245	
Толщина материала, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	P 60.24-S	P 80.24-S	P 100.24-S	P 120.24-S	P 160.24-S	
Масса, кг		2,4	2,9	3,6	4,4	5,8	
Комплект поставки							
Панель	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплект крепежа	1 компл.	■	■	■	■	■	

Средняя часть пульта UCS-S

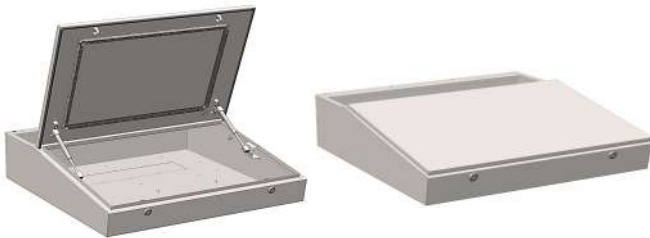

Средняя часть пульта,
высота 200 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	200	200	200	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		815	815	815	815	815	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина крышки, мм		1,5	1,5	1,5	2	2	
Артикул №	1 шт.	UCS 20.60.81-S	UCS 20.80.81-S	UCS 20.100.81-S	UCS 20.120.81-S	UCS 20.160.81-S	
Масса, кг		18,6	25,8	29,2	36,7	48,2	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Газлифт	2 шт.	■	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	3	3	193
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	4	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 50	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 70	RDC 90	RDC 110	RDC 150	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель					197
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
Панель концевая	1 компл.	P 60.24-S	P 80.24-S	P 100.24-S	P 120.24-S	P 160.24-S	134
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Средняя часть пульта UCS-SPL



Средняя часть пульта с металлической столешницей,
высота 200 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	200	200	200	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		900	900	900	900	900	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина крышки, мм		1,5	1,5	1,5	2	2	
Толщина столешницы, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCS 20.60.90-SPL	UCS 20.80.90-SPL	UCS 20.100.90-SPL	UCS 20.120.90-SPL	UCS 20.160.90-SPL	
Масса, кг		23,7	30,4	35,1	43,5	55,9	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель					197
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
Панель концевая	1 компл.	P 60.24-S	P 80.24-S	P 100.24-S	P 120.24-S	P 160.24-S	134
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Средняя часть пульта UCS-S



Средняя часть пульта,
высота 270 мм

Высота мм	Кол-во	270	270	270	270	270	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		495	495	495	495	495	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Толщина крышки, мм		1,5	1,5	1,5	2	2	
Артикул №	1 шт.	UCS 27.60.49-S	UCS 27.80.49-S	UCS 27.100.49-S	UCS 27.120.49-S	UCS 27.160.49-S	
Масса, кг		14,2	18,9	21,8	25,6	38,1	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Газлифт	2 шт.	■	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	3	3	193
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	4	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 50	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 70	RDC 90	RDC 110	RDC 150	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель					197
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
Комплектующие							
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Панель концевая нижней части P-N



Панель концевая нижней части,
глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	28	28	28	28	28	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	P 60.40-N	P 80.40-N	P 100.40-N	P 120.40-N	P 160.40-N	
Масса, кг		5,2	6,8	7	10	13,3	
Комплект поставки							
Панель	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплект крепежа	1 компл.	■	■	■	■	■	

Панель концевая нижней части,
глубина 500 мм

Высота мм	Кол-во	28	28	28	28	28	Стр.
Ширина мм		600	800	1000	1200	1600	
Глубина мм		500	500	500	500	500	
Толщина материала, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	P 60.50-N	P 80.50-N	P 100.50-N	P 120.50-N	P 160.50-N	
Масса, кг		7,1	8,6	9,1	12,4	16,4	
Комплект поставки							
Панель	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплект крепежа	1 компл.	■	■	■	■	■	

Нижняя часть пульта UCS-N



Нижняя часть пульта

Высота мм	Кол-во	650	650	Стр.
Ширина мм		600	800	
Глубина мм		400	400	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCS 65.60.40-N	UCS 65.80.40-N	
Масса, кг		27,2	34	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	
Монтажная панель (ВхШ), мм	1 шт.	578 x 577	578 x 777	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 65	RDC 65	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель		197
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	177
Панель концевая	1 компл.	P 60.40-N	P 80.40-N	134
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC		188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z		190
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 F		190
Гайка закладная M8	1 компл.	G 8 F		190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Нижняя часть с двусторонним доступом UCS-ND



Нижняя часть пульта с двусторонним доступом

Высота мм	Кол-во	650	650	Стр.
Ширина мм		600	800	
Глубина мм		500	500	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCS 65.60.50-ND	UCS 65.80.50-ND	
Масса, кг		29,3	37,1	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	193
Скрытая петля	шт.	4	4	
Монтажная панель (ВхШ), мм	1 шт.	578 x 577	578 x 777	179
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 60	RDC 60	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель		197
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (50)	ZP 80 (50)	177
Панель концевая	1 компл.	P 60.50-N	P 80.50-N	134
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC		188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z		190
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 F		190
Гайка закладная M8	1 компл.	G 8 F		190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Нижняя часть двухдверного пульта UCD-N



Нижняя часть двухдверного пульта

Высота мм	Кол-во	650	650	650	Стр.
Ширина мм		1000	1200	1600	
Глубина мм		400	400	400	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCD 65.100.40-N	UCD 65.120.40-N	UCD 65.160.40-N	
Масса, кг		27,2	34	51,4	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	4	4	4	
Монтажная панель (ВхШ), мм	1 шт.	578 x 977	578 x 1277	578 x 1577	179
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 65	RDC 65	RDC 65	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель			197
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.1575	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 100 (40)	ZP 120 (40)	ZP 160 (40)	177
Панель концевая	1 компл.	P 100.40-N	P 120.40-N	P 160.40-N	134
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка закладная M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Нижняя часть двухдверного пульта UCD-ND
с двусторонним доступом



Нижняя часть двухдверного пульта с двусторонним доступом

Высота мм	Кол-во	650	650	650	Стр.
Ширина мм		1000	1200	1600	
Глубина мм		500	500	500	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCD 65.100.50-ND	UCD 65.120.50-ND	UCD 65.160.50-ND	
Масса, кг		42,3	52	68,5	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь двойная	1 шт.	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	193
Скрытая петля	шт.	8	8	8	
Монтажная панель (ВхШ), мм	1 шт.	578 x 977	578 x 1277	578 x 1577	179
Рейки глухой двери	4 компл.	RDC 65	RDC 65	RDC 65	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель			197
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.1575	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 100 (50)	ZP 120 (50)	ZP 160 (50)	177
Панель концевая	1 компл.	P 100.50-N	P 120.50-N	P 160.50-N	134
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка закладная M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Пульт моноблочный UCS-M



Пульт моноблочный


Высота мм	Кол-во	970	970	Стр.
Ширина мм		600	800	
Глубина мм		400	400	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCS 97.60.40-M	UCS 97.80.40-M	
Масса, кг		40,6	50,6	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	193
Скрытая петля	шт.	4	4	
Монтажная панель (ВхШ), мм	1 шт.	870 x 492	870 x 692	179
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 65	RDC 65	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 70	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель		197
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	177
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC		188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z		190
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 F		190
Гайка закладная М8	1 компл.	G 8 F		190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

Пульт моноблочный двухдверный UCD-M



Пульт моноблочный двухдверный

Высота мм	Кол-во	970	970	Стр.
Ширина мм		1000	1200	
Глубина мм		400	400	
Толщина корпуса, мм		1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	
Толщина двери, мм		1,5	1,5	
Артикул №	1 шт.	UCD 97.100.40-M	UCD 97.120.40-M	
Масса, кг		62,6	72,3	
Комплект поставки				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	193
Скрытая петля	шт.	7	7	
Монтажная панель (ВхШ), мм	1 шт.	870 x 892	870 x 1092	179
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 65	RDC 65	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	182
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 90	RDC 110	182
Соединительный комплект	1 компл.	крепеж, уплотнитель		197
Заглушки	5 шт.	BNE 09		190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		187
Комплектующие				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.1175	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 100 (40)	ZP 120 (40)	177
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC		188
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		187
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z		190
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 F		190
Гайка закладная М8	1 компл.	G 8 F		190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		190

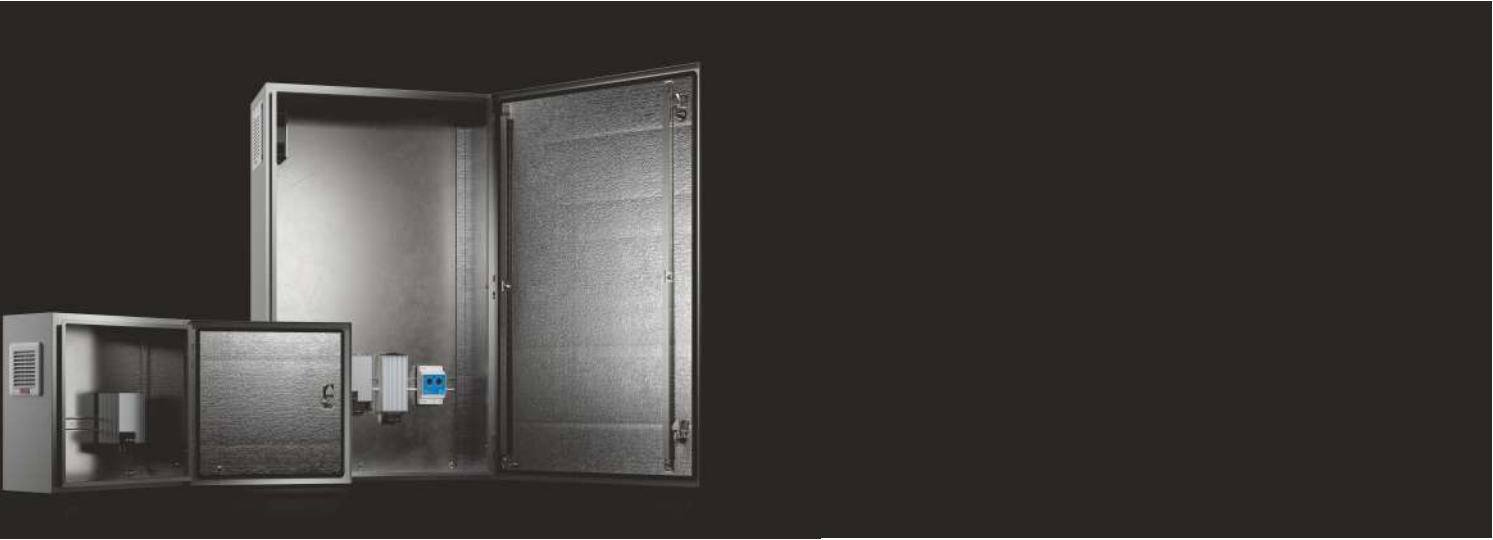

Комплектующие Страница 174

Назначение:
Термошкафы с обогревом (серии T-CCS) позволяют поддерживать требуемый микроклимат внутри шкафа вне зависимости от погодных условий. Предназначены для защиты оборудования от негативного воздействия климатической среды, используются в северных регионах, где наблюдается критически низкая температура.

- Материал:**

 - Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
 - Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
 - Панель каб. ввода: листовая сталь, толщина идентична толщине корпуса
 - Двухслойный фольгированный утеплитель толщиной 10 мм (приклеен на внутреннюю поверхность корпуса, двери и панели кабельного ввода)

Поверхность:

 - Корпус, дверь и панель кабельного ввода: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

 - Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панели кабельного ввода (температура эксплуатации -50...+ 120°С)
- Комплект поставки:**

 - Корпус с дверью, оклеены изнутри утеплителем
 - Глухая панель кабельного ввода с уплотнителем ППУ и утеплителем
 - Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
 - Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
 - Ключ цинковый
 - Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа к стене
 - Паспорт
 - Упаковка
 - DIN-рейка установлена на монтажную панель по ширине шкафа
 - Предустановленное оборудование микроклимата: терморегулятор NC, обогреватель
 - Розетка 2P+N (16А), двухполюсный автоматический выключатель (230/400В, 20А, тип С)

Сертификаты:

 - РОСС RU.НΕ06.Н26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001

- Степень защиты:**

 - IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

 - RAL 7035
- Опции:**

 - Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Нестандартные размеры
 - Дополнительные компоненты микроклимата



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	Стр.
Ширина мм		300	400	300	
Глубина мм		155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 30.30.15	T-CCS 30.40.15	T-CCS 40.30.15	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	181
Розетка 2P+N (16А)	1 шт.	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	
Оборудование микроклимата					
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.15	RKC 40.15	RKC 30.15	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		300	400	300	400	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	342	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 30.30.21	T-CCS 30.40.21	T-CCS 40.30.21	T-CCS 40.40.21	T-CCS 40.60.21	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	1	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	50	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 30.21	RKC 40.21	RCK 60.21	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	500	600	600	Стр.
Ширина мм		300	400	500	400	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	442	342	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 50.30.21	T-CCS 50.40.21	T-CCS 50.50.21	T-CCS 60.40.21	T-CCS 60.60.21	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.30	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	150	150	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RCK 60.21	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 60	RDC 60	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 30	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 70.50.21	T-CCS 80.60.21	T-CCS 80.80.21	T-CCS 100.60.21	T-CCS 120.60.21	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21	RKC 60.21	RKC 80.21	RKC 60.21	RCK 60.21	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	500	600	600	Стр.
Ширина мм		400	400	500	400	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		370	470	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		342	342	442	342	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 40.40.25	T-CCS 50.40.25	T-CCS 50.50.25	T-CCS 60.40.25	T-CCS 60.60.25	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	1	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.40	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	150	150	150	150	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 50.25	RKC 40.25	RKC 60.25	176
Рейки глухой двери	1 компл.	–	RDC 50	RDC 50	RDC 60	RDC 60	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	–	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 70.50.25	T-CCS 80.60.25	T-CCS 80.80.25	T-CCS 100.60.25	T-CCS 120.60.25	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	250	250	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25	RKC 60.25	RKC 80.25	RKC 60.25	RKC 60.25	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 50.50.30	T-CCS 80.60.30	T-CCS 80.80.30	T-CCS 100.60.30	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушка		BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата						
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	250	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 50 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 80	RDC 80	RDC 100	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		800	600	800	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	
Ширина монтажной панели, мм		742	542	742	742	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 100.80.30	T-CCS 120.60.30	T-CCS 120.80.30	T-CCS 140.80.30	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 80 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 80.30	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		800	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		570	770	970	970	
Ширина монтажной панели, мм		742	542	542	742	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 60.80.40	T-CCS 80.60.40	T-CCS 100.60.40	T-CCS 100.80.40	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.80	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 60.40	RKC 80.40	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 80	RDC 100	RDC 100	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Термошкафы серии T-CCS



Глубина 400 мм


Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1600	Стр.
Ширина мм		600	800	600	800	600	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		1170	1170	1370	1370	1570	
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 120.60.40	T-CCS 120.80.40	T-CCS 140.60.40	T-CCS 140.80.40	T-CCS 160.60.40	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	2	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	MPC 160.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	500	500	500	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Угловые эл-ты цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 80.40	RCK 60.40	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	RDC 160	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА

Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи

См. страницу 172



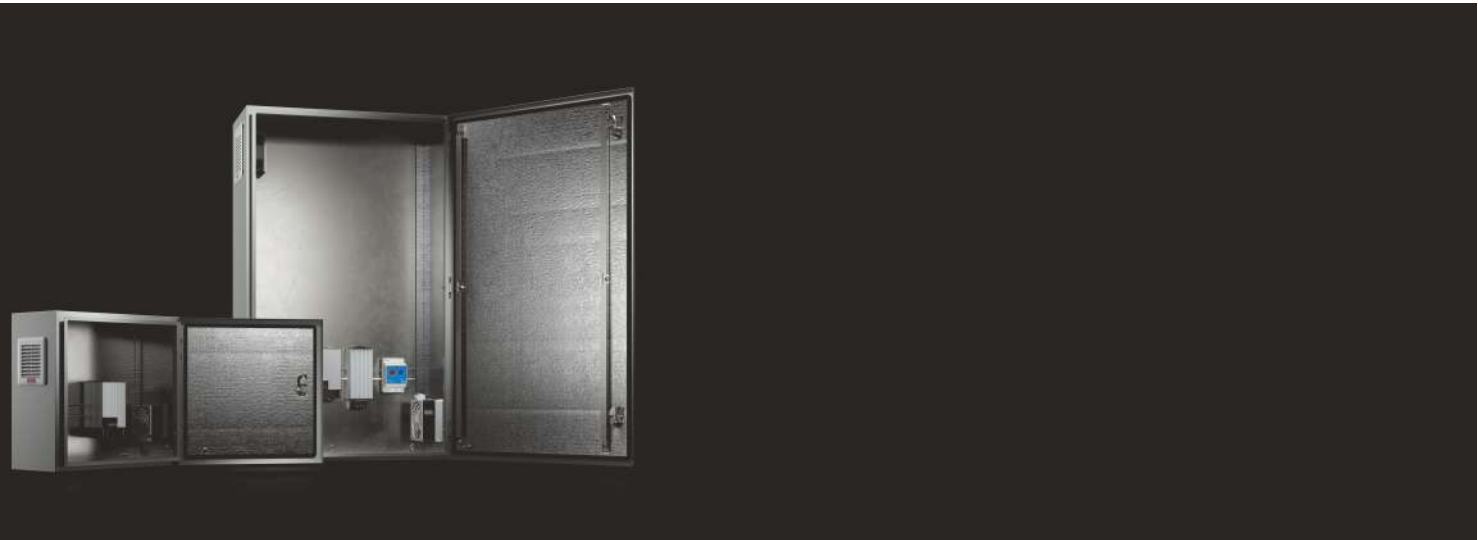

Комплектующие Страница 174

Назначение:
Термошкафы с обогревом и вентиляцией (серии T-CCS-V) обеспечивают отвод тепла, выделяемого оборудованием, установленным внутри термошкафа. В зависимости от тепловыделения, рассчитывается необходимая пропускная способность вентиляции. Наличие подогрева и вентиляции делает модель универсальной и позволяет осуществлять эксплуатацию в регионах с критически высокими и низкими температурами.

- Материал:**

 - Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
 - Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
 - Панель каб. ввода: листовая сталь, толщина идентична толщине корпуса
 - Двухслойный фольгированный утеплитель толщиной 10 мм (приклеен на внутреннюю поверхность корпуса, двери и панели кабельного ввода)

Поверхность:

 - Корпус, дверь и панель кабельного ввода: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

Уплотнение:

 - Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панели кабельного ввода (температура эксплуатации -50...+120°C)

Степень защиты:

 - IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
 - IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Цвет:

 - RAL 7035
- Комплект поставки:**

 - Корпус с дверью, оклеены изнутри утеплителем
 - Глухая панель кабельного ввода с уплотнителем ППУ и утеплителем
 - Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
 - Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
 - Ключ цинковый
 - Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
 - Комплект пластиковых заглушек
 - Скобы для монтажа к стене
 - Паспорт
 - Упаковка
 - DIN-рейка установлена на монтажную панель по ширине шкафа
 - Предустановленное оборудование микроклимата: терморегулятор NC+NO, обогреватель, вентилятор, решетка
 - Розетка 2P+N (16A), двухполюсный автоматический выключатель (230/400В, 20А, тип C)

Сертификаты:

 - РОСС RU.НН06.Н26393 от 23.07.2024
 - Сертификат ISO 9001

Опции:

 - Специальный цвет окраски
 - Специальные размеры
 - Дополнительные отверстия
 - Нестандартные размеры
 - Дополнительные компоненты микроклимата



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	Стр.
Ширина мм		300	400	300	
Глубина мм		155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 30.30.15-V	T-CCS 30.40.15-V	T-CCS 40.30.15-V	
Комплект поставки					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			175
Заглушки	5 шт.	BNE 09			190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	
Оборудование микроклимата					
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	
Комплектующие					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.15	RKC 40.15	RKC 30.15	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		300	400	300	400	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	342	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 30.30.21-V	T-CCS 30.40.21-V	T-CCS 40.30.21-V	T-CCS 40.40.21-V	T-CCS 40.60.21-V	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	1	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					176
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	50	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	30	30	
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	92x92	92x92	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.21	RKC 40.21	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	176
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	500	600	600	Стр.
Ширина мм		300	400	500	400	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	442	342	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 50.30.21-V	T-CCS 50.40.21-V	T-CCS 50.50.21-V	T-CCS 60.40.21-V	T-CCS 60.60.21-V	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.30	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	150	150	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	30	100	
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	92x92	125x125	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 60.21	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 60	RDC 60	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 30	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 70.50.21-V	T-CCS 80.60.21-V	T-CCS 80.80.21-V	T-CCS 100.60.21-V	T-CCS 120.60.21-V	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	125x125	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21	RKC 60.21	RKC 80.21	RKC 60.21	RKC 60.21	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	500	600	600	Стр.
Ширина мм		400	400	500	400	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		370	470	470	570	570	
Ширина монтажной панели, мм		342	342	442	342	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 40.40.25-V	T-CCS 50.40.25-V	T-CCS 50.50.25-V	T-CCS 60.40.25-V	T-CCS 60.60.25-V	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	1	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.40	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	150	150	150	150	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	30	100	
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	92x92	125x125	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 50.25	RKC 40.25	RKC 60.25	176
Рейки глухой двери	1 компл.	-	RDC 50	RDC 50	RDC 60	RDC 60	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	-	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 70.50.25-V	T-CCS 80.60.25-V	T-CCS 80.80.25-V	T-CCS 100.60.25-V	T-CCS 120.60.25-V	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					175
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	250	250	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	125x125	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	181
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25	RKC 60.25	RKC 80.25	RKC 60.25	RKC 60.25	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 50.50.30-V	T-CCS 80.60.30-V	T-CCS 80.80.30-V	T-CCS 100.60.30-V	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата						
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	250	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	92x92	125x125	125x125	125x125	
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 50 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 80	RDC 80	RDC 100	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		800	600	800	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	
Ширина монтажной панели, мм		742	542	742	742	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 100.80.30-V	T-CCS 120.60.30-V	T-CCS 120.80.30-V	T-CCS 140.80.30-V	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				176
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата Plastim						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	ZP 80 (30)	ZP 60 (30)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 80.30	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		800	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		570	770	970	970	
Ширина монтажной панели, мм		742	542	542	742	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 60.80.40-V	T-CCS 80.60.40-V	T-CCS 100.60.40-V	T-CCS 100.80.40-V	
Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	193
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.80	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				175
Заглушки	5 шт.	BNE 09				190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	
Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 60.40	RKC 80.40	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 80	RDC 100	RDC 100	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 60	RGC 80	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				190

Термошкафы серии T-CCS-V




Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1600	Стр.
Ширина мм		600	800	600	800	600	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Высота монтажной панели, мм		1170	1170	1370	1370	1570	
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	542	
Артикул №	1 шт.	T-CCS 120.60.40-V	T-CCS 120.80.40-V	T-CCS 140.60.40-V	T-CCS 140.80.40-V	T-CCS 160.60.40-V	
Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	2	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	193
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	MPC 160.60	179
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					176
Заглушки	5 шт.	BNE 09					190
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					187
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип C)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Оборудование микроклимата							
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	500	500	500	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	125x125	
Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	181
Угловые элементы цоколя	1 компл.	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	177
Панели цоколя	1+1 компл.	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	ZP 80 (40)	ZP 60 (40)	177
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	176
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	RDC 160	182
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 60	182
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					188
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					175
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					187
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					190
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					190
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					190
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					190

Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи

См. страницу 172

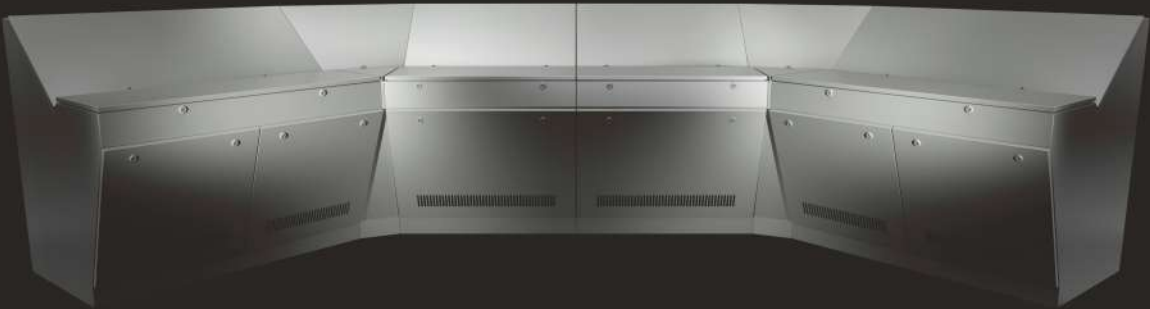


Изготовим нестандартные корпуса под ваши задачи


- + Нестандартные размеры
- + Дополнительные вырезы
- + Сложные технические решения



- ✓ Все необходимые вырезы делаются на этапе раскроя металла. Вам не нужно заниматься этими работами при сборке! Мы бережем ваше время и ресурсы!
- ✓ Чтобы исключить коррозию при эксплуатации, которая часто возникает при самостоятельной доработке, все вырезы грунтуются и окрашиваются на этапе производства.

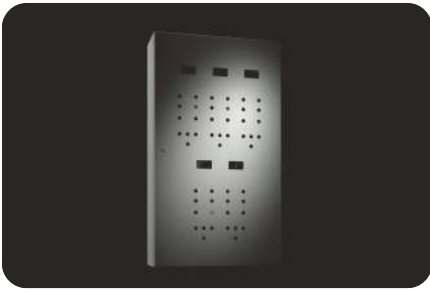

Шкафы
из нержавеющей стали
Шкафы из коррозионно - стойкой
листовой стали AISI 304 и AISI 316

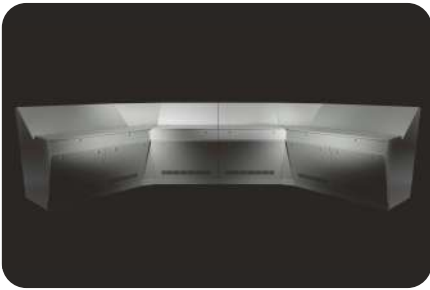

Промышленные
пульты управления
Нестандартные пульты и корпуса
систем управления, ПУС, ЦПУ



Корпуса распределения
и автоматизации
Нестандартные напольные и
навесные электротехнические корпуса

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Если вы не имеете точного видения готового изделия, наши инженеры КТО помогут сформировать детальное ТЗ, погрузятся в ваш проект и разработают корпус под ваше оборудование с нуля.




1 Заполните опросный лист вместе с нашим специалистом



2 Мы предоставляем артикул, техническое описание будущего изделия, его стоимость



3 Заключение договора, осуществление предоплаты

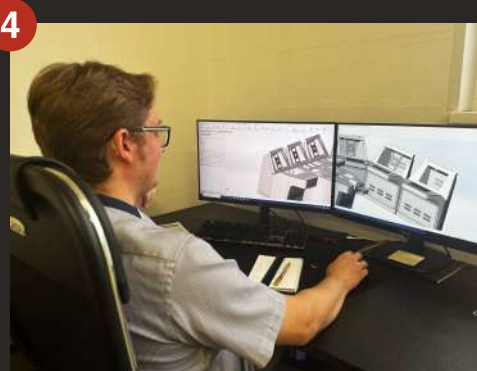

4 Отдел КТО подготавливает рабочие чертежи и документацию



5 Согласование чертежей и документации



6 Запуск в производство

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ:
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




Скобы для монтажа на стене

Назначение:
Для наружного крепления корпуса распределительной коробки к стене. Монтаж осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

Комплектность:
Скобы (4 шт.), крепеж, пластиковые шайбы


Артикул №	Материал	Применяемость
MSB 6	оцинкованная сталь, 2 мм	BCS глубиной 60 мм
MSB 6 S	нержавеющая сталь, 1,5 мм	BSS глубиной 60 мм



Назначение:
Для наружного крепления корпуса распределительного шкафа к стене. Монтаж осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

Комплектность:
Скобы (4 шт.), крепеж, пластиковые шайбы


Артикул №	Материал	Применяемость
MSB 8	оцинкованная сталь, 2 мм	BCS и CCS глубиной от 80 мм
MSB 8 S	нержавеющая сталь, 1,5 мм	BSS и CCS глубиной от 80 мм



Назначение:
Для наружного крепления корпуса компактного распределительного шкафа к стене. Монтаж осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

Комплектность:
Скобы (4 шт.), крепеж, пластиковые шайбы

Артикул №	Материал	Применяемость
MSB 8 B	оцинкованная сталь, 2 мм	BCS и CCS глубиной от 80 мм
MSB 8 BS	нержавеющая сталь, 1,5 мм	BSS и CCS глубиной от 80 мм



Козырек защитный

Артикул №	Ширина шкафа, Ш (мм)	Глубина шкафа, Г (мм)	Материал	Масса, кг
RKC 20.15	200	155	листовая углеродистая сталь, 1,5 мм Покрытие: RAL 7035	0,9
RKC 30.15	300			1,2
RKC 40.15	400			1,6
RKC 30.21	300	210		1,5
RKC 40.21	400			1,9
RKC 50.21	500			2,2
RKC 60.21	600			2,6
RKC 80.21	800	250		3,5
RKC 40.25	400			2
RKC 50.25	500			2,5
RKC 60.25	600			3
RKC 80.25	800			3,8
RKC 100.25	1000	300		4,7
RKC 50.30	500			2,9
RKC 60.30	600			3,3
RKC 80.30	800			4,3
RKC 100.30	1000			5,5
RKC 120.30	1200	400		6,3
RKC 60.40	600			3,7
RKC 80.40	800			4,8
RKC 100.40	1000			6
RKC 120.40	1200	листовая нержавеющая сталь, 1,5 мм		7,1
RKC 20.15 S	200		155	0,9
RKC 30.15 S	300			1,2
RKC 40.15 S	400			1,6
RKC 30.21 S	300		210	1,5
RKC 40.21 S	400			1,9
RKC 50.21 S	500			2,2
RKC 60.21 S	600			2,6
RKC 100.21 S	1000		250	4,3
RKC 40.25 S	400			2
RKC 50.25 S	500			2,5
RKC 60.25 S	600			3
RKC 50.30 S	500			300
RKC 60.30 S	600		3,3	
RKC 80.30 S	800		4,3	
RKC 100.30 S	1000		5,5	
RKC 120.30 S	1200		400	6,3
RKC 60.40 S	600			3,7
RKC 80.40 S	800			4,8
RKC 100.40 S	1000			6
RKC 120.40 S	1200	7,1		



Назначение:
Для защиты от прямого попадания осадков сверху.

Применяемость:
Для компактных распределительных шкафов CCS, CCD, CCV



Скачайте 3D-модели



Назначение:
Для защиты от прямого попадания осадков сверху.

Применяемость:
Для компактных распределительных шкафов CSS, CSD, CSV



Скачайте 3D-модели

Цоколь



Назначение:
Для монтажа к полу компактных и распределительных шкафов (глубиной от 300 мм) и пультов управления, обеспечиваетдополнительное пространство для ввода кабеля. Состоит из угловых элементов цоколя с заглушками и комплекта панелей,которые выбираются в зависимости от ширины и глубины шкафа. Угловой элемент цоколя с возможностью крепления какизнутри, так и снаружи шкафа, закрывается угловой (плоской - при соединении шкафов в линию) металлической заглушкой.

Материал:
- Угловые элементы: листовая сталь, 3,0 мм
- Панели: листовая сталь, 1,5 мм

Комплект поставки:
- 4 угловых элемента
- 4 угловых заглушки
- 2 плоских заглушки
- крепеж

Угловые элементы цоколя

Артикул №	Высота цоколя, мм	Масса, кг
ZU	100	3,9
ZU H	200	7,8

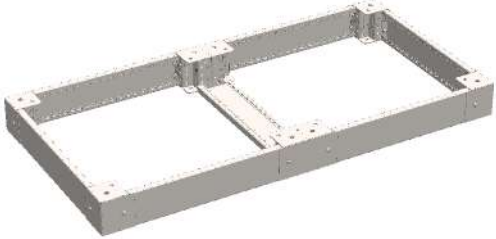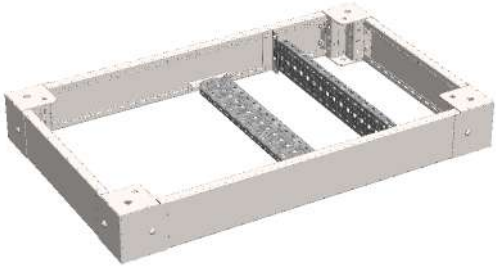

Панели цоколя

Артикул №	Глубина / Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота цоколя, В (мм)	Комплект поставки	Масса, кг
ZP 30	300	100	– 2 панели – 2 кронштейна – крепеж	0,5
ZP 40	400			0,8
ZP 50	500			1,2
ZP 60	600			1,5
ZP 80	800			2,2
ZP 100	1000			2,9
ZP 120	1200			3,6
ZP 160	1600			5,1
ZP 30 Н	300	200	Покрытие: RAL 7021	0,8
ZP 40 Н	400			1,4
ZP 50 Н	500			2
ZP 60 Н	600			2,6
ZP 80 Н	800			3,7
ZP 100 Н	1000			4,8
ZP 120 Н	1200			6
ZP 160 Н	1600			8,2



Цоколь из нержавеющей стали

Назначение:

Для монтажа к полу компактных и распределительных шкафов (глубиной от 300 мм) и пультов управления, обеспечивает дополнительное пространство для ввода кабеля. Состоит из угловых элементов цоколя с заглушками и комплекта панелей, которые выбираются в зависимости от ширины и глубины шкафа. Угловой элемент цоколя с возможностью крепления как изнутри, так и снаружи шкафа, закрывается угловой (плоской - при соединении шкафов в линию) металлической заглушкой.

Материал:

- Угловые элементы: листовая нерж. сталь, 2,0 мм
- Панели: листовая нерж. сталь, 1,5 мм

Комплект поставки:

- 4 угловых элемента
- 4 угловых заглушки
- 2 плоских заглушки
- крепеж

Угловые элементы цоколя из нерж. стали

Артикул №	Высота цоколя, мм	Масса, кг
ZU S	100	3,9
ZU HS	200	7,8

Монтажная панель

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

Монтажная панель коробки распределительной и сигнального шкафчика

Артикул №	Высота корпуса, В (мм)	Ширина корпуса, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
MPB 15.15	150	150	114	135	0,2
MPB 15.20		200		185	0,3
MPB 15.30		300		285	0,4
MPB 15.40		400		285	0,6
MPB 20.20	200	200	164	185	0,4
MPB 20.30		300		285	0,7
MPB 20.40		400		385	0,9
MPB 20.50		500		485	1,2
MPB 20.60		600		585	1,4
MPB 20.80		800		785	2,0
MPB 30.15	300	150	264	135	0,5
MPB 30.20		200		185	0,7
MPB 30.30		300		285	1,1
MPB 30.40		400		385	1,5
MPB 30.50		500		485	2,0
MPB 30.60		600		585	2,4
MPB 40.20	400	200	364	185	1,0
MPB 40.30		300		285	1,6
MPB 40.40		400		385	2,1
MPB 40.60		600		585	3,3
MPB 40.80		800		785	4,4
MPB 50.30	500	300	464	285	2,0

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2,5 мм
- Отгибка по периметру для жесткости
- Комплект верхних и нижних держателей, крепеж
- 2 фиксатора монтажной панели BMD 6 (дополнительное крепление к траверсам на раме шкафа)
- 2 усилителя монтажной панели MPP*

*В комплекте, начиная с ширины шкафа 1000 мм
Для шкафов шириной 600 и 800 мм заказываются отдельно

Монтажная панель распределительного шкафа

Артикул №	Высота корпуса, В (мм)	Ширина корпуса, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
MSD 80.60	800	600	686	489	8,1
MSD 100.60	1000	600	886	489	10,0
MSD 120.60	1200	600	1086	489	12,6
MSD 120.80		800		689	18,0
MSD 140.60	1400	600	1286	489	16,0
MSD 140.80		800		689	20,1
MSD 150.60	1500	600	1386	489	16,5
MSD 160.60	1600	600	1486	489	17,1
MSD 160.80		800		689	23,7
MSD 180.40	1800	400	1686	289	13,0
MSD 180.60		600		489	19,4
MSD 180.80		800		689	26,2
MSD 180.100		1000		889	33,0
MSD 180.120		1200		1089	41,0
MSD 200.60	2000	600	1886	489	17,8
MSD 200.80		800		689	29,2
MSD 200.100		1000		889	37,5
MSD 200.120		1200		1089	44,4
MSD 220.60	2200	600	2086	489	24,0
MSD 220.80		800		689	32,6
MSD 220.100		1000		889	42,0
MSD 220.120		1200		1089	50,0

Панели цоколя из нерж. стали

Артикул №	Глубина / Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота цоколя, В (мм)	Комплект поставки	Масса, кг
ZP 30 S	300	100	– 2 панели – 2 кронштейна – крепеж	0,5
ZP 40 S	400			0,8
ZP 50 S	500			1,2
ZP 60 S	600			1,5
ZP 80 S	800			2,2
ZP 100 S	1000			2,9
ZP 120 S	1200			3,6
ZP 160 S	1600			5,1
ZP 30 HS	300	200		0,8
ZP 40 HS	400			1,4
ZP 50 HS	500			2
ZP 60 HS	600			2,6
ZP 80 HS	800			3,7
ZP 100 HS	1000			4,8
ZP 120 HS	1200			6
ZP 160 HS	1600			8,2

Монтажная панель

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм (2,5 мм при габарите шкафа от 1200 мм)
- При высоте шкафа от 500 мм, панель с 4-мя отгибками по периметру

Монтажная панель компактного распределительного шкафа

Артикул №	Высота корпуса, В (мм)	Ширина корпуса, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
MPC 30.20	300	200	270	142	0,6
MPC 30.30		300		242	1,0
MPC 30.40		400		342	1,4
MPC 40.30	400	300	370	242	1,4
MPC 40.40		400		342	2,0
MPC 40.60		600		542	3,4
MPC 50.30	500	300	470	242	1,9
MPC 50.40		400		342	2,7
MPC 50.50		500		442	3,5
MPC 60.40	600	400	570	342	3,2
MPC 60.60		600		542	5,1
MPC 60.80		800		742	7,0
MPC 70.50	700	500	670	442	4,9
MPC 80.60	800	600	770	542	6,8
MPC 80.80		800		742	9,3
MPC 80.100		1000		942	11,8
MPC 80.120	1000	1200	970	1142	17,9
MPC 100.60		600		542	8,6
MPC 100.80		800		742	11,7
MPC 100.100		1000		942	14,8
MPC 100.120	1200	1200	1170	1142	22,4
MPC 120.60		600		542	12,9
MPC 120.80		800		742	17,6
MPC 120.100		1000		942	22,3
MPC 120.120	1400	1200	1370	1142	27,0
MPC 140.60		600		542	15,1
MPC 140.80		800		742	20,6
MPC 140.100		1000		942	26,0
MPC 140.120		1200		1142	31,5
MPC 160.60	1600	600	1570	542	17,3



DIN - рейка

Назначение:

Для установки клемм, автоматических выключателей, устройств микроклимата или других компонентов с защелкивающимся креплением. Подходит для всех типов корпусов.

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 1,2 мм
- Глубина: 7,5 или 15 мм

Артикул №	Ширина корпуса, Ш (мм)	Глубина рейки, Г (мм)	Кол-во в упаковке, шт	Масса, кг
DIN 07.125	150	7,5	10	0,5
DIN 07.175	200			0,7
DIN 07.275	300			1,0
DIN 07.375	400			1,5
DIN 07.475	500			2,0
DIN 07.575	600			2,5
DIN 07.775	800			3,5
DIN 07.975	1000			4,5
DIN 07.1175	1200			5,5
DIN 07.2000	-			6,5
DIN 15.125	150	15	10	1,0
DIN 15.175	200			1,5
DIN 15.275	300			2,0
DIN 15.375	400			3,0
DIN 15.475	500			4,0
DIN 15.575	600			5,0
DIN 15.775	800			7,0
DIN 15.975	1000			9,0
DIN 15.1175	1200			11,0
DIN 15.2000	-			13,0





Рейка для глухой двери

Назначение:

Для компактных распределительных шкафов высотой от 500 мм. Применяется для обеспечения возможности монтажа комплектующих на внутреннюю поверхность глухой двери без её механической доработки. Установка вертикальная.

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 1,2 мм

Артикул №	Высота шкафа, В (мм)	Кол-во в упаковке, шт	Масса, кг
RDC 50	500	2 рейки, крепеж	0,15
RDC 60	600		0,20
RDC 70	700		0,25
RDC 80	800		0,30
RDC 100	1000		0,40
RDC 120	1200		0,60
RDC 140	1400		0,80
RDC 160	1600		1,00

Рейка горизонтальная

Назначение:

Для компактных распределительных шкафов высотой от 500 мм. Применяется для расширения монтажной плоскости внутренней поверхности глухой двери без её механической доработки. Установка горизонтальная, между рейками глухой двери.

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 1,2 мм

Артикул №	Ширина двери, В (мм)	Кол-во в упаковке, шт	Масса, кг	Применяемость
RGC 40	400	2 рейки, крепеж	0,10	Компактный распределительный шкаф, монтаж на приварные Z-образные рейки
RGC 50	500		0,15	
RGC 60	600		0,20	
RGC 80	800		0,30	
RGC 40 v.2	400	2 рейки, крепеж	0,10	Компактный распределительный шкаф, монтаж на рейки RDC
RGC 50 v.2	500		0,15	
RGC 60 v.2	600		0,20	
RGC 80 v.2	800		0,30	
RGD 40	400	2 рейки, крепеж	0,10	Распределительный шкаф
RGD 50	500		0,15	
RGD 60	600		0,20	
RGD 80	800		0,30	

Рейки монтажные вертикальные

Назначение:

Для монтажа оборудования. Рейки устанавливаются в вертикальной плоскости рамы распределительного шкафа, или между рейками MVC в компактных распределительных шкафах. Крепление к раме или другим рейкам винтами в закладные гайки или самонарезающими винтами.




Материал, комплектность:

- 4 рейки из оц. стали 2 мм

Артикул № рейки		Высота шкафа*, мм
Ширина 74 мм	Ширина 49 мм	
MRD 40.09	MRD 40.06	400
MRD 50.09	MRD 50.06	500
MRD 60.09	MRD 60.06	600
MRD 65.09	MRD 65.06	650**
MRD 70.09	MRD 70.06	700
MRD 80.09	MRD 80.06	800
MRD 90.09	MRD 90.06	900
MRD 100.09	MRD 100.06	1000
MRD 110.09	MRD 110.06	1100
MRD 120.09	MRD 120.06	1200
MRD 130.09	MRD 130.06	1300
MRD 140.09	MRD 140.06	1400
MRD 150.09	MRD 150.06	1500
MRD 160.09	MRD 160.06	1600
MRD 180.09	MRD 180.06	1800
MRD 200.09	MRD 200.06	2000
MRD 220.09	MRD 220.06	2200

* Выбор высоты рейки MRD для её установки между рейками MVC осуществляется: **X (высота шкафа) - 100 мм.**

** Для установки на боковые стенки нижних частей пультов.

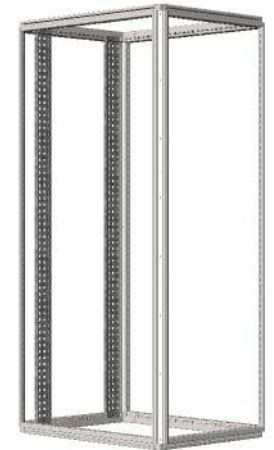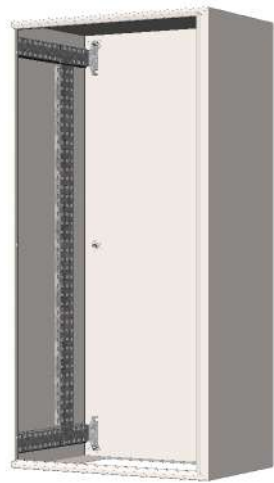

Рейки монтажные

Назначение:

Для монтажа оборудования. Рейки устанавливаются во внутренней и внешней монтажных плоскостях рамы по ширине или глубине распределительного шкафа, или между другими смонтированными рейками. Крепление к раме или другим рейкам винтами в закладные гайки или самонарезающими винтами.

Материал, комплектность:

- 4 рейки из оц, стали 2 мм. Каждая рейка укомплектована 2 кронштейнами, которые позволяют осуществлять монтаж во внутренней и внешней монтажных плоскостях рамы.

Артикул № рейки		Шир./глуб. шкафа, мм
Ширина 74 мм	Ширина 49 мм	
MRD 40.09 L	MRD 40.06 L	400
MRD 50.09 L	MRD 50.06 L	500
MRD 60.09 L	MRD 60.06 L	600
MRD 80.09 L	MRD 80.06 L	800
MRD 100.09 L	MRD 100.06 L	1000
MRD 120.09 L	MRD 120.06 L	1200

Шасси системное

Назначение:

Для монтажа оборудования. Рейки устанавливаются во внутренней и внешней монтажных плоскостях рамы по ширине или глубине распределительного шкафа, или между другими смонтированными рейками (в том числе, между рейками MVC в компактных распределительных шкафах). Удобная фиксация зацепами к раме или другим к рейкам, с последующим креплением винтами в закладные гайки или самонарезающими винтами.

Шасси для внешней монтажной плоскости:

Артикул № шасси		Монтажный размер, мм
Ширина 74 мм	Ширина 49 мм	
MMD 30.09.1	MMD 30.06.1	210
MMD 40.09.1	MMD 40.06.1	310
MMD 50.09.1	MMD 50.06.1	410
MMD 60.09.1	MMD 60.06.1	510
MMD 70.09.1	MMD 70.06.1	610
MMD 80.09.1	MMD 80.06.1	710
MMD 90.09.1	MMD 90.06.1	810
MMD 100.09.1	MMD 100.06.1	910
MMD 110.09.1	MMD 110.06.1	1010
MRD 120.09.1	MMD 120.06.1	1110

Материал, комплектность:

- 4 рейки из оц. стали 2 мм

Шасси для внутренней монтажной плоскости:

Артикул № шасси		Монтажный размер, мм
Ширина 74 мм	Ширина 49 мм	
MMD 30.09.1	MMD 30.06.1	260
MMD 40.09.1	MMD 40.06.1	360
MMD 50.09.1	MMD 50.06.1	460
MMD 60.09.1	MMD 60.06.1	560
MMD 70.09.1	MMD 70.06.1	660
MMD 80.09.1	MMD 80.06.1	760
MMD 90.09.1	MMD 90.06.1	860
MMD 100.09.1	MMD 100.06.1	960
MMD 110.09.1	MMD 110.06.1	1060
MRD 120.09.1	MMD 120.06.1	1160

Траверса монтажная

Назначение:

Для установки оборудования. Монтируется непосредственно к раме и/или цоколю распределительного шкафа. В шкафах базовой комплектации установлены траверсы MTD Z CL (4 шт.). Вместе с траверсами MTD Z C поставляется и присоединительный комплект (крепёж) для монтажа.

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

Траверсы MTD Z CL - для монтажа во внутренней, потолочной и напольной плоскости рамы

Артикул №	Ширина/Глубина корпуса, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
MTD 40 CL	400	6
MTD 50 CL	500	
MTD 60 CL	600	
MTD 80 CL	800	
MTD 100 CL	1000	
MTD 120 CL	1200	

Траверсы MTD Z C - для монтажа во внешней плоскости рамы, в цоколе

Артикул №	Ширина/Глубина корпуса, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
MTD 40 C	400	6
MTD 50 C	500	
MTD 60 C	600	
MTD 80 C	800	
MTD 100 C	1000	
MTD 120 C	1200	

Кожух защитный для вентилятора

Назначение:

Для защиты вентилятора и решетки от прямого попадания осадков. На фланец кожуха нанесён вспененный полиуретан.

Материал:

- Листовая сталь, 1,5 мм. RAL 7035
- Листовая нержавеющая сталь, 1,5 мм

Артикул №	Размеры выреза, (мм)	Материал	Глубина шкафа, (мм)
K 08 FA	92 x 92	Листовая сталь, 1,5 мм. RAL 7035	210/250
K 12 FA	125 x 125		250/300
K 13 FA	177 x 177		300/400
K 08 FA S	92 x 92	Листовая нержавеющая сталь, 1,5 мм	210/250
K 12 FA S	125 x 125		250/300
K 13 FA S	177 x 177		300/400

Комплект заземления

Назначение:

Для правильного и надёжного заземления всех элементов корпуса. Монтажное соединение M6 - M6. Сечение провода 4 кв. мм.

Материал:

- Наконечник: латунь
- Изоляция: ПВХ желто-зеленого цвета

Комплектность:

- Провод заземления - 1 шт
- Наклейка "Знак заземления" - 2 шт
- Гайка с фланцем (рифленая) M6 - 2 шт
- Шайба плоская M6 - 4 шт

Артикул №	Длина провода, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
EKD 6.200	200	1
EKD 6.400	400	1

Ограничитель дверной

Назначение:

Для компактных распределительных шкафов шириной 300 мм.
Применяется для ограничения угла открывания двери и её фиксации в открытом положении.

Материал:

- Листовая нержавеющая сталь, 2 мм

Артикул №

ODC



Боковые панели распределительного шкафа

Назначение:

Для компоновки распределительных шкафов.

Материал:

- Листовая сталь 1,5 мм

Уплотнение:

- Вспененный полиуретан

Поверхность:

- Структурное порошковое напыление RAL 7035

Комплектность:

- Панели, 2 шт
- Держатели, крепеж

Артикул №	Высота шкафа, В (мм)	Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
SPD 80.60	800	600	797	562,5	13,2
SPD 80.80		800		762,5	17,2
SPD 100.60	1000	600	997	562,2	16,2
SPD 100.80		800		762,5	20,6
SPD 120.40	1200	400	1197	362,5	13,4
SPD 120.50		500		462,5	16,2
SPD 120.60		600		562,5	19,2
SPD 140.40	1400	400	1397	362,5	15,6
SPD 140.60		600		562,5	22,2
SPD 150.40	1500	400	1497	362,5	16,6
SPD 160.40	1600	400	1587	362,5	18,4
SPD 160.50		500		462,5	21,4
SPD 160.60		600		562,5	25,2
SPD 160.80		800		762,5	32,6
SPD 180.40	1800	400	1797	362,5	19,8
SPD 180.50		500		462,5	24,0
SPD 180.60		600		562,5	28,2
SPD 200.40	2000	400	1997	362,5	21,8
SPD 200.50		500		462,5	26,6
SPD 200.60		600		562,5	31,2
SPD 200.80		800		762,5	40,4
SPD 220.40	2200	400	2197	362,5	24,0
SPD 220.60		600		562,5	25,8
SPD 220.80		800		762,5	44,2

Карман для документации

Назначение:

Для наклеивания на поверхность (двери или корпуса шкафа). Формат А4.

Материал:


- Полистирол с самоклеящимися крепежными полосками, цвет RAL 7035

Цвет:

- Эквивалент RAL 7035

Артикул №

KDD





Рым-болты

Назначение:

Для транспортировки распределительных шкафов. Диаметр резьбы M12.

Материал:

- Оцинкованная сталь

Комплектность:

- Рым-болт M12 (4 шт.)

Артикул №

RBD 12



Гайка закладная

Назначение:

Для крепления реек, кронштейнов и др. комплектующих. Подходит для установки в квадратные отверстия 9,5 мм в толщину металла от 1,5 до 2,5 мм.

Материал:

- Оцинкованная сталь

Комплектность:

- Гайка закладная - (100 шт.)

Артикул №

Размер

G 5 Z

M5

G 6 Z

M6



Гайка с фланцем

Назначение:

Для монтажных операций.

Материал:

- Оцинкованная сталь

Артикул №	Размер	Кол-во в упаковке, шт
G 5 F	M5	100
G 6 F	M6	100
G 8 F	M8	100



Комплект заглушек

Назначение:

Для герметизации отверстий диаметром 9 мм. Подходит для всех типов корпусов.

Материал:

- Пластик

Артикул №	Кол-во в упаковке, шт
BNE 09	4

Винт монтажный

Назначение:

Для крепления оборудования и принадлежностей через закладные гайки.

Материал:

- Оцинкованная сталь

Комплектность:

- Винт - (100шт.)

Артикул №

Размер

V 5.16

M5 x 16

V 6.16

M6 x 16



Назначение:

Для крепления реек, кронштейнов и др. комплектующих. Подходит для монтажа через гайки.

Материал:

- Оцинкованная сталь

Комплектность:

- Винт - (100шт.)

Артикул №

Размер

VD 6.10

M6 x 10



Винт самонарезающий

Назначение:

За одну операцию одновременно выполняется кернение, сверление и заворачивание винта.

Материал:

- Оцинкованная сталь

Комплектность:

- Винт - (100шт.)

Артикул №	Размер	Отверстия, мм	Кол-во в упаковке, шт
VC 5.10	4,8 x 10	3,5 - 4,2	100



Промежуточная монтажная панель

Назначение:

Устанавливается между монтажными панелями соединенных в линейку распределительных шкафов для создания непрерывной плоскости.

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2,5 мм
- Комплект крепежа

Артикул №	Высота шкафа, (мм)	Масса панели, (кг)
MP 120 PR	1200	3,3
MP 140 PR	1400	3,9
MP 160 PR	1600	4,5
MP 180 PR	1800	5,1
MP 200 PR	2000	5,7
MP 220 PR	2200	6,3

Замок с двойной бородкой

Назначение:

Стандартный замок для компактного распределительного шкафа.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке, шт
GZ 1C.Z-C	оцинкованная сталь	1
GZ 1C.Z-S	нержавеющая сталь	1



Замок цинковый с поворотной ручкой

Назначение:

Замок цинковый для компактного распределительного шкафа с поворотной ручкой (для замены стандартного с двойной бородкой) позволяет повысить уровень секретности замка и уменьшить нагрузку на ключ при закрывании двери.

Ключ в комплекте
Пластиковая накладка темно-серого цвета

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке, шт
GZ 1C.Z-H	оцинкованная сталь	1



Замок цинковый английский

Назначение:

Замок цинковый для компактного распределительного шкафа с поворотной ручкой (для замены стандартного с двойной бородкой) вставка под английский замок, ключ в комплекте.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке, шт
GZ 1C.Z-A	оцинкованная сталь	1



Ключ с двойной бородкой

Назначение:

Ключ цинковый для стандартного замка компактных и распределительных шкафов.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке, шт
KL TR	оцинкованная сталь	1



Рейка вертикальная 19"

Назначение:

Для монтажа 19" оборудование в компактных и распределительных шкафах.
При установке в раму шкафа шириной 800 мм, требуются консоли В 09 G (8 шт).
Для увеличения несущей способности реек рекомендуется использовать ограничители BRD 09 (4 шт).

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

Артикул №	Высота шкафа, В (мм)	Кол-во юнитов	Кол-во в упаковке, шт
MRD 60 IT	600	12	4
MRD 80 IT	800	15	
MRD 100 IT	1000	20	
MRD 120 IT	1200	24	
MRD 140 IT	1400	29	
MRD 160 IT	1600	33	
MRD 180 IT	1800	38	
MRD 200 IT	2000	42	
MRD 220 IT	2200	47	

В 09 G Консоль для реек вертикальных 19"

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

BRD 09 Ограничитель для реек вертикальных 19"

Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

- Установка реек вертикальных 19" на раму шкафа осуществляется с монтажными рейками MRD Y.Z

Дверь внутренняя

Назначение:

Устанавливается в корпус компактного распределительного шкафа для размещения дополнительных приборов управления и индикации.

Материал:

- Листовая углеродистая сталь, 1,5 мм RAL7035
- Комплект вертикальных реек крепления внутри корпуса из оцинкованной стали толщиной 2,0 мм
- Комплект крепежа

Артикул №	Кол-во замков, шт	Масса двери, (кг)
DVC 50.40	1	3,7
DVC 60.40	2	4,6
DVC 70.50	2	6,1
DVC 80.60	2	7,8
DVC 100.60	2	9,7
DVC 100.80	2	11,8
DVC 120.60	2	11,7
DVC 120.80	2	14,2

Ролик транспортировочный

Назначение:
Предназначен для перемещения изделий, монтируется в раму распределительного шкафа.

Артикул №	Диаметр ролика, (мм)	Нагрузка на 1 ролик, (кг)	Кол-во в упаковке, шт	Наличие тормоза
RI 12.125	125	100	2	—
RI 12.125 T	125	100	2	•

Опора винтовая

Назначение:
Предназначен для компенсации неровностей пола, монтируется в раму распределительного шкафа.

Артикул №	Диаметр резьбы, (мм)	Нагрузка на 1 опору, (кг)	Длина штыря, мм	Кол-во в упаковке, шт
OVD 12.40	M12	300	40	4

Ограничитель дверной для распределительного шкафа

Назначение:
Для распределительных шкафов. Применяется для ограничения угла открывания двери и ее фиксации в открытом положении. Монтируется к раме и усилителю двери шкафа.

Артикул №	Кол-во в упаковке, шт
ODD	1

Уплотнитель саморасширяющийся

Назначение:
Для организации ввода кабеля в распределительных шкафах и нижних частях пультов управления. Самоклеющийся.

Артикул №	Кол-во в упаковке, м
GUP 20.40 S	5

Соединительный комплект для распределительных шкафов

Назначение:
Предназначен для соединения в линейку рам распределительных шкафов.

8 быстросъемных соединителей монтируются винтами VC 5, 10 к раме в 8-ми местах по периметру. Уплотнитель самоклеющийся. Приклеивается по периметру стыковки одной из рам.

Артикул №	Кол-во в упаковке, комплект
SKD	1

Кронштейн для транспортировки

Назначение:
Для транспортирования соединенных в линейку распределительных шкафов.

Материал:
- Листовая углеродистая сталь, 4 мм. RAL 7035

Артикул №	Кол-во в упаковке, шт
BTD	1

Скоба для монтажа к стене

Назначение:
Для крепления к стене верхней части распределительного шкафа.

Материал:
- Оцинкованная сталь, 2,5 мм

Артикул №	Кол-во в упаковке, шт
SKP	2

Соединительный комплект для цоколей

Назначение:
Для крепления углов цоколей распределительных шкафов, соединенных в линейку. Боковые панели в плоскости соединения демонтируются.

Артикул №	Кол-во в упаковке, комплект
SKZ	1



Секционная монтажная панель

Назначение:

Для универсального монтажа коммутационной и управляющей аппаратуры внутри распределительного шкафа. Дополняет уровни монтажа. Крепится непосредственно к раме шкафа или к монтажным рейкам через кронштейны. Возможна вертикальная и горизонтальная установка.

Материал, комплектность:

- Листовая оц. сталь, 2 мм
- 4 кронштейна, крепеж.

Артикул №	Масса панели, кг
MSD 60.40 M	4,2
MSD 60.50 M	5,2
MSD 60.60 M	6,3
MSD 60.80 M	8,4
MSD 80.40 M	5,6
MSD 80.50 M	7,0
MSD 80.80 M	11,4
MSD 100.40 M	7,1
MSD 100.50 M	9
MSD 100.60 M	10,8
MSD 100.80 M	14,5
MSD 120.40 M	8,5
MSD 120.50 M	10,9
MSD 120.60 M	13
MSD 120.80 M	17,5



Монтажная внутренняя рейка

Назначение:

Для внутреннего монтажа в корпусе компактного распределительного шкафа глубиной 250 - 400 мм. Устанавливается на приварные шпильки (одна сторона - на шпильку заземления на боковой стенке; вторая сторона - на шпильку крепления монтажной панели). Глубина установки монтажной панели может регулироваться на внутренних рейках с шагом 25 мм. На внутренние рейки возможна вертикальная и горизонтальная установка следующих монтажных реек, шасси и траверс: MRD (L), MRD IT (через кронштейн MVC IT), MMD, MTD C (CL).

Материал, комплектность:

- Листовая оц. сталь, 2 мм
- 4 рейки, 8 кронштейнов, крепеж.

Артикул №	Количество в упаковке
MVC 25	4
MVC 30	
MVC 40	
MVC 60	



Кронштейн монтажной внутренней рейки 19"

Назначение:

Для монтажа реек 19" (MRD IT) в компактные распределительные шкафы шириной 600 мм. Устанавливается на монтажные внутренние рейки MVC.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
BVC IT	оц. сталь 2 мм	4



Ввод щеточный

Назначение:

Монтаж щетки осуществляется на кромку детали (толщиной 1,2-2 мм). Длина щетины - 30 мм.

Артикул №	Длина щетки, мм	Кол-во в упаковке
K 35 B	350	2
K 48 B	478	
K 68 B	678	
K 100 B	1000	



Панель потолочная

Назначение:

Для замены стандартной потолочной панели распределительного шкафа. Различные исполнения глухих и перфорированных панелей с вариациями расположения щеточных вводов.

Материал, комплектность:


- Угл. сталь, 1,5 мм. RAL 7035
- Крепеж.

Артикул №	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм
RPD 40.60 P	400	600
RPD 40.80 P		800
RPD 60.60 P	600	600
RPD 60.80 P		800
RPD 80.60 P	800	600
RPD 80.80 P		800
RPD 100.60 P	1000	600
RPD 100.80 P		800
RPD 120.60 P	1200	600
RPD 120.80 P		800
RPD 80.60 KB	800	600
RPD 80.100 KB		1000
RPD 80.60 PKB		600
RPD 80.100 PKB		1000
RPD 60.80 KY	600	800
RPD 60.100 KY		1000
RPD 60.120 KY		1200
RPD 60.80 PKY		800
RPD 60.100 PKY		1000
RPD 60.120 PKY		1200
RPD 60.60 KZ		600
RPD 60.60 PKZ		600



RPD Y.Z P

Панель потолочная перфорированная




RPD Y.Z KB

Панель потолочная с боковым щеточным вводом




RPD Y.Z PKB

Панель потолочная перф. с боковым щеточным вводом



RPD Y.Z KY

Панель потолочная с угловым щеточным вводом




RPD Y.Z PKY

Панель потолочная с перф. угловым щеточным вводом



RPD Y.Z KZ

Панель потолочная с задним щеточным вводом



RPD Y.Z PKZ

Панель потолочная с перф. задним щеточным вводом

Панель 19"

Назначение:

Для закрытия свободных юнитов в 19" системах, а также для организации ввода кабелей. Крепление к рейкам 19".

Артикул №	Артикул № панели с щеткой	Кол-во юнитов	Материал	Кол-во в упаковке
PMI 10.48 1U		1	угл. сталь 1,5 мм RAL 7035	2
PMI 20.48 2U		2		
PMI 30.48 3U		3		
PMI 60.48 6U		6		
	PKO 10.48 K 1U	1	угл. сталь 1,5 мм RAL 9005	
	PKO 20.48 K 2U	2		




Панель с щеточным вводом для кабелей 19"

Корпус распределительный 19"


Назначение:

Для установки клемм, автоматических выключателей, устройств микроклимата или других компонентов с защелкивающимся креплением. Крепление к рейкам 19".

Артикул №	Кол-во юнитов	Кол-во юнитов	Материал
RKI	3	18	угл. сталь 1,5 мм RAL 7035



Панель глухая 19"

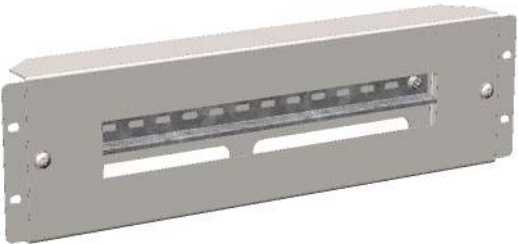

Корпус распределительный 19"

Модульное шасси

Назначение:

Для установки пластронов и DIN-реек в компактные распределительные шкафы. Шасси поставляются в разобранном виде. Пластроны с вырезами, DIN-рейки и держатели в комплекте. При необходимости, пластроны заказываются отдельно.

Материал, комплектность:

- Угл. сталь, 1,5 мм. RAL 7035
- Оц. сталь, 2 мм.
- Крепеж.
- DIN-рейки.

Артикул №	Высота шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Кол-во модулей
MDC 50.40	500	400	24 (2 x 12)
MDC 60.40	600		36 (3 x 12)
MDC 80.60	800	600	96 (4 x 24)
MDC 100.60	1000		144 (6 x 24)
MDC 120.60	1200		168 (7 x 24)
MDC 120.80	1200	800	252 (7 x 36)

Рама модульная

Назначение:

Для установки модульных панелей и DIN-реек в распределительные шкафы. Рамы поставляются в разобранном виде. Модульные панели, DIN-рейки и держатели в комплекте. При необходимости, модульные панели заказываются отдельно.

Материал, комплектность:

- Угл. сталь, 1,5 мм. RAL 7035
- Оц. сталь, 2 мм.
- Крепеж.
- DIN-рейки.

Артикул №	Высота шкафа, мм	Ширина шкафа, мм
RMD 180.60	1800	600
RMD 180.80		800
RMD 200.60	2000	600
RMD 200.80		800

Пластрон

Назначение:

Для установки на модульное шасси компактных распределительных шкафов.

Материал, комплектность:

- Пластрон (1 шт.) из угл. стали, 1,5 мм. RAL 7035
- Крепеж.

Артикул № пластрона		Ширина шкафа, мм	Высота панели, мм
глухая	с вырезом		
MC 15.40	MC 15.40 P	400	149
MC 20.40	MC 20.40 P		195
MC 25.40	MC 25.40 P		245
MC 15.60	MC 15.60 P	600	149
MC 20.60	MC 20.60 P		195
MC 25.60	MC 25.60 P		245
MC 15.80	MC 15.80 P	800	149
MC 20.80	MC 20.80 P		195

Панель модульная

Назначение:

Для монтажа на модульную раму распределительного шкафа. Вырезы в панели предназначены для установки модульных распределительных устройств.

Материал, комплектность:

- Панель (1 шт.) из угл. стали, 1,5 мм. RAL 7035
- Крепеж.

Артикул № пластрона		Ширина шкафа, мм	Высота панели, мм	Кол-во модулей (для панелей с вырезом)
глухая	с вырезом			
MD 05.50	-	600	50	-
MD 05.70	-	800		-
MD 15.50	MD 15.50 P	600	150	24 (1 x 24)
MD 15.70	MD 15.70 P	800		35 (1 x 35)
MD 20.50	MD 20.50 P	600	200	24 (1 x 24)
MD 20.70	MD 20.70 P	800		35 (1 x 35)
MD 30.50	MD 30.50 P	600	300	48 (2 x 24)
MD 30.70	MD 30.70 P	800		70 (2 x 35)
MD 40.50	MD 40.50 P	600	400	48 (2 x 24)
MD 40.70	MD 40.70 P	800		70 (2 x 35)
MD 45.50	MD 45.50 P	600	450	72 (3 x 24)
MD 45.70	MD 45.70 P	800		105 (3 x 35)
MD 60.50	MD 60.50 P	600	600	72 (3 x 24)
MD 60.70	MD 60.70 P	800		105 (3 x 35)

Держатели DIN-рейки

Назначение:

Для крепления DIN-реек к монтажной панели и рейкам (держательBDD 5.35 DR); к модульной раме RMD и модульному шасси MDC (держатель MDC X.01.002).

Материал:

- Оц. сталь, 2 мм.

Артикул №	Кол-во в упаковке
BDD 5.35 DR	10
MDC X.01.002	

Держатель траверсы

Назначение:

Для установки монтажной траверсы MTD под углом 45° и 90° к фронтальной плоскости распределительного шкафа.

Материал, комплектность:

- Оц. сталь, 2 мм.
- Держатели и крепеж.

Артикул №	Кол-во в упаковке
BMD 8	6 правых и 6 левых

Присоединительный комплект

Назначение:

Для возможности установки на монтажную траверсу MTD опорных изоляторов.

Материал, комплектность:

- 20 наборов крепежа.

Артикул №	Кол-во в упаковке
SK MTD	20

Комплект крепления к столбу

Назначение:

Для крепления компактного распределительного шкафа к столбу.

Материал, комплектность:

траверса и кронштейны – оц. сталь 2 мм, лента нерж. сталь 1,2 мм, 2 траверсы, 4 уголка, 4 кронштейна, 2 ленты, крепеж.

Артикул №	Ширина шкафа, мм	Кол-во в упаковке
KST 40	400	2
KST 50	500	
KST 60	600	
KST 80	800	

Увеличенный цоколь

Назначение:

Для монтажа компактных распределительных шкафов (глубиной 300 и 400 мм) к полу.

Материал, комплектность:

- Два полуцоколя из углеродистой стали толщиной 2 мм, RAL 7035.
- Крепеж.

Артикул №	Глубина шкафа, мм	Высота цоколя, мм
CHZ 30.30	300	300
CHZ 50.30		500
CHZ 30.40	400	300
CHZ 50.40		500

Панель разделительная

Назначение:

Для разделения внутреннего пространства двух соединенных распределительных шкафов. Обеспечивает степень пылевлагозащиты IP20. Крепится к раме одного из соединяемых в линейку шкафов.

Материал, комплектность:

- Листовая оц. сталь 1,2 мм.
- Комплект крепежа.

Артикул №	Глубина шкафа, мм	Высота цоколя, мм
PRD 180.40	1800	400
PRD 180.50		500
PRD 180.60		600
PRD 180.80		800
PRD 200.40	2000	400
PRD 200.50		500
PRD 200.60		600
PRD 200.80		800
PRD 220.40	2200	400
PRD 220.60		600
PRD 220.80		800



Рейка кабельная


Назначение:

Для обеспечения удобства прокладки кабеля в распределительном шкафу. Крепится непосредственно к раме шкафа.

Материал, комплектность:

- 1 рейка из оц. стали 2 мм.

Артикул №	Ширина шкафа, мм
KRD 40	400
KRD 60	600
KRD 80	800
KRD 100	1000

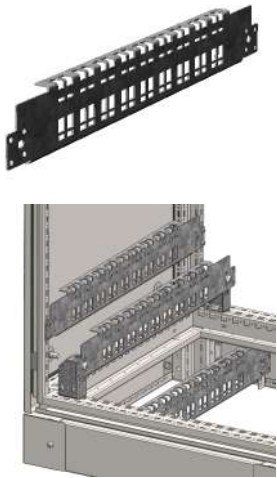

Рейка кабельная с контактом ЭМС

Назначение:

Для обеспечения возможности установки кабельных зажимов в распределительном шкафу. Есть возможность крепления к раме шкафа напрямую, либо через держателитраверсы BMD 8, либо к внутри цоколя.

Материал, комплектность:

- 1 рейка из оц. стали 2 мм.

Артикул №	Ширина шкафа, мм
KRD 60 EMC	600
KRD 80 EMC	800

Козырек защитный

Назначение:

Для защиты распределительных шкафов от прямого попадания осадков. Монтаж осуществляется на стандартную потолочную панель.

Материал, комплектность:

- Козырек, 2 кронштейна, крепеж.

Артикул №	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Материал
RKD 40.60	400	600	Угл. сталь 1,5 мм RAL 7035
RKD 40.80		800	
RKD 60.60	600	600	
RKD 60.80		800	
RKD 80.60	800	600	
RKD 80.80		800	
RKD 100.60	1000	600	
RKD 100.80		800	
RKD 120.60	1200	600	Нерж. сталь 1,5 мм
RKD 120.80		800	
RKDS 40.60	400	600	
RKDS 40.80		800	
RKDS 60.60	600	600	
RKDS 60.80		800	
RKDS 80.60	800	600	
RKDS 80.80		800	
RKDS 100.60	1000	600	
RKDS 100.80		800	
RKDS 120.60	1200	600	
RKDS 120.80		800	





Шайба-фиксатор к петле навесного шкафа

Назначение:

Зажимное кольцо из полиоксиметилена красного цвета, предназначено для стопорения штифта в петле.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
BNZ 5	полиоксиметилен	2



Краска для подкрашивания RAL 7035

Назначение:

Для подкрашивания поверхностей с порошковым покрытием (восстановление механических повреждений). Объем 200 мл.

Артикул №	Цвет	Кол-во в упаковке
GCS 7035.01	RAL 7035	1



Ролик для двери

Назначение:

Крепится к усилителю двери распределительного шкафа и помогает его закрыванию, когда на дверь смонтировано тяжелое оборудование (например кондиционер).

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
RI 015	оц. сталь, полиамид	1



Замок с двойной бородкой и шторкой для пломбирования

Назначение:

Для замены стандартного замка компактного распределительного шкафа. Закрывающаяся шторка с возможностью пломбировки.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
GZ 1C.P-C	оц. сталь	1

Ручка комфортная

Назначение:

Для замены стандартного замка-накладки распределительного шкафа. Ключ в комплекте. Одинаковая секретность для серии RHD, либо RHDS.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
RHD	оц. сталь, RAL 7035	1
RHDS	нерж. сталь	



Ручка комфортная с пломбировкой

Назначение:

Для замены стандартного замка-накладки распределительного шкафа. Ключ в комплекте. Одинаковая секретность для серии RHD, либо RHDS. Проушина с размером отверстия Ø 8 мм, для возможности пломбирования или установки дополнительного навесного замка.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
RHD-P	оц. сталь, RAL 7035	1
RHDS-P	нерж. сталь	



Панель для мембранного ввода

Назначение:

Для установки мембранных кабельных вводов. Монтируется вместо неподвижной панели кабельного ввода распределительного шкафа или нижней части пульта.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
PKV 50.08 GK	оц. сталь, 1,2 мм	2
PKV 60.08 GK		
PKV 80.08 GK		
PKV 50.08 S GK	нерж. сталь, 1,2 мм	
PKV 60.08 S GK		
PKV 80.08 S GK		




Карман для документации металлический

Назначение:

Для хранения бумажной документации внутри распределительного шкафа, на двери. Возможность регулирования высоты установки. Внутренняя глубина 30 мм.

Артикул №	Материал	Кол-во в упаковке
KDD 40 M	угл. сталь 1,5 мм RAL 7035	1
KDD 50 M		
KDD 60 M		
KDD 80 M		

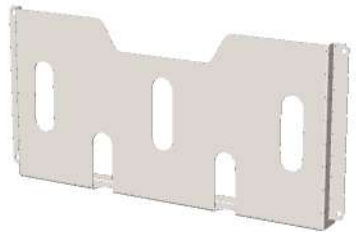

Комплект усилителей сейсмостойкий



Назначение:

Для усиления рамы распределительного шкафа для возможности его использования в сейсмоопасных зонах до 9 баллов на отметке 70 м по шкале MSK-64. Рекомендуется применение совместно с цоколем Z X.Y EQ.

Материал:


- оц. сталь 2 мм.

Комплектность:

2 усилителя основания рамы, 4 профиля, 10 кронштейнов угловых, 2 кронштейна стойки, 2 рейки, 2 кронштейна рейки, 4 рейки направляющие, крепеж.

Артикул №	Высота шкафа, мм	Глубина шкафа, мм
UKD EQ 160.40	1600	400
UKD EQ 160.50		500
UKD EQ 160.60		600
UKD EQ 160.80		800
UKD EQ 180.40	1800	400
UKD EQ 180.50		500
UKD EQ 180.60		600
UKD EQ 180.80		800
UKD EQ 200.40	2000	400
UKD EQ 200.50		500
UKD EQ 200.60		600
UKD EQ 200.80		800
UKD EQ 220.40	2200	400
UKD EQ 220.50		500
UKD EQ 220.60		600
UKD EQ 220.80		800

Цоколь сейсмостойкий



Назначение:

Для монтажа к полу компактных и распределительных шкафов для их использования в сейсмоопасных зонах до 9 баллов на отметке 70 м по шкале MSK-64. Рекомендуется применение совместно с комплектом усилителей сейсмостойким UKD EQ X.Z

Материал, комплектность:

- 4 угла высотой 100 мм и 4 панели из угл. стали, 3 мм. RAL 7021.
- Крепеж.

Артикул №	Высота шкафа, мм	Глубина шкафа, мм
Z 40.30 EQ	400	300
Z 40.40 EQ		400
Z 50.40 EQ	500	400
Z 60.30 EQ	600	300
Z 60.40 EQ		400
Z 60.50 EQ		500
Z 60.60 EQ		600
Z 80.30 EQ	800	300
Z 80.40 EQ		400
Z 80.50 EQ		500
Z 80.60 EQ		600
Z 80.80 EQ		800
Z 100.30 EQ	1000	300
Z 100.40 EQ		400
Z 100.50 EQ		500
Z 100.60 EQ		600
Z 100.80 EQ		800
Z 120.30 EQ	1200	300
Z 120.40 EQ		400
Z 120.50 EQ		500
Z 120.60 EQ		600
Z 120.80 EQ		800



ДЕЛАЕМ ИЗ МЕТАЛЛА ПОЛЬЗУ