


Пружинные клеммы серии TS





TS 1,5

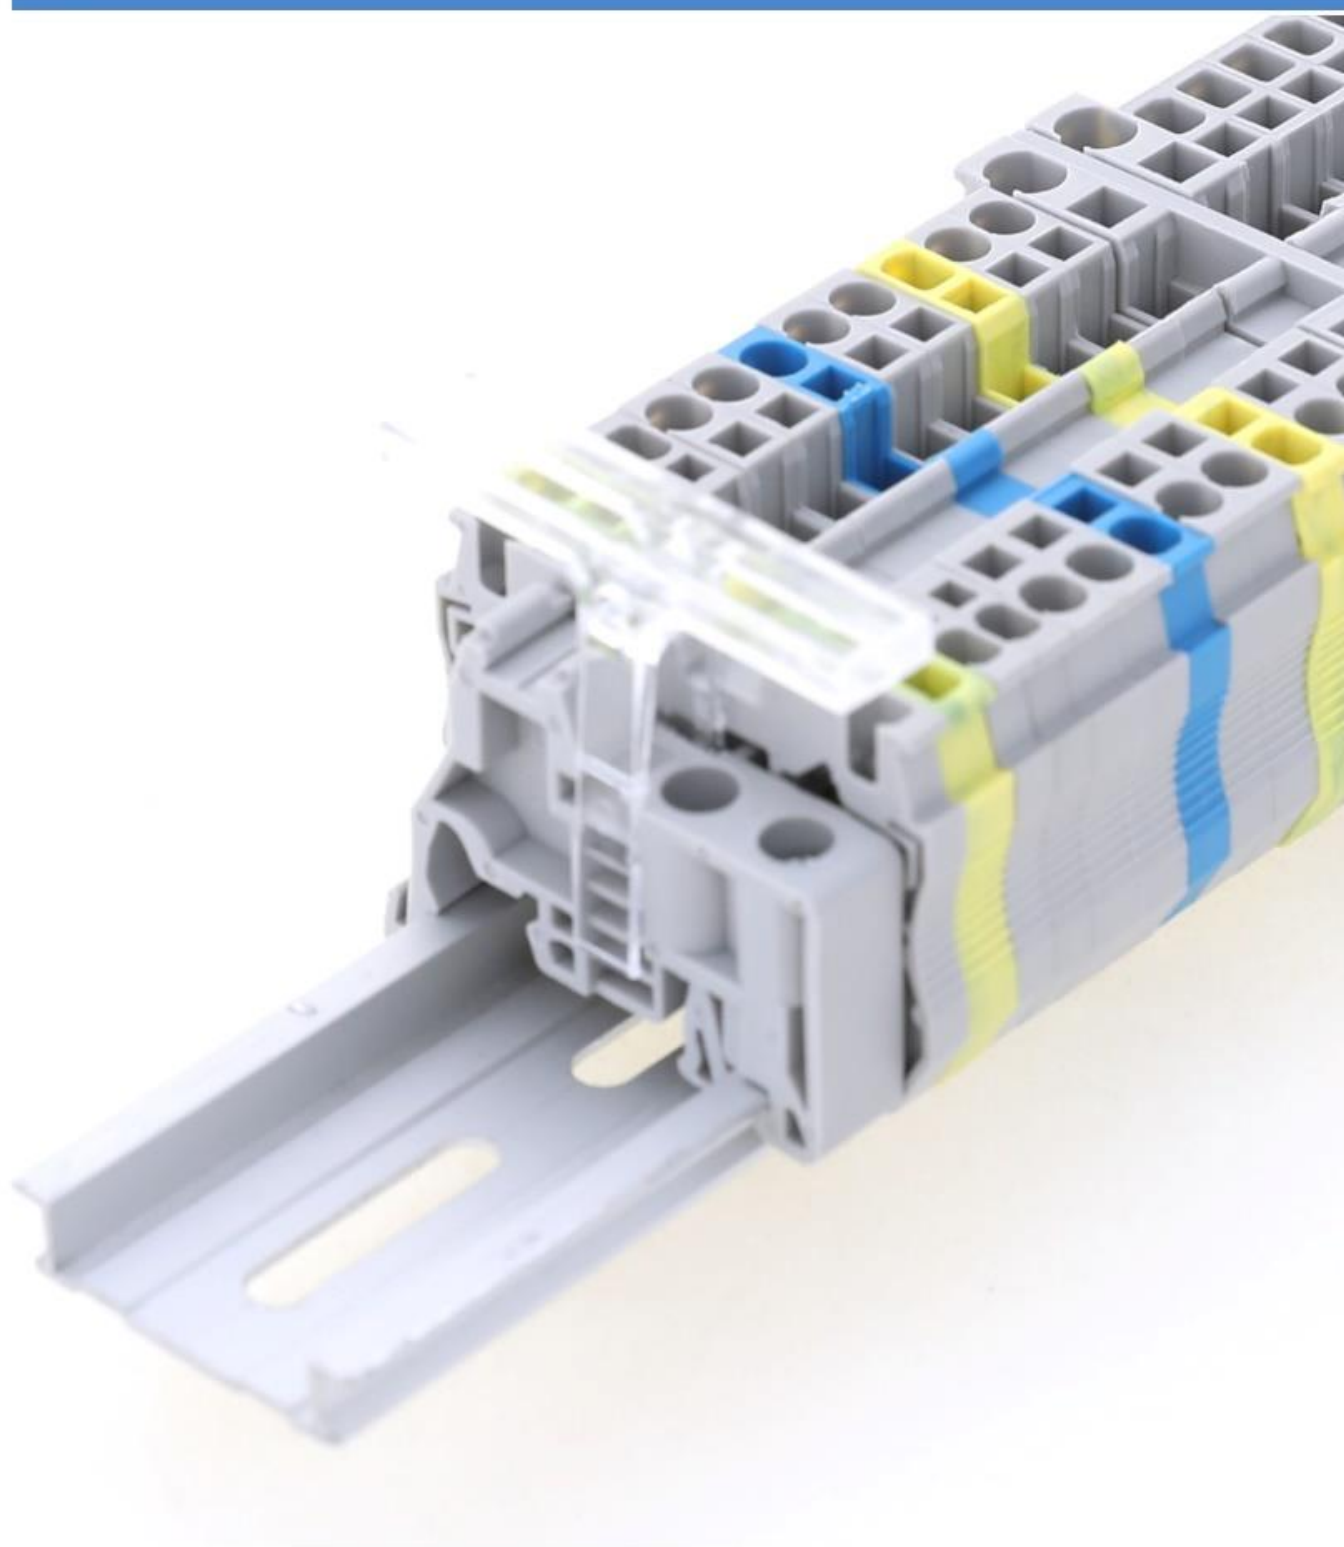

TS 2,5



TS 4

Наименование	Тип / ед.изм.	Цвет	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет	Шт. в упак.
Клемма	Универсальная	Ширина 4,2 мм		Универсальная	Ширина 5,2 мм		Универсальная	Ширина 6,2 мм	
Пружинная	ТР1 1,5	серый	60	TS 2,5	серый	50	TS 4	серый	50
Пружинная				TS 2,5 N	синий	50	TS 4 N	синий	50
Характеристика									
Номинальное напряжение	В	500	-	В	800	-	В	800	-
Номинальный ток	А	17,5	-	А	31	-	А	41	-
Одножильный кабель	мм ²	0,14-2,5	-	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,5-6	-
Многожильный кабель	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-2,5	-	мм ²	0,5-4	-
Торцевая крышка	Т 1,5-2,5 ECS	серый	50	Т 1,5-2,5 ECS	серый	50	Т 4 ECS	серый	50
Маркировка клемм	Т 4 МТ	белый	50	Т 5 МТ	белый	50	Т 6 МТ	белый	50
Маркировка клеммных групп	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50
Упор на DIN-рейку	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50



TS 6



TS 1,5 TW



TS 2,5 TW

Наименование	Тип / ед.изм.	Цвет	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет	Шт. в упак.
Клемма	Универсальная	Ширина 8,2 мм		Три точки подключения	Ширина 4,2 мм		Три точки подключения	Ширина 5,2 мм	
Пружинная	TS 6	серый	24	TS 1,5 TW	серый	50	TS 2,5 TW	серый	45
Пружинная	TS 6 N	синий	24						
Характеристика									
Номинальное напряжение	В	800	-	В	500	-	В	800	-
Номинальный ток	А	57	-	А	17,5	-	А	24	-
Одножильный кабель	мм ²	0,5-10	-	мм ²	0,14-2,5	-	мм ²	0,25-4	-
Многожильный кабель	мм ²	0,5-6	-	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-2,5	-
Торцевая крышка	Т 6 ECP	серый	50	Т 1,5-2,5 ECS TW	серый	50	Т 1,5-2,5 ECS TW	серый	50
Маркировка клемм	Т 8 МТ	белый	50	Т 4 МТ	белый	50	Т 5 МТ	белый	50
Маркировка клеммных групп	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50
Упор на DIN-рейку	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50



TS 1,5 D

TS 2,5 D

TS 4 D

Наименование	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.
Клемма	Четыре точки подключения	Ширина 4,2 мм		Четыре точки подключения	Ширина 5,2 мм		Четыре точки подключения	Ширина 6,2 мм	
Пружинная	TS 1,5 D	серый	80	TS 2,5 D	серый	60	TS 4 D	серый	24
Характеристика									
Номинальное напряжение	В	500	-	В	800	-	В	800	-
Номинальный ток	А	17,5	-	А	24	-	А	40	-
Одножильный кабель	мм ²	0,14-2,5	-	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,25-6	-
Многожильный кабель	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-2,5	-	мм ²	0,25-4	-
Торцевая крышка	Т 1,5-2,5 ECS D	серый	50	Т 1,5-2,5 ECS D	серый	50	Т 4 ECS D	серый	50
Маркировка клемм	Т 4 МТ	белый	50	Т 5 МТ	белый	50	Т 6 МТ	белый	50
Маркировка клеммных групп	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50
Упор на DIN-рейку	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50



TS 1,5 E

TS 2,5 E

TS 4 E

Наименование	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.
Клемма	Заземляющая универсальная	Ширина 4,2 мм		Заземляющая универсальная	Ширина 5,2 мм		Заземляющая универсальная	Ширина 6,2 мм	
Пружинная	TS 1,5 E	Желто-зеленый	60	TS 2,5 E	Желто-зеленый	50	TS 4 E	Желто-зеленый	40
Характеристика									
Номинальное напряжение	В		-	В		-	В		-
Номинальный ток	А	17,5	-	А	31	-	А	41	-
Одножильный кабель	мм ²	0,14-2,5	-	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,25-6	-
Многожильный кабель	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-2,5	-	мм ²	0,25-4	-
Торцевая крышка	Т 1,5-2,5 ECS D	серый	50	Т 1,5-2,5 ECS D	серый	50	Т 4 ECS D	серый	50
Маркировка клемм	Т 4 МТ	белый	50	Т 5 МТ	белый	50	Т 6 МТ	белый	50
Маркировка клеммных групп	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50	Т 10 МН CL	-	50
Упор на DIN-рейку	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50	Т 30 CL	серый	50



TS 6 E



TS 1,5 TW E



TS 2,5 TW E

Наименование	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.
Клемма	Заземляющая универсальная	Ширина 8,2 мм		Заземляющая три точки подключения	Ширина 4,2 мм		Заземляющая три точки подключения	Ширина 5,2 мм	
Пружинная	TS 6 E	Желто-зеленый	24	TS 1,5 TW E	Желто-зеленый	50	TS 2,5 TW E	Желто-зеленый	45
Характеристика									
Номинальное напряжение	V		-	V		-	V		-
Номинальный ток	A	57	-	A	17,5	-	A	31	-
Одножильный кабель	мм ²	0,5-10	-	мм ²	0,14-2,5	-	мм ²	0,25-4	-
Многожильный кабель	мм ²	0,5-6	-	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-2,5	-
Торцевая крышка	T 6 ECP	серый	50	T 1,5-2,5 ECS TW	серый	50	T 1,5-2,5 ECS TW	серый	50
Маркировка клемм	T 8 MT	белый	50	T 4 MT	белый	50	T 5 MT	белый	50
Маркировка клеммных групп	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50
Упор на DIN-рейку	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50



TS 2,5 D E

Наименование	Тип / ед.изм.	Цвет / знач.	Шт. в упак.
Клемма	Заземляющая четыре точки подключения	Ширина 5,2 мм	
Пружинная	TS 2,5 D E	Желто-зеленый	60
Характеристика			
Номинальное напряжение	V		-
Номинальный ток	A	30	-
Одножильный кабель	мм ²	0,25-4	-
Многожильный кабель	мм ²	0,25-2,5	-
Торцевая крышка	T 1,5-2,5 ECS D	серый	50
Маркировка клемм	T 5 MT	белый	50
Маркировка клем. групп	T 10 MH CL	-	50
Упор на DIN-рейку	T 30 CL	серый	50



Пружинные клеммные блоки сечением 2,5 - 6 мм² серии TS отвечают самым высоким требованиям. Системы пружинного зажима обеспечивают удобство подключения и простоту в обслуживании. Клеммы серии TS могут подключаться различными типами проводников.